

**커넥터가 있는 케이블도 배선할 수 있습니다**  
Cable with connector can also be routed




CP-434-C-5 CP-434-P-3 CP-434-P-4 CP-434-P-5

- 특징 Feature**
- 큰 구멍을 통해 커넥터가 있는 케이블도 배선이 가능합니다.
  - 케이블 직경 3~12mm까지 최대 5개의 케이블을 한 곳에 모아 배선할 수 있습니다.
  - 케이스를 면 부착하는 것만으로 케이블을 클램프할 수 있습니다.
  - 케이스는 난연성 수지(UL94 V-0)를 사용하고 있습니다.
  - 보호 등급: IP54 상당
  - Large opening also allows cable with connector to be routed.
  - Up to 5 cables with 3 to 12mm diameters can be routed together in one location.
  - Cables can be clamped just by placing case flush on surface.
  - Uses non-combustible resin (UL 94 V0).
  - Protection class: IP54 equivalent


**부착 방법**  
Installation method

1. 뒤판 부착  
1. Adhere back plate




- 부착면의 유분, 쓰레기 등을 제거하십시오.
- 뒤판의 4개의 나사 구멍이 패널 구멍에서 완전히 보이도록 하여 부착하십시오.
- Clean adhering surface of any oil, dirt, etc.
- Adhere so that 4 screw holes in back plate are complete visible through holes in panel.

2. 하단의 케이스를 임시 고정하기  
2. Lightly attach bottom of case




- 패널 표면은 쓰레기나 요철이 없도록 하십시오.
- 홀딩 플레이트는 볼록한 부분을 케이스 쪽으로 향하도록 하십시오.
- 나사는 손으로 조여 3~4회 정도까지 삽입하십시오.
- Make sure there is no dirt, unevenness on panel surface.
- Face holding plate with protrusions toward case.
- Insert screws by hand-tightening 3 or 4 turns.

3. 케이블 패킹을 달고 케이블을 통과시키기  
3. Attach cable packing and pass cables through holes

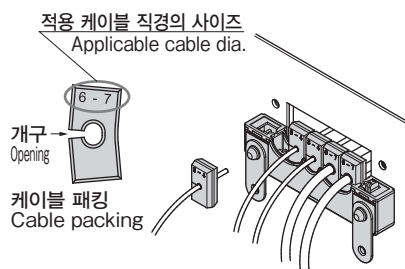

- 적용 케이블의 크기는 원형뿐입니다. (이형, 굽힘, 변형 케이블은 적용되지 않습니다.)
- 케이블의 직경에 맞는 패킹을 부착하십시오.
- 각 케이블 패킹의 개구 방향을 맞추십시오.
- Applicable cable sizes are round only (other shapes, scratched or deformed cables cannot be used).
- Use packing that matches the cable diameter.
- Ensure that all pieces of cable packing are in the same direction.

4. 상단 케이스를 붙이기  
4. Attach top of case

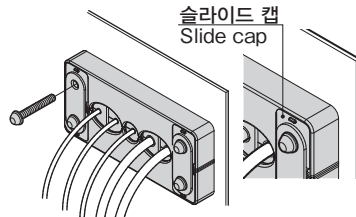

- 상단 케이스의 나사를 임시로 조인 후 상하 4개의 나사를 반드시 교대로 조여 주십시오.
- 전동공구 등으로 조이지 마십시오.
- 4곳의 슬라이드 캡이 케이스 표면보다 높지 않으면 체결 완료됩니다.
- After lightly tightening the screws in the top of the case, tighten each of the 4 top and bottom screws, making sure to tighten each in turn.
- Do not use a power tool to tighten.
- Tightening is complete once the 4 slide caps are at least flat with the surface of the case.

**사양**

- 재질: 본체/폴리아미드(PA66-GF25)  
뒤판/열간 압연 강판(SPHC)  
홀딩 플레이트/스테인레스 강판(SUS304)  
본체 패킹, 케이블 패킹/NBR+PVC
- 표면 마무리: 뒤판/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)  
홀딩 플레이트/배럴 연마
- 부속품: 부착 나사  
• 최대 적용 판 두께: 4mm

**용도**

- 공장기계·전기설비

**납기**

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

**비고**

- 케이블 패킹(CP-434-P)은 별매입니다.
- 부착 후 케이블을 무리하게 잡아 당기지 마십시오.
- 보다 높은 방수 성능이 필요한 경우에는 케이블 패킹 주위에 윤활제 도포를 권장합니다.
- 본 제품을 오래 사용하기 위해서 부착 나사 끝에 윤활제 도포를 권장합니다.

**Specifications**

- Material: Body: Polyamide 6 (PA66-GF25)  
Back plate: Hot-rolled steel plate (SPHC)  
Holding plate: Stainless steel sheet (SUS304)  
Main body packing, cable packing: NBR+PVC
- Finish: Back plate: Zinc plating chromate (MFZV-C)  
Holding plate: Barrel-polishing
- Accessories: Screws
- Max. applicable panel thickness: 4 mm


**Specific use**

- Machine tools, electrical facilities



**Remarks**

- Cable packing (CP-434-P) is sold separately.
- After installation, do not pull cables forcefully.
- If greater water resistance is desired, applying lubricant around cable packing is recommended.
- To prolong the life of the product, applying lubricant to the screw ends is recommended.

[CP-434-C-5]

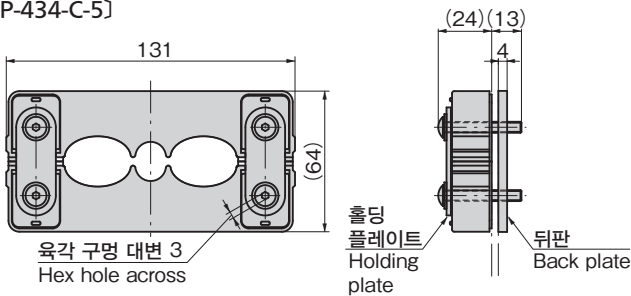

[CP-434-P]

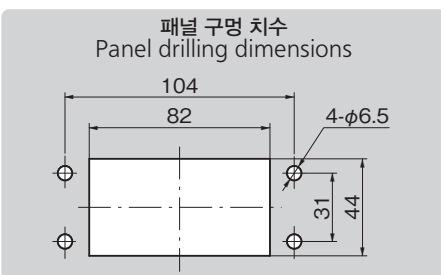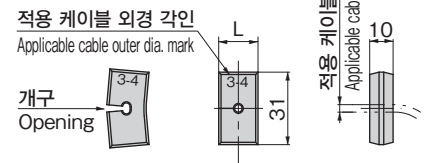

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L	적용 케이블 외경 Applicable cable outer dia.	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-434-C-5	●	본체 Body	16.8	구멍 없음 Without hole	300	24560
CP-434-P-0	●	케이블 패킹 Cable packing		3~4	6.0	24562
CP-434-P-3	●			4~5	5.6	24563
CP-434-P-4	●			5~6	5.5	24564
CP-434-P-5	●			6~7	5.5	24565
CP-434-P-6	●			7~8	5.3	24566
CP-434-P-7	●			8~9	5.0	24745
CP-434-P-8	●			9~10	4.9	24567
CP-434-P-9	●			10~11	4.7	24746
CP-434-P-10	●			11~12	10.5	24568
CP-434-P-11	●				10.3	24747

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.