

소프트한 조작 비상용 안전 기구 부착



A-510-1-1-R

A-510-3-1-R



키 No.0200
Key



뒷면(안전 기구 부착)
Rear (with safety mechanism)

특징 Feature



- 3점 조임으로 큰 도어도 잘 닫힙니다.
- 고급스러운 디자인
- 고무 패킹에 의한 방진 구조
- 원터치 개폐
- 오른손용·왼손용(본 그림 및 사진은 모두 오른손용입니다)
- Three-point securing enables a large door to easily lock.
- High-grade image design.
- With a dustproof rubber packing.
- One-touch locking / unlocking
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)

사양	● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 표면 마무리: 위성라이트 크롬 도금(MACr) ● 부속품: 키 2개
용도	● 대형 배분전반·케이스의 원터치 개폐
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● No.500 키·마스터 방식 장착은 문의해 주십시오. ● 로드(AC-25-R)·래치(C-40)와 조합해서 사용해 주십시오. ● 오른손용·왼손용을 지정해 주십시오.
Specifications	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Satellite chrome plating (MACr) ● Accessories: Two keys
Specific-use	● One-touch locking / unlocking door for large power / distribution boards and cases.
Remarks	● Use rod (AC-25-R) and latch (C-40) together. ● Specify the left-hand or right-hand use.


- 크레몬
- 롤러 잠금
- 특장 밀폐 핸들
- 프리저 밀폐
- 평면 스윙
- 평면 핸들
- 팝 핸들
- 리프트 핸들
- 에저스터 핸들

- 래치식
- 스내치
- 링크
- 후크식
- 록 핸들
- L형 핸들
- T형 핸들
- 원형 소형
- 누름 버튼
- 손잡이
- 노브
- 스톱퍼 로드
- 조인트 링크
- 와이어

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

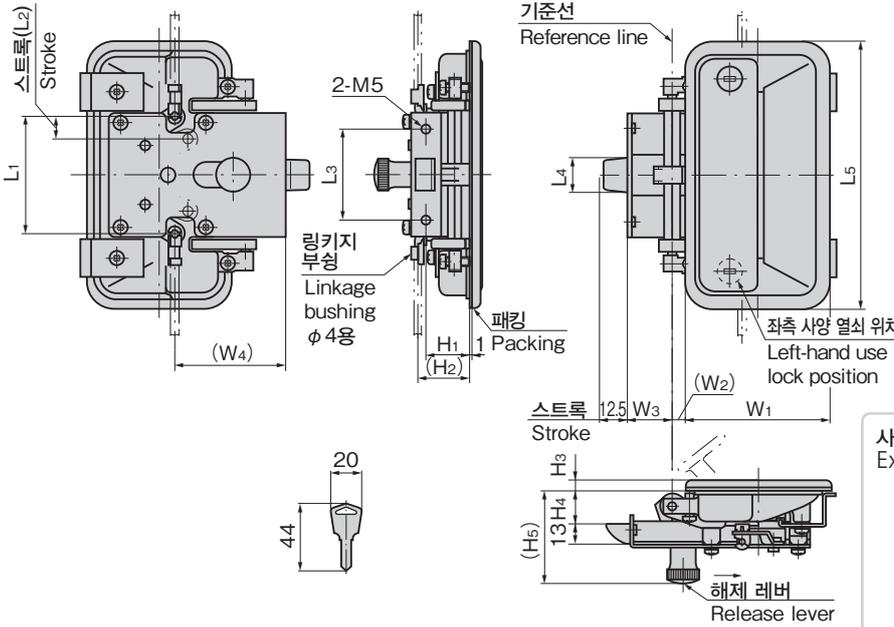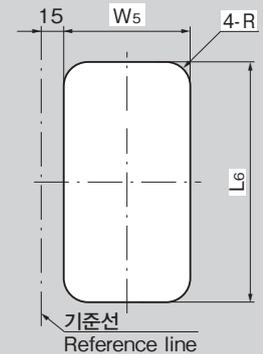

사용 예
Example of application

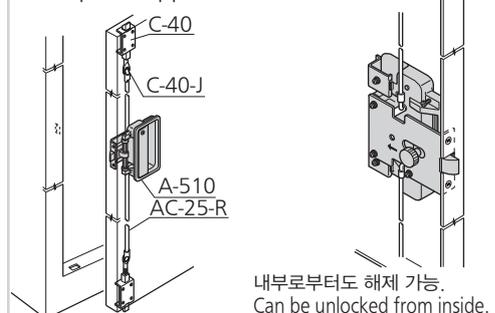

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	(L2)	L3	L4	L5	L6	W1	(W2)	W3	(W4)	W5	H1	(H2)	H3	H4	(H5)	R	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-510-1-1-L																				01797
A-510-1-1-R		77	13.5	60	22	175	165	91.5	9.2	27	70	81	29	34	9	23	63	12	832	01798
A-510-2-1-L																				01799
A-510-2-1-R		100	6.5	60	18	166	157	71.5	9.2	30	70	61	28	36.5	7	22	62	9	705	01800
A-510-3-1-L																				01801
A-510-3-1-R		96	14	50	18	134.5	127	69	10.5	30	56.5	61	28	34	6	22	62	9	615	01802

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.