



오토 록으로 시정을 잇는 것을 방지

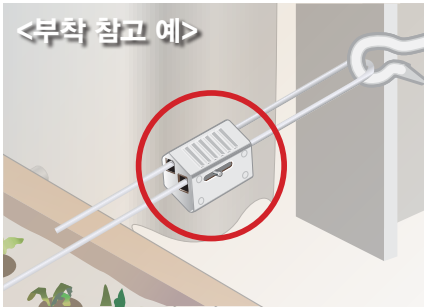

특징 Feature

- 신속하게 팽팽한 상태에서 와이어를 결속할 수가 있습니다.
- 앵커로도 조인트로도 사용 가능합니다.
- 셀프 록 기구이기 때문에 공구가 불필요해서 간단 조절, 간단 해제가 가능합니다.
- 설치·유지 시간을 단축할 수 있어서 경비 절약에도 이 어집니다.
- Wire can be quickly bound while taut.
- Usable as anchor or as joint.
- Self-locking mechanism allows easy adjustment and release without a tool.
- Shortens time for installation and maintenance, for cost savings.

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 스프링, 핀/스테인레스(SUS302) 팁/소결 합금
용도	● 농업(격자나 펜스)·원예용 임시 고정부의 고정
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 힘이 가해지면 조정 핀이 잠겨 간단히 조절 할 수 없습니다.

Specifi- cations	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Spring, pin: Stainless steel (SUS302) Wedges: Sintered alloy
Specific- use	● Finish: Textured
Remarks	● Fixing of temporary supports for agriculture (lattices and fences), gardening
	● Adjustment pin locks when tension applied, and cannot be easily adjusted.


상품번호 Product No.	RoHS 10	(L)	(W)	(H)	적용 와이어 직경(mm) Applicable wire diameters	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-618-1		19	11	13	1.0	10	13442
B-618-2		27	12	18	1.5, 2.0	20	13443
B-618-3		37	14	25	2.5, 3.0	50	13444
B-618-4	●	48	21	37	4.0	140	13445

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

사용 방법 Application


- 1 와이어를 화살표 방향으로 통과시킵니다.
Pass wire in direction of arrow.

- 2 후크 등에 와이어를 통과시켜 반대측 구멍에 와이어를 통과시킨다.
Pass wire through hook, etc., then through hole on opposite end.



- 3 본체에 통과시킨 와이어를 반대 방향으로 당겨서 힘을 가합니다. 와이어의 끝은 10mm 이상 나오게 해서 조정 핀을 잠근다.
Pull wire passed through main body in opposite directions to apply tension. Lock adjustment pin with end of wire extended by at least 10mm.

- 4 와이어의 길이를 조절할 때에는 조정 핀을 화살표 방향으로 슬라이드시켜 잠금을 해제하고 와이어를 움직인다.
When adjusting length of wire, slide adjustment pin in direction of arrow to release lock, then move wire.

사용상의 주의
Usage precautions

- 사용되는 와이어의 구조에 따라 참고 사용 하중의 수치는 바뀝니다. 안전을 충분히 확인한 후에 사용해 주십시오.
- 제품의 참고 사용 하중은 부착 장소, 방법에 따라 본래의 성능을 발휘하지 않는 경우가 있습니다.
- 제품의 정해진 범위에서의 사용이나 참고 사용 하중을 초월한 사용은 하지 마십시오.
- 접하거나, 코팅된 와이어는 사용하지 마십시오.
- 제품에 도장 또는 그 외의 코팅을 하지 마십시오.
- 윤활유를 바르지 마십시오.
- 이동 리프트에는 사용하지 마십시오.
- 와이어의 단말은 잘 처리해 주십시오.
- 제품의 사양은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
- Reference load values vary depending on construction of wire being used. Use after carefully checking for safety.
- Reference loads for product: optimal performance may not be obtainable depending on location and method of mounting.
- Do not use the product beyond its stipulated range or reference loads.
- Do not use bent or coated wire.
- Do not paint or apply other coating to product.
- Do not apply lubricant oil.
- Do not use for conveyor lifts.
- Work on tip of wire should be done carefully.
- Specifications of this product may change without prior notice due to product improvement.

참고 사용 하중에 대해서
Reference loads

참고 사용 하중은 파괴 하중을 토대로 와이어 하나당의 강도를 산출한 것입니다. 수직 2개 매달기인 경우, 수치는 2배로 되지만, 하중이 균등하게 가해지는 것을 전제로 합니다. 또한, 한 지점으로부터 각이 지게 매다는 경우에는 각도가 커짐에 따라 참고 사용 하중의 수치는 내려갑니다. 또한, 각도와 참고 사용 하중의 관계는 표와 같이 됩니다.

Reference loads are calculated as strength per one wire based on breakage load. For 2 wires hung vertically, values double but it is assumed that load is distributed evenly. When hung at an angle from one point, reference load values become lower the larger the angle. The relationships between angles and reference loads are given in the table.

참고 사용 하중 Reference loads

매달기 각도 Hung angle	하나당 참고 사용 하중 Reference load for one wire	와이어 직경(mm) Wire diameter	참고 사용 하중(N) Reference load
0°	100%	1.0	78.4
30°	95%	1.5	245
45°	92%	2.0	441
60°	85%	2.5	588
90°	70%	3.0	882
120°	50%	4.0	1,176
150°	25%		

참고 상품
Reference product리즈 록 텐서너
Rize lock tensioner

B-618-G



손으로 조이는 장력 이상이 필요할 때 사용해 주십시오.
Use when requiring tension above hand-tightening.

상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
B-618-G		13446

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.