


상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-38		195	50131

- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응 가능합니다.

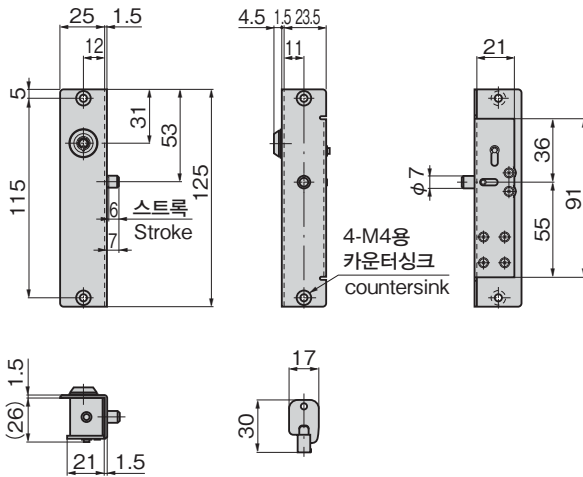

비상 해제용 키
Emergency unlocking key



특징 Feature

- 원격 조작으로 잠금/해제를 제어할 수 있습니다.
- 정방향 또는 역방향의 펄스 전압을 인가함으로써 흡인 또는 복귀 등 2 동작을 수행하고 각각의 위치에서 무전력으로 유지합니다.
- 열쇠로 개폐할 수 있습니다.
- Locking/unlocking can be performed with a remote control.
- Two operations, sucking and returning, are performed by impressing pulse voltage in positive or negative direction and no power is held in each position.
- Emergency opening/closing can be performed with a key.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 냉간 압연 스테인레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 헤어 라인 마무리 ● 정격전압: DC24V ±5% ● 소비전류: 0.73A ● 통전율: 10%(간헐정격) ● 최대 통전시간: 0.5초 이하 ● 휴식시간: 4.5초 이상(0.5초 통전 시) ● 입력 신호: 펄스 신호(100ms~500ms) ● 열쇠 번호: J85 ● 사용 온도: -5 ~ +40℃(동결하지 않을 것) ● 사용 습도: 45~85%RH(결로가 없을 것)
용도	● 전기집진장치·고압 수배전장치·공작기계 등 각종 플랜트
납기	● 특수품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 통전 작동 시에는 잠금부의 부하를 제거하십시오. ● 잠금/해제 시에는 자물쇠의 구조상 열쇠로 밀면서 돌려 주십시오.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Hairline finish ● Rated voltage: DC24V ±5% ● Current power: 0.73A ● Duty cycle: 10% (intermittent power) ● Max. current-carrying time: 0.5s or less ● Interval: 4.5s or more (0.5s when turned on) ● Input signal: Pulse signal (100ms to 500ms) ● Key No.: J85 ● Operating temperature: -5℃ to +40℃ (non-condensing) ● Operating humidity: 45%RH to 85%RH (non-dewing)
Specific-use	● Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other various plants
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock. ● Remove the load on the sickle (latch) when operating electrically.

〈⊕ ⊖ 반전 스위치 접속 예〉
Example of connecting inversion switch ⊕ ⊖



- (1) 2노치 1극 c접점 SW(모멘터리) 또는 누름 버튼 1극 c접점 SW(모멘터리) 2개 사용.
(1) Use two of 2-notch one-pole c-contact SW (momentary) or push-button one-pole c-contact SW (momentary)
- (2) 3노치 2극 a접점 SW(모멘터리) 1개 사용.
(2) Use one of 3-notch two-pole a-contact SW (momentary)

동작 Operation	해제 Unlocking	잠금 Locking
코드 Code		
적색 Red	-	+
백색 White	+	-

부착 방법
Installation method

