

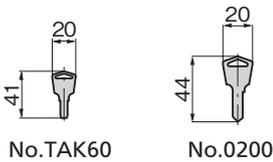


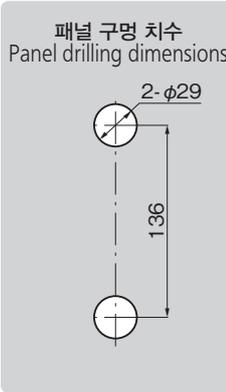

A-133-1-TAK60

키 No. TAK60 Key

키 No. 0200 Key

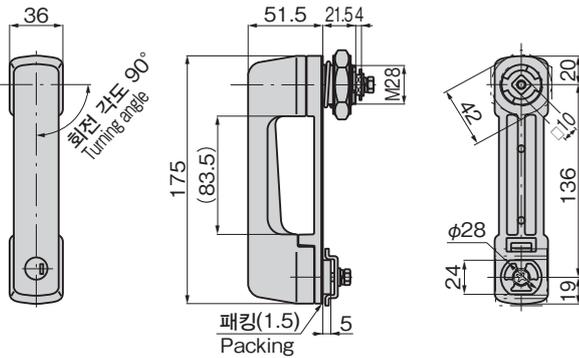

No. TAK60

No. 0200


특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-133-1-TAK60)
- 잠금 위치와 회전축이 떨어져 있기 때문에 파괴 강도가 뛰어납니다.
- 트리거를 잡고 회전시키는 안전 기구
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-133-1-TAK60)
- Lock position and turning axis are separate so strength of rupture is large.
- Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 재질: 알루미늄 합금(ADC)</li> <li>● 표면 마무리: 아크릴계 수지 열처리 도장</li> <li>● 표준색: 실버 메탈릭</li> <li>● 열쇠 번호: TAK60·0200</li> <li>● 최대 적용 판 두께: 6mm</li> <li>● 부속품: 대너트·나사 세트·키 2개</li> <li>● 제품질량: 615g</li> </ul>
용도	● 큐비클·배전반·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A-133-2A·A-133-2B는 중지품이 되었습니다. 신 타입 A-133-1을 사용해 주십시오.</li> <li>● 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.</li> <li>● 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Aluminum alloy (ADC)</li> <li>● Finish: Acrylic resin baked</li> <li>● Standard color: Silver metallic</li> <li>● Key No.: TAK60, 0200</li> <li>● Max. applicable panel thickness: 6mm</li> <li>● Accessories: Large nut, screws, two keys</li> <li>● Mass: 615g</li> </ul>
Specific use	● Cubicles, power/distribution and control boards
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Manufacturing of A-133-2A/A-133-2B was stopped. Use a new type A-133-1.</li> <li>● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> </ul>

작동 예 Example of operation

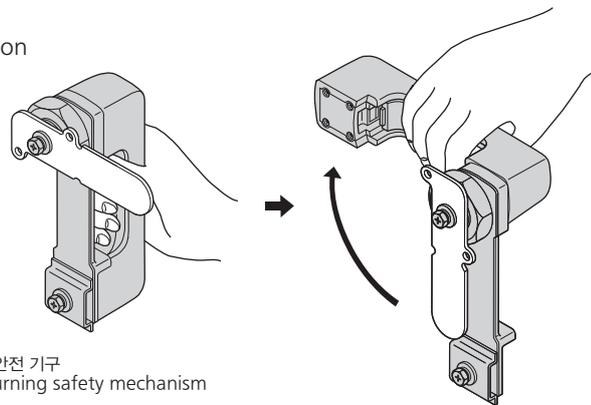

트리거를 잡고 회전시키는 안전 기구  
Trigger gripping and turning safety mechanism

상품명 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-133-1-TAK60	●	04030
A-133-1	●	01711

●: RoHS10 대응품  
▲: RoHS10에 대응가능합니다.