



A-1140-1-1



A-1140-3-1



A-1140-6-1-TAK60



키 No. TAK60 Key




키 No. 0200 Key

(일반사단법인)일본전기협회 큐비클식 비상전원 전용 수전설비 인증기준 적합품(A-1140-1)
(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기인정위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이
독립행정법인 도시재생기구 지정품


특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버 시틀 키 TAK60을 표준 부착(A-1140-TAK60)
- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 내화·내열·내염·내산
- 좌우 겸용형
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1140-TAK60)
- Waterproof.(using O-ring and sheet packing)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> 재질: 스텐레스강 주물(SUS316) 표면 마무리: 경면 버프 연마 보호 등급: IPX5(A-1140-1, 2, 3) 열쇠 번호: A-1140-1~3/2002 A-1140-1~6/TAK60·0200 부속품: 대너트·나사 세트
용도	<ul style="list-style-type: none"> 옥외 큐비클·배전반·환경기기·식품기기·계측기기
비고	<ul style="list-style-type: none"> 핸들을 고정할 타입도 제작합니다. A-1140-1~3은 No.2002 키 1개가 부착되어 있습니다. 2개 이상 필요할 때는 연락해 주십시오. 마스터 시스템, 지정 동반, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. 내열형 배전반에는 반드시 열쇠 포함 타입을 사용해 주십시오. 잠금 및 해제 시에는 자물쇠의 구조상 열쇠를 누르면서 돌려 주십시오. 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 "풀림 방지제"를 도포할 것을 권장합니다. 보호 등급에 대해서는 방수 규격 IP 표시에 대하여(27페이지)를 참조하십시오.

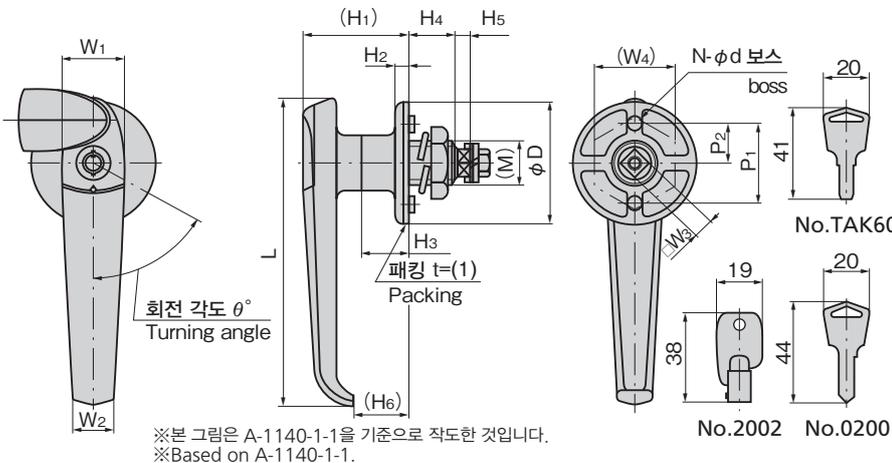

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> Material: Cast stainless steel (SUS316) Finish: Mirror surface buffing Protection class: IPX5 (A-1140-1/2/3) Key No.: A-1140-1 to 3: 2002 A-1140-1 to 6: TAK60, 0200 Accessories: Large nut and screws
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> Outdoor cubicle, power/distribution boards, environment equipment, food equipment and measuring equipment
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> For heat-resistance power/distribution boards, be sure to use the product with key. Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock. It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. Please refer to "IP에 대해서" (IP indications for water resistance) (page 27) for protection classes.

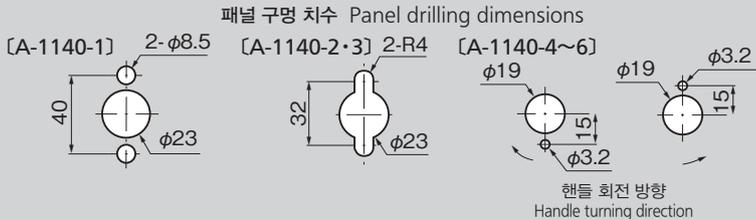

※내화형 도어용 손잡이의 등록 열쇠 번호는 No.0200입니다. 주문 시에는 지정해 주십시오.

상품번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	L	W ₁	W ₂	□W ₃	(W ₄)	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	(H ₆)	P ₁	P ₂	N	φd	(M)	φD	θ°	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1140-1-1	▲	2002																					03613
A-1140-1-1-TAK60	●	TAK60																					04132
A-1140-1-1-0200	▲	0200	152	30	16	10	41	50	6	22	22.5	5	26	40			8			60	60	9.8	530
A-1140-1-2	●	열쇠 없음 Without lock																					03573
A-1140-1-2	●	열쇠 없음 Without lock																					03610
A-1140-2-1	●	2002																					03614
A-1140-2-1-TAK60	▲	TAK60																					04133
A-1140-2-1-0200	●	0200	120	24	14			43	12				24			2		M22	48			340	03574
A-1140-2-2	●	열쇠 없음 Without lock																					03611
A-1140-3-1	●	2002						32	5		14.8		32				7		65		8.8		03615
A-1140-3-1-TAK60	●	TAK60																					04134
A-1140-3-1-0200	●	0200	102	23	13	8		38.5	9			3	21.5					45				260	03575
A-1140-3-2	●	열쇠 없음 Without lock																					03612
A-1140-4-1-TAK60	▲	TAK60																					04135
A-1140-4-1-0200	●	0200	90																			210	01144
A-1140-5-1-TAK60	▲	TAK60																					04136
A-1140-5-1-0200	●	0200	80	20	13		27	42	5	12.5	11.3		25	15	1	3	M18	38	60		4	200	01133
A-1140-6-1-TAK60	▲	TAK60																					04137
A-1140-6-1-0200	●	0200	70																			196	01134

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.