


B-868-1·2

고무제



B-868-1


분리방지 보조 벨트
B-868-HB 2개 표준 첨부
Support belt to prevent accidents
B-868-HB Two belts provided standard

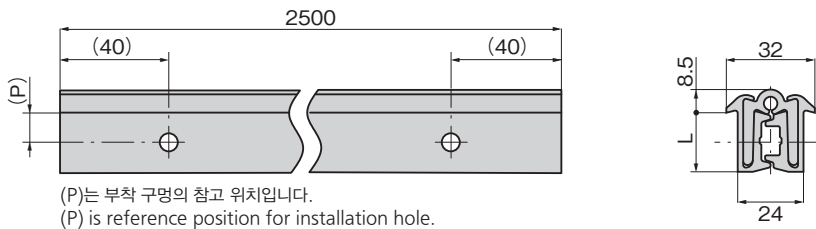


●장착 상품이기 때문에 배송료가 듭니다. 상세한 내용은 문의해 주십시오.

상품명 Product No.	RoHS 10+	L	(P)	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-868-1		30	15	3,400	11416
B-868-2		22	10.5	3,100	11417

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

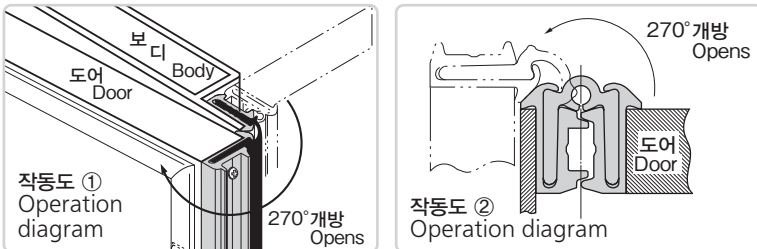

사용 예
Example of application

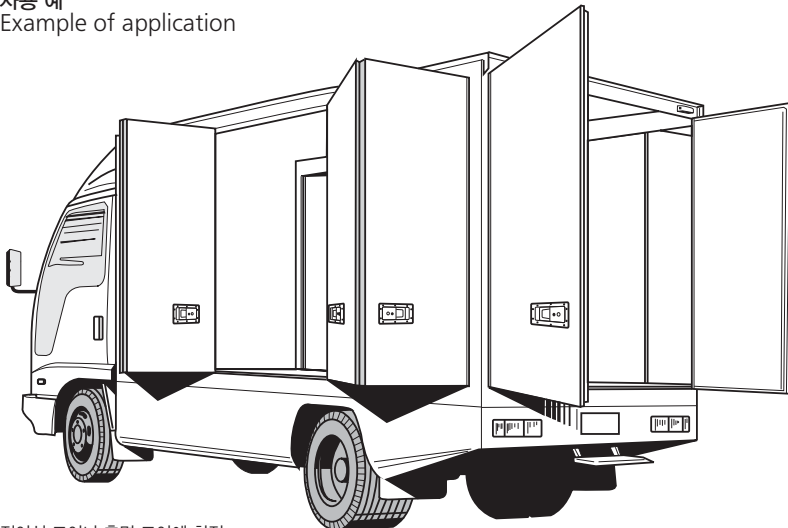

접이식 도어나 후면 도어에 최적
Suitable for the folding door or the rear door.

라미네이트 경첩(270° 열림)

LAMINATE HINGES (270° OPEN)

특징 Feature

- 경첩에 이음새가 없으므로 방수성이 향상됩니다.
- 경첩 길이는 임의로 컷할 수 있습니다.
- 자유 상태에서 약 60° 열려진 상태입니다.
- 도어에 돌기가 없기 때문에 외관이 깔끔합니다.
- 270° 열림(후면 도어에 최적)

- Increases waterproof effects by the seamless hinges.
- This hinge can be cut for an optional length.
- Opens 60° when the door is free.
- Eliminates projections on the door, making the appearance neat.
- Opens 270°. (Suitable for the rear door)

사양	●재질: 베이스부/알루미늄 합금 압출재 경첩부/엘라스토머 수지 ●표면 마무리: 알루미늄 처리
용도	●특장차·중형 밴·보냉차·버스 덮개
납기	●표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	●이 경첩을 세로로 사용하면 도어 선단부가 다소 늘어집니다. 보정이 필요한 경우에는 가이드 부쉬 등을 부착해 주십시오. ●부착 구멍은 뚫려 있지 않습니다. (경첩 양단 부는 40mm 이내로 하고, 다른 곳은 임의의 위치에서 구멍을 뚫어 주십시오.) ●유압 실린더 등으로 도어를 개폐하는 경우에는 경첩부에 과도한 장력이 걸립니다. 문의해 주십시오. ●고무가 열화되면 신속하게 교체해 주십시오.

Specifications	●Material: Base: Extruded aluminum alloy Hinge: Elastomer resin ●Finish: Alumite treatment
Specific-use	●Specially equipped vehicles, medium size vans, cold storage cars and bus lids
Remarks	●When the hinge is installed, the door end will be lowered about. If correction is required, install the guide bush. ●Mounting holes are not provided. (Holes may be drilled in any location, but the holes at both ends should be no more than 40mm from the end.) ●If the door is operated by the hydraulic cylinder, the excessive tensile force is applied to the hinge. Please call us for the detailed information. ●If rubber deteriorates, replace it immediately.

B-868-HB 보조 벨트 부착 예
Example of mounted support belt

