

개방 각도가 최대 약 130°
Approx. 130° maximum opened angle



B-1509-2




B-1509-3



B-1509-4

부착·작동 참고도
Reference installation/operation diagram

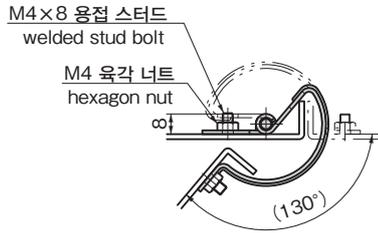

특징 Feature



- 특수 날개 모양으로 개방 각도가 최대 약 130° 로 크게 확보할 수 있습니다.
- Special wing shape allows large approx. 130° maximum opened angle.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 날개/스테인레스 강판(SUS304) 축/스테인레스 강봉(SUS303) 플러그/폴리아세탈(POM) ● 표면 마무리: 날개/배럴 연마 ● 사용 주위 온도: 0 ~ +40℃
용도	● 사무기기·가구·제어반
비고	● 토크 이면 경첩 B-1509-T도 있습니다. (860페이지)



Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Wing: Stainless steel sheet (SUS304) Shaft: Stainless steel rod (SUS303) Plug: Polyacetal (POM) ● Finish: Wing: Barrel polishing ● Ambient temperature: 0 to +40° C
Specific use	● Office equipment, furniture, control panels
Remarks	● Torque Concealed Hinges B-1509-T also available (page 860).

- 이면 경첩
- CONCEALED HINGES
- 탈착 경첩
 - 스텝 경첩
 - 클린 경첩
 - 특장차 경첩
 - 프리저 경첩
 - 특수 경첩
 - 토르크 경첩
 - 지주
 - 주변기기 (B)



[B-1509-2]



[B-1509-3]

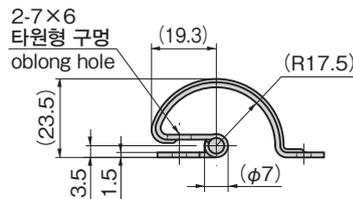

[B-1509-4]



상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1509-2	●	106	13451
B-1509-3	●	63	13452
B-1509-4	●	35	13453

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.