



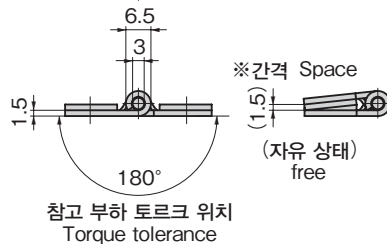

B-1046-G-1

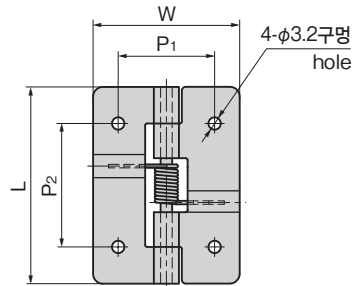

특징 Feature


- 닫히는 방향으로 반발력이 작용합니다.
- 기존품 스프링 부착 경첩 B-1046-1의 반대 스프링 사양으로 부착 호환성이 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- The reaction force works in the closing direction.
- Inverted spring type of conventional hinge with spring B-1046-1, ensuring compatibility in fitting.
- Made of stainless steel with superior corrosion resistance.

- | | |
|----|-----------------------|
| 사양 | ● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) |
| | ● 표면 마무리: 광택 배럴 연마 |
| 용도 | ● 소형 도어·계측기기·통신기기 |
| 납기 | ● 표준품...납기는 문의해 주십시오 |

- | | |
|-----------------|--|
| Specifi-cations | ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) |
| | ● Surface finish: Gloss barrel polishing |
| Specific-use | ● Small doors, Measuring equipment, Communication equipment. |

사용 예

Example of application



상품번호 Product No.	RoHS 10v	L	W	P ₁	P ₂	참고 부하 토크 cN·m Torque tolerance	제품질량(g) Mass	코드 Code
						180°		
B-1046-G-1	●	51	38	25	32	13.1	27	13270
B-1046-G-2	●	38	32	20	26	17.3	16	13273

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.