


인디케이터로 잠금을 확인
Check lock using indicator





C-1887

키 No.T0230
Key

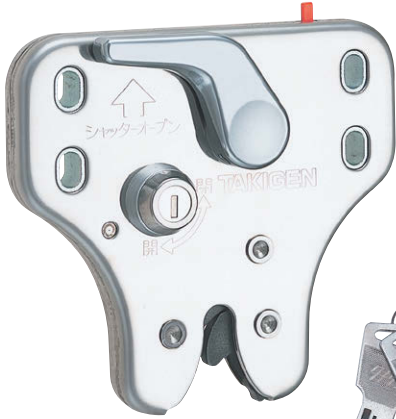


C-1887-S

[C-1887]

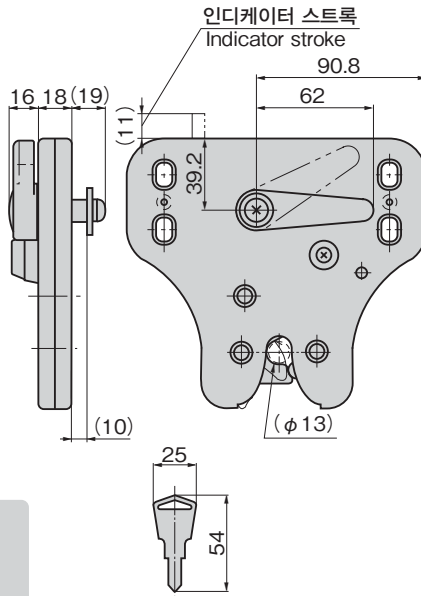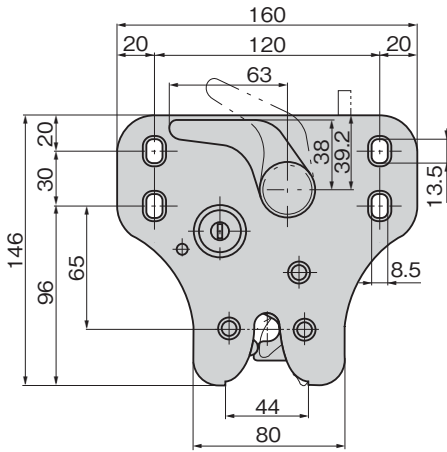

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

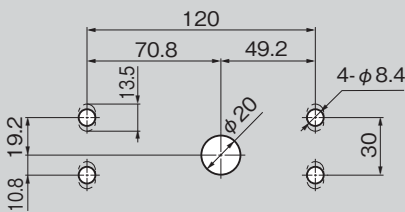

※φ20 구멍에 탈출용 샤프트가 닿지 않도록 주의하십시오.
※Be careful that the φ20 hole should be located not to interfere with the shaft for escape.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1887		1,200	21679
C-1887-S			22950


- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.





C-1887-V 셔터 용 벨트
셔터용 벨트도 제작합니다.

[C-1887-S]

스트라이커 본체 조정 범위(6)
Striker adjustment range



패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

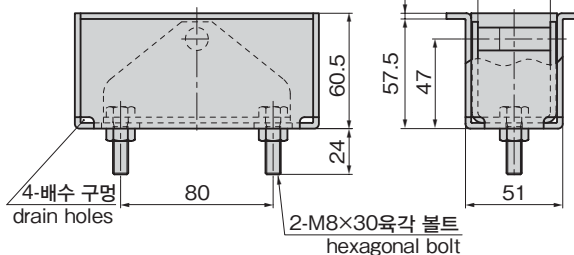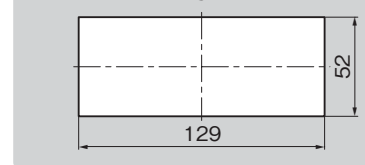

※스트라이커 본체는 좌 또는 우로 약 6mm까지 조정할 수 있습니다.
※The striker can be adjusted roughly 6 mm left or right.

특징 Feature

- 확실하게 잠기지 않으면 인디케이터가 돌기합니다. 잠금 상태를 눈으로 확인할 수 있어서 안전합니다.
- 진동 및 충격에 강한 스내치 록 타입입니다.
- 박형으로 설계하였기 때문에 셔터 외측에 간단히 부착할 수 있습니다.
- 원터치 개폐
- 내측에서의 탈출 레버도 장착
- The indicator protrudes when not securely locked, ensuring greater safety by enabling a visual check of the locked/unlocked status.
- The snatch lock type that provides excellent resistance for vibration and impact.
- This product is designed to be thin, so that it is readily installed to the exterior of the shutters.
- Opening and closing can be performed by one touch.
- This product incorporates the lever that enables to open the door from the inside for an emergency exit.

사양	● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) ● 부속품: 키 2개
용도	● 차량용 셔터 도어
비고	● 스트라이커는 부속되어 있지 않습니다. ● 오토 록 사양(C-1887 오토)도 있습니다. ● 열쇠가 없는 타입도 있습니다. [셔터 록 조작 시의 주의] ● 셔터 도어를 닫았을 때 확실하게 잠겼는지 확인해 주십시오. ● 셔터 록의 키는 반드시 뺀 후 셔터 도어 작업을 수행하십시오. ● 셔터 록이 동결된 경우 해빙 후 잠금 조작을 수행하십시오. ● 스트라이커 내의 쓰레기·먼지 등은 정기적으로 제거해 주십시오. ● TVC 실린더를 설치 가능합니다.

Specifications	● Material: Stainless steel (SUS304) ● Accessories: Two keys
Specific use	● Shutter doors for vehicles
Remarks	● The striker is not included. [Care must be taken when operating] the shutter lock. ● When closing the door, make sure that it is locked securely. ● Before operating the shutter door, make sure that the shutter lock key is pulled out. ● If the shutter lock is frozen, operate the lock after deicing. ● Regularly clean and remove dust or dirt accumulated in the striker. ● Combinable with TVC cylinder.