C-836
아연합금제

모멘터리 록
MOMENTARY LOCKS

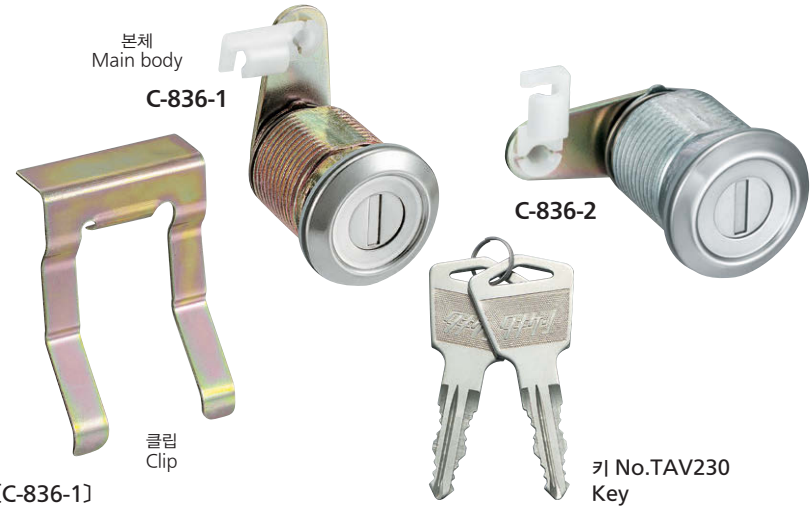

특징 Feature

- 오른쪽으로 65° 회전하고 중앙의 스프링으로 복귀합니다.
- 각종 컨트롤 센터(C-878)나 도어 캐치(C-843, C-454)와 조합할 수 있습니다.
- 클립으로 간단히 부착할 수 있습니다.
- The lock turns 65° to the right and returns to the center by the spring force.
- This lock can be used in combination with various center controls (C-878) or door catches (C-843, C-454).
- Easy installation with clip.

사양	● 재질: 아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리(MZZr-C) ● 최대 적용 판 두께: 1.6mm ● 열쇠 번호: TAV230 ● 열쇠가 다른 타입 수: 최대 999가지 ● 부속품: 키 2개•클립 ● 적용 로드봉 직경은 ϕ4입니다.
용도	● 특장차•건설기계 등의 각종 도어록의 잠금/해제
납기	● 표준품•••납기는 문의해 주십시오
비고 ⚠	● 자물쇠에 무리한 힘이 가해지면 파손의 원인이 됩니다. 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. (C-836-1) ● 부착용 너트도 제작합니다.

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Zinc plating with chromate treatment (MZZr-C) ● Max. applicable door thickness: 1.6mm ● Key No.: TAV230 ● No. of max. key differences: 999 ● Accessories: Two keys, clip ● Applicable rod diameter: ϕ4
Specific-use	● Door locks for specially-equipped vehicles, construction equipment, etc.
⚠	● Applying unreasonable force may damage the lock.

〔C-836-1〕

스톱퍼 프리 범위
Unlock range



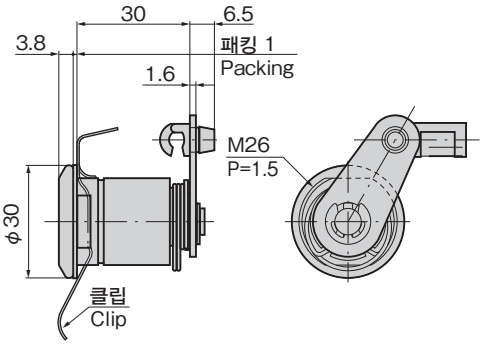

열쇠 탈착 위치
Key insertion/removing position

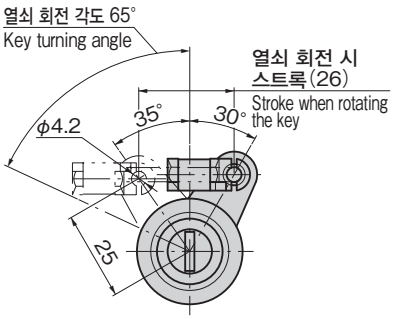

좌회전 시
Counter clockwise

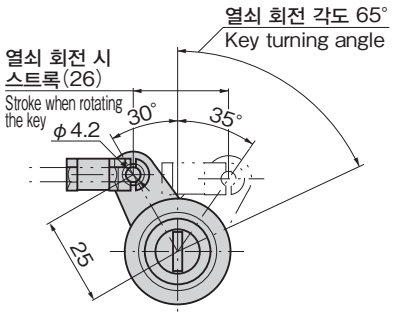

우회전 시
clockwise

〔C-836-2〕

스톱퍼 프리 범위
Unlock range



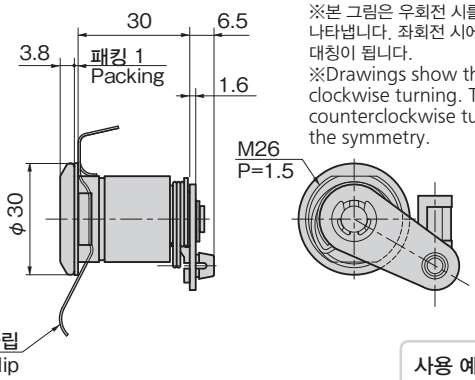

※본 그림은 우회전 시를 나타냅니다. 좌회전 시에는 좌우 대칭이 됩니다.
※Drawings show the clockwise turning. The counterclockwise turning is the symmetry.

열쇠 탈착 위치
Key insertion/removing position



좌회전 시
Counter clockwise

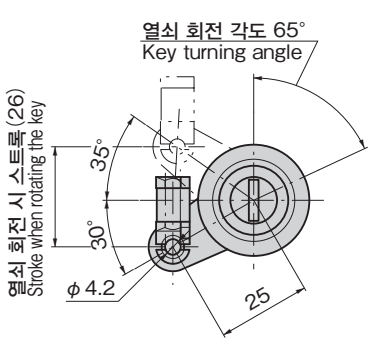

우회전 시
clockwise

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-836-1 동번 keyed alike	●	125	23300
C-836-1 열쇠 다름 key differences	●	125	23545
C-836-2 동번 keyed alike	●	125	23874
C-836-2 열쇠 다름 key differences	●	125	23875

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions




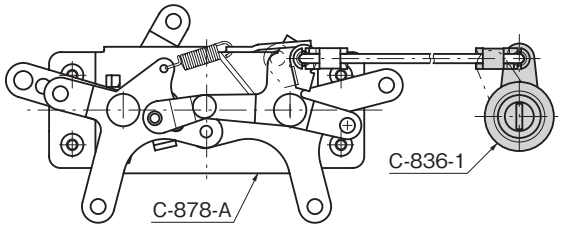
사용 예 Example of application