

패킹

FC-779

고무제



FC-779-1-1 FC-779-1-2 FC-779-1-3 FC-779-2-1 FC-779-2-2 FC-779-2-3



FC-779-3-1 FC-779-3-2 FC-779-3-3 FC-779-3-3R FC-779-3-4 FC-779-3-4R



FC-779-4-1 FC-779-4-2 FC-779-5 FC-779-7-1 FC-779-7-2 FC-779-8

특징 Feature

- 도어의 확실한 밀폐
- 뛰어난 보온·보냉 효과
- 필요한 치수로 잘라서 사용할 수 있습니다.
- 끼우기만 하면 부착할 수 있습니다.
- The powerful airtight closure is made.
- Providing excellent thermal insulation.
- This product can be cut for an optional size.
- Installation is easy, just inserting in the receptor.

사양	표준색: 블랙, 그레이(FC-779-1, FC-779-7, FC-779-8만 해당)
용도	냉동냉장고·주방기기·의료용 기기
비고	50m 단위 또는 1m 단위로 판매합니다.
Specifications	Standard color: Black, Gray (FC-779-1/FC-779-7/FC-779-8)
Specific-use	Freezers, refrigerators, kitchen equipment and medical equipment

상품명	RoHS 10	코드 Code
FC-779-CT		62830

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

최소 곡률 반경이 작아 개구부를 넓게 설정할 수 있습니다
Minimum bending radius is small, allowing for a wider opening.

FC-779-3-3R(15R)
FC-779-3-4R(10R)



- 원터치 패킹용 가위 FC-779-CT**
- ▲ 칼날은 매우 예리합니다. 다치지 않도록 충분히 주의하여 사용하십시오.
 - 패킹 절단 시 금속 조각이 비산할 수 있습니다. 또한 절단된 금속 조각은 매우 예리합니다. 작업 시에는 보호 장갑·보안경을 반드시 착용하십시오.

- Scissors for door gaskets FC-779-CT**
- The cutting edges are very sharp. Use carefully to avoid injury.
 - Cutting the packing may cause sharp metal fragments to fly about. When working, be sure to wear protective gloves and glasses.

부탁말씀


절단 시 끝에 노출된 스프링강은 녹 방지를 위해 펜치 등으로 빼 주십시오.
To avoid rusting, remove with pliers any spring steel that may be exposed after cutting.

상품명 Product No.	RoHS 10		비고 Remarks	재질 Material	적용 판 두께 Applicable panel thickness	1롤 50m 1 roll is 50m		1m 단위 Unit : 1m	
	1롤 50m roll	1m 단위 unit				코드 Code	코드 Code		
FC-779-1-1	●	●	난연성 Flame-retardant rubber UL94-HB 상당	에틸렌 프로필렌 고무 Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~4.5		62865	62836	
FC-779-1-1 Gray	●	●			1.0~4.5		62866	62837	
FC-779-1-2	●	●			0.8~2.0		62867	62838	
FC-779-1-2 Gray	●	●			0.8~2.0		62868	62839	
FC-779-1-3			난연성 Flame-retardant rubber UL94-HB 상당	에틸렌 프로필렌 고무 Ethylene propylene rubber (EPDM)	0.8~1.5		62869	62840	
FC-779-2-1	●	●			1.0~3.5		62870	62841	
FC-779-2-2	●	●			1.0~3.5		62871	62842	
FC-779-2-3	●	●			0.8~2.5		62872	62843	
FC-779-3-1					1.5~3.0		62873	62844	
FC-779-3-2	●	●			1.0~3.5		62874	62845	
FC-779-3-3	●	●			1.0~3.5		62875	62846	
FC-779-3-3R	●	●			1.0~3.5		62901	62900	
FC-779-3-4	●	●	0.8~2.5		62876	62848			
FC-779-3-4R	●	●	0.8~2.5		62903	62902			
FC-779-4-1	●	●	난연성 Flame-retardant rubber UL94-HB 상당	에틸렌 프로필렌 고무 Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.5~2.5		62877	62847	
FC-779-4-2	●	●			1.0~3.5		62878	62849	
FC-779-5	●	●			1.5~3.0		62879	62850	
FC-779-7-1	●	●	난연성 Flame-retardant rubber UL94-HB 상당	에틸렌 프로필렌 고무 Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~1.6		62880	62851	
FC-779-7-1 Gray	●	●		엘라스토머 수지 Thermo-plastic elastomer	1.0~1.6		62881	62853	
FC-779-7-2	●	●	난연성 Flame-retardant rubber UL94-HB 상당	에틸렌 프로필렌 고무 Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.5~2.0		62882	62852	
FC-779-7-2 Gray	●	●		엘라스토머 수지 Thermo-plastic elastomer	1.5~2.0		62883	62854	
FC-779-8	●	●		에틸렌 프로필렌 고무 Ethylene propylene rubber (EPDM)	1.0~1.6		62884	62835	


상품명 Product No.	RoHS 10		재질 Material	적용 판 두께 Applicable panel thickness	1롤 50m 1 roll is 50m		1m 단위 Unit : 1m	
	1롤 50m roll	1m 단위 unit			코드 Code	코드 Code		
FC-779-1-1-PVC-Black	●	●	폴리염화비닐 Polyvinyl chloride (PVC)	1.0~4.5		62885	907099	
FC-779-1-1-PVC-Gray	●	●		1.0~4.5		62886	907100	
FC-779-1-2-PVC-Black	●	●		0.8~2.0		62887	907101	
FC-779-1-2-PVC-Gray	●	●		0.8~2.0		62888	907102	
FC-779-1-3-PVC-Black	●	●		0.8~1.5		62889	907548	
FC-779-1-3-PVC-Gray	●	●		0.8~1.5		62890	907103	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


최소 곡률 참고 모양 Minimum bend shape (for reference)

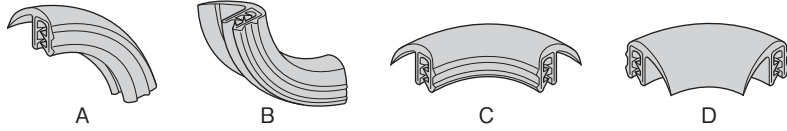

사용 예 Example of application

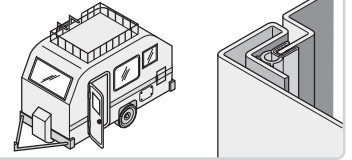

[FC-779-1-1]




[] 치수는 FC-779-1-1-PVC입니다.
[] are dimensions for FC-779-1-1-PVC.

● 회색으로도 가능합니다.

최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
25	25	25	25	

[FC-779-1-2]




[] 치수는 FC-779-1-2-PVC입니다.
[] are dimensions for FC-779-1-2-PVC.

● 회색으로도 가능합니다.

최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
15	15	15	15	

[FC-779-1-3]




[] 치수는 FC-779-1-3-PVC입니다.
[] are dimensions for FC-779-1-3-PVC.

● 회색으로도 가능합니다.


최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
10	10	10	10	

[FC-779-2-1]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
90	150	45	45	

[FC-779-2-2]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
50	90	25	25	

[FC-779-2-3]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
50	80	20	20	

[FC-779-3-1]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
80	150	150	300	

[FC-779-3-2]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
50	40	50	200	

[FC-779-3-3]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
50	40	30	100	

[FC-779-3-3R]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
15	20	40	80	

[FC-779-3-4]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
30	30	40	60	

[FC-779-3-4R]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
10	15	50	60	

[FC-779-4-1]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
80	70	150	250	

[FC-779-4-2]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
200	40	100	200	

[FC-779-5]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
100	250	35	70	

[FC-779-7-1]




최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
90	50	20	20	

[FC-779-7-2]



최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
80	30	10	10	

[FC-779-8]



최소 곡률 반경(mm) Minimum bending radius				
A	B	C	D	
80	30	10	10	

● 회색으로도 가능합니다.

● 회색으로도 가능합니다.