

그로밋

C-30-WPG

고무제



난연성 방수 그로밋

FLAME-RETARDANT WATER-RESISTANT GROMMETS



φ5~φ35의 다양한 케이블 직경에 대응
For wide range of cable diameters, from φ5 to φ35



C-30-WPG-23

C-30-WPG-32

C-30-WPG-57

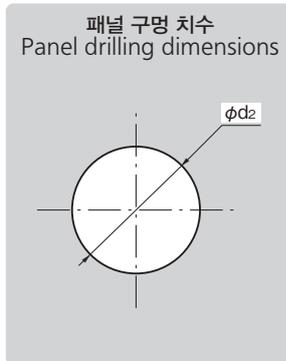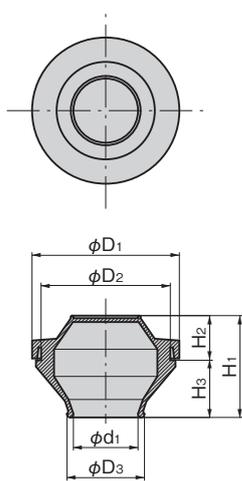

특징 Feature


- 더블 씰 구조로 높은 방진·방수(IP67)을 유지합니다.
- 케이블을 한쪽에서 밀어 넣기만 하면 되므로 부착이 쉽습니다.
- 스크류 타입이 아니기 때문에 돌출이 적음.
- 케이블 직경 φ5~φ35까지 다양한 크기에 대응.
- 난연재(UL94 V-0)를 사용.
- Double-seal structure for high level of dust and water resistance (IP67).
- Easy installation, simply press cable in from one side.
- Non-screw-in type, so few projections.
- Accommodates range of cable diameters, from φ5 to φ35.
- Uses flame-retardant material (UL 94 V-0).

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 엘라스토머(TPE) • 사용 주위 온도: -40 ~ +100°C
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 제어반·계측기기 등의 배선 인출구
납기	<ul style="list-style-type: none"> • 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 방진·방수 성능을 악화시킬 수 있으므로 부착 방법에 따라 부착하십시오. • 상시적인 수물 환경에서는 사용할 수 없습니다. • 제품 수명에 영향을 미칠 수 있기 때문에 직사광선이 닿는 장소에서의 사용은 충분히 확인하십시오. • 반복 사용, 전선만 교체한 재사용은 불가합니다. • 실제 환경에서의 방수 성능에 대해서는 설치의 정도나 부착면의 평면도 등에 크게 영향을 받습니다. 본 부품을 사용한 최종 제품의 품질·성능을 보증하는 것은 아니므로 제품의 보호 등급은 실제 환경하에서 실장하여 확인을 부탁드립니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Elastomer (TPE) • Ambient temperature: -40°C to +100°C
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Cable outlets for control panels, measurement equipment, etc.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • Install as instructed. Installation otherwise may affect dust and water resistance. • Not for use in environments where usually submersed. • Check adequately when used where exposed to direct sunlight. Service life may be affected by exposure. • Repeated use, or use even after replacing only cable is not possible. • Precision of installation, flatness of installation surface, etc. greatly affect water resistance under actual conditions. This component does not guarantee the quality/performance of the final product to which it is installed. Make sure it is installed and under actual conditions of use when confirming the protection class.

부착 방법
Installation method

참고 동영상
Reference video

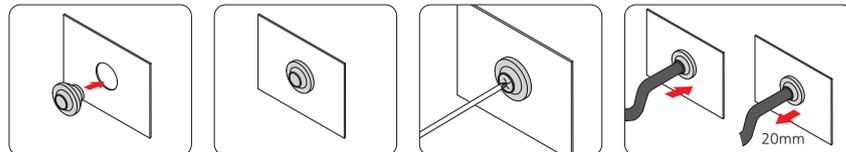

- 1) Prepare hole where being installed
- 2) Pull from behind hole to fix in place
- 3) Make hole in front of product with driver
- 4) Insert cable in hole, then return it 20mm to lock

상품명 Product No.	RoHS 10+	H ₁	H ₂	H ₃	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φd ₁	φd ₂	대응 케이블 직경(φ) Compatible cable diameters	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-30-WPG-23	●	21.6	10.6	11	23	16	10	5	15.5	5~7	1~4	4.5	24923
C-30-WPG-27	●	24.3	11.8	12.5	27	20	12	7	19.5	7~10	1~5	6	24924
C-30-WPG-32	●	24.8	12.3	12.5	32	25	15	10	24.5	10~14		9.5	24925
C-30-WPG-39	●	28.1	14.6	13.5	39	32	19	13	31.5	14~20		12.5	24926
C-30-WPG-46	●	31.8	15.5	16.3	46	40	24	19	39.5	20~26		18	24927
C-30-WPG-57	●	39.7	17.4	22.3	57	50	30	25	49.5	26~35		27.5	24928

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.