

창틀·
카드 홀더고무 다리
그로메트
(Grommet)주변기기
(C)충전기용
쇠장식프리저
쇠장식래싱
시스템

RUBBER FEETS & GROMMETS



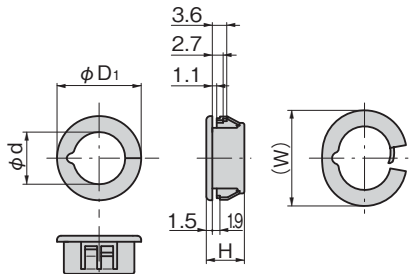

CP-30-OB-20



CP-30-OB-13



CP-30-OB-8

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

- 난연재(UL94 V-0)를 사용
- 부쉬가 끊어져 있기 때문에 부쉬의 추가 장착이 용이합니다.
- Non-combustible material (UL94 V-0) used
- Bushing is split, allowing quick additional installation.

사양

- 재질: 폴리아미드66(PA66)(UL94 V-0)
- 표준색: 블랙

Specifi-
cations

- Material: Polyamide 66 (PA66) (UL 94 V-0)
- Standard color: Black

상품번호 Product No.	RoHS 10	W	H	φD ₁	φD ₂	φd	적용 판 두께 Applicable panel thickness	코드 Code
CP-30-OB-8	●	18	9	15	12.6~13	8	0.8~3.2	24241
CP-30-OB-13	●	24	9.5	21	17.6~19	13		24242
CP-30-OB-20	●	33	9	29	25~26	20		24243

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.