

다양한 구멍 모양에 대응할 수 있습니다



CP-300-BW-1



CP-300-BW-2



CP-300-BW-3


특징 Feature

- 패널 구멍에 의한 케이블의 손상을 보호합니다.
- 슬릿이 있어 다양한 구멍 모양에 대응할 수 있습니다.
- 내측에 접착제 부착으로 확실하게 부착할 수 있습니다.
- 필요한 길이로 잘라 사용하기 때문에 낭비되지 않습니다.
- Protects against cable damage from panel hole.
- Features slits so that it can be installed in openings of almost any shape.
- Inside can be glued for even more secure installation.
- No wastage as it can be cut to the required length.

사양	● 재질: 본체/폴리에틸렌(PE) 접착제/스티렌계 핫멜트
	● 최소 곡률 반경: 15mm ● 사용 온도 범위: -20 ~ +50°C ● 1롤: 30m
용도	● 배분전판·제어반·계측기기 등의 배선 인출구

Specifications	● Material: Grommet: Polyethylene (PE) Adhesive: Styrene-based hot-melt adhesive
	● Minimum bending radius: 15mm ● Operating temperature range: -20°C to +50°C ● Roll length: 30m
	● Cable outlets for distribution panels, control panels, measuring equipment, etc.
Specific-use	

사용 예
Example of application

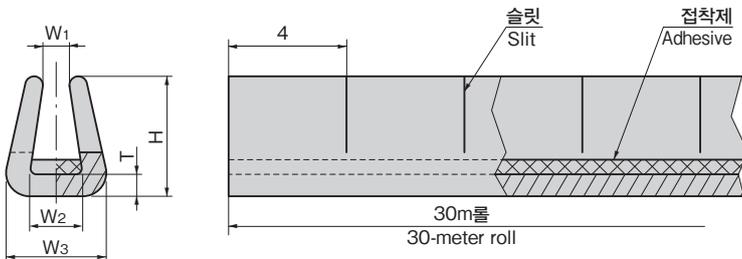

상품명 Product No.	RoHS 10	W ₁	W ₂	W ₃	H	T	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-300-BW-1	●	1.0	1.8	3.4	4.0	0.8	1.0~1.5	235	24213
CP-300-BW-2	●	1.3	2.7	4.3	4.7	0.8	1.5~2.0	310	24214
CP-300-BW-3	●	2.3	3.8	5.6	5.7	0.8	2.0~3.2	480	24215

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.