


K-254
철제

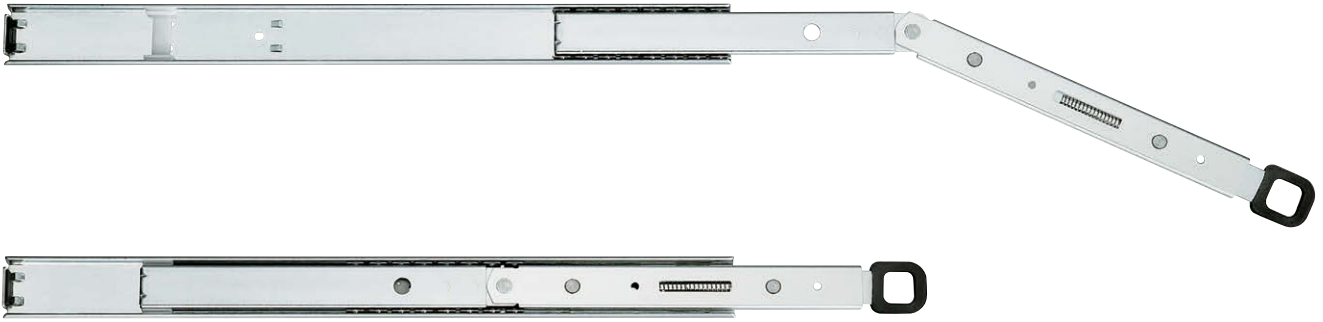


K-254-16

특징 Feature

- 통상은 수평을 유지하지만 링 레버를 당김으로써 선단 200mm를 상하로 25° 기울일 수 있어서 높은 위치의 키보드 조작이나 배선 처리를 편하게 실시할 수 있습니다.
- 링 부분에는 손에 부드러운 고무 코팅이 되어 있습니다.
- 간이 잠금 기구가 부착되어 진동에 의해 레일이 튀어나오지 않습니다.
- Normally remains level but, when the ring lever is pulled, the end part 200mm long can tilt up or down 25° to allow the user to use a keyboard or carry out wiring at a high position with ease.
- The ring is rubber-coated to provide pleasant feel.
- A simple lock mechanism prevents inadvertent protruding of the rail.

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 냉간 압연 강판(SPCC) • 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 서버 랙·PC 주변기기·통신기기
납기	<ul style="list-style-type: none"> • 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 부착 나사는 M4 바인드 나사 또는 소나사를 사용하십시오. • 500g 이상의 하중을 걸지 마십시오. • 본 제품을 오래 사용하기 위해서는 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다. (권장 윤활제: 리튬 비누기계 극압 그리스)

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Cold-rolled steel plate (SPCC) • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Server racks, PC peripheral devices and communications devices
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • Use M4 binding screws or machine screws for installation. • Do not apply a weight of 500g or more. • To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts.(Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)

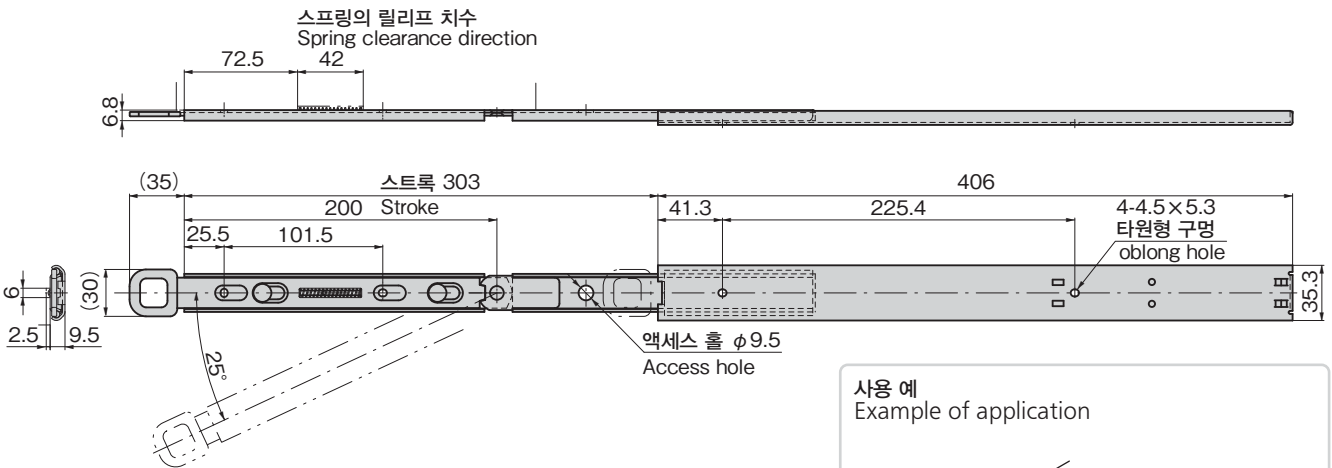

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-254-16		478	31360

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

중량용 캐스터

캐스터

생분 캐스터

원충기 부착 캐스터

어저스터 부착 캐스터

차륜

볼 캐스터

모니터 암

레벨 어저스터

페달 록

스텝

슬라이드 레일

SLIDE RAIL