


FD-25

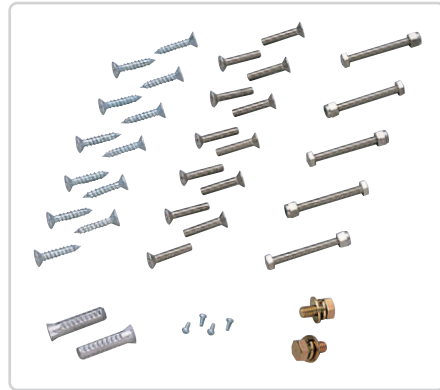


특징 Feature

- 도어 자중에 의해 닫히는 구조의 쇠장식입니다.
- 도어는 안 여닫이·밖 여닫이 어느 방향에서도 자동으로 닫힙니다.
- 스프링을 사용하지 않아 내구성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형
- To automatically close the door by the weight of the door.
- Can be closed from either inside or outside.
- No spring leads to great durability.
- For both left-hand and right-hand use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재질: 브라켓·커버/냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS304)</li> <li>• 행거/냉간 압연 강판(SPCC)</li> <li>• 표면 마무리: 커버/경면 버프 연마</li> <li>• 행거/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)</li> <li>• 허용 하중: 294N (W1000×H2000)</li> </ul>
용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마트·백화점·식품가공실·창고·레스토랑·병원 등의 출입구용 자유 도어·단열 패널</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표준 패널 두께(22m) 이외도 제작합니다.</li> <li>• 도어 본체도 제작합니다.</li> <li>• 표면 패널/스테인레스 컬러 강판(아이보리), 내부/단열재</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Bracket and cover: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)</li> <li>• Hanger: Cold rolled steel plate (SPCC)</li> <li>• Finish: Cover: Mirror surface buffing</li> <li>• Hanger: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)</li> <li>• Allowable load: 294N (W1000×H2000)</li> </ul>
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrance/exit swing doors and insulated panels for supermarket, department store, food processing house, warehouse, restaurant, hospital etc</li> </ul>

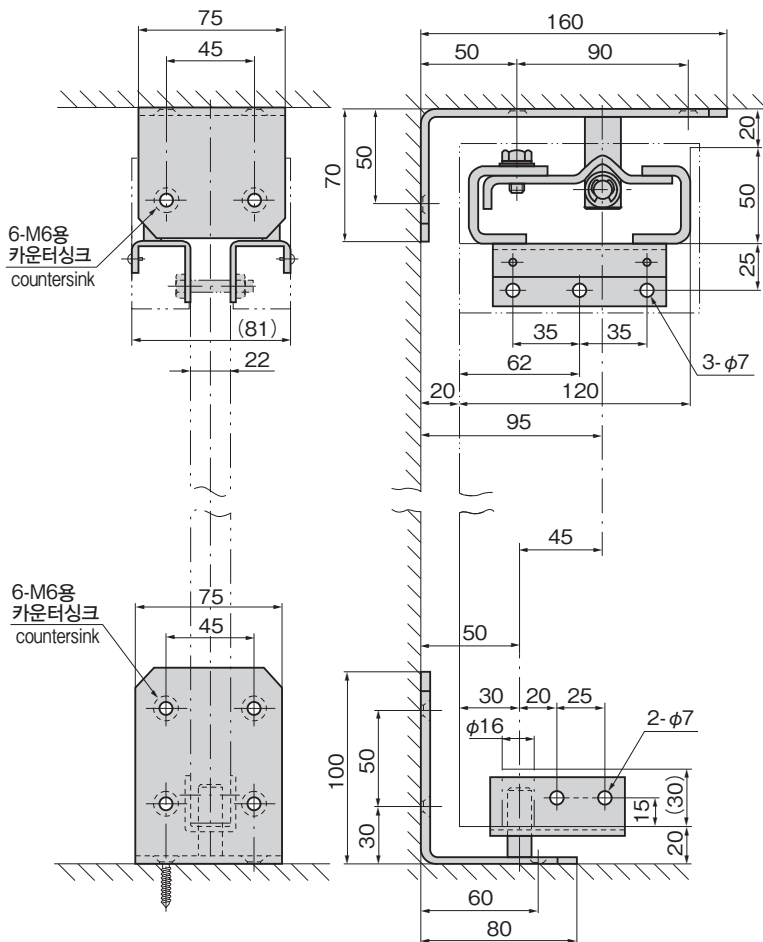

부착 사용 예  
Example of installation



상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
FD-25		편측용 For one side	64076

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

환기 장치

창고 내동

미열 커튼

SUNNY DOORS

써니 도어

슬라이딩 도어

특장 주변기기

트럭크