

부착 공임 1/3 유지보수는 눈으로 보면 OK




※사진은 자물쇠 조립 예입니다. 본 제품의 자물쇠는 별매입니다.
The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.

- 특징 Feature**
- 면 부착 타입은 간단히 부착할 수 있습니다.
 - 매립 타입과 비교하여 유지 보수가 매우 간단합니다.
 - 상하 래치 C-376 및 데드볼트로 강력 밀폐
 - 방우·방진 타입(자물쇠 캡·O링 사용)
 - 오른손용·왼손용(본 그림·사진은 모두 오른손용입니다.)
 - Surface attachment type : It's easy to install.
 - Easier maintenance compared with the embedded type.
 - Powerful sealing with top and bottom latches C-376 and dead bolt.
 - Waterproof and dustproof. (Using lock cap and O-ring)
 - The left-hand or right-hand use. (Photos and drawings show the right-hand use)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 알루미늄 합금(ADC) • 앞면 마무리: 열처리 도장 클리어 마무리 • 표준색: 실버 메탈릭 • 적용 도어 두께: 47~53mm
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 큐비클·캐비닛·셸터·수용함의 강력 밀폐
납기	<ul style="list-style-type: none"> • 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 자물쇠는 별매입니다. C-375(1261~1262페이지)에서 선택해 주십시오. • 로드는 별매입니다. AC-25-R-12(643페이지)에 나사·구멍을 가공하여 사용하십시오. • 래치·래치 스트라이커는 별매입니다. C-376(1096페이지)·C-1376-ST(1101페이지)를 사용하십시오. • 데드볼트가 없는 것도 있습니다. (상하 2점 조임·A-375-2A) • 전기 자물쇠 타입은 문의해 주십시오. • 레버 고정용 나사는 케이스 부착 후, 확실히 조이십시오.

Specifi-cations	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Aluminum alloy(ADC) • Finish: Baked clear • Standard color: Silver metallic • Applicable door thickness: 47 to 53mm
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • For powerful sealing for cubicles, cabinets, shelters, storage boxes
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • Lock is optional. Use C-375. (See page 1261 to 1262.) • Rods are optional. Use AC-25-R-12. (See page 643.) • Latches·Latch strikers are optional. Use C-376. (See page 1096.)·C-1376-ST. (See page 1101.) • Be sure to firmly tighten the screw for securing the lever after installing the casing.

[A-375-3A-XT-R 양면 핸들·자물쇠 부착용] Both-side handle·With lock hole

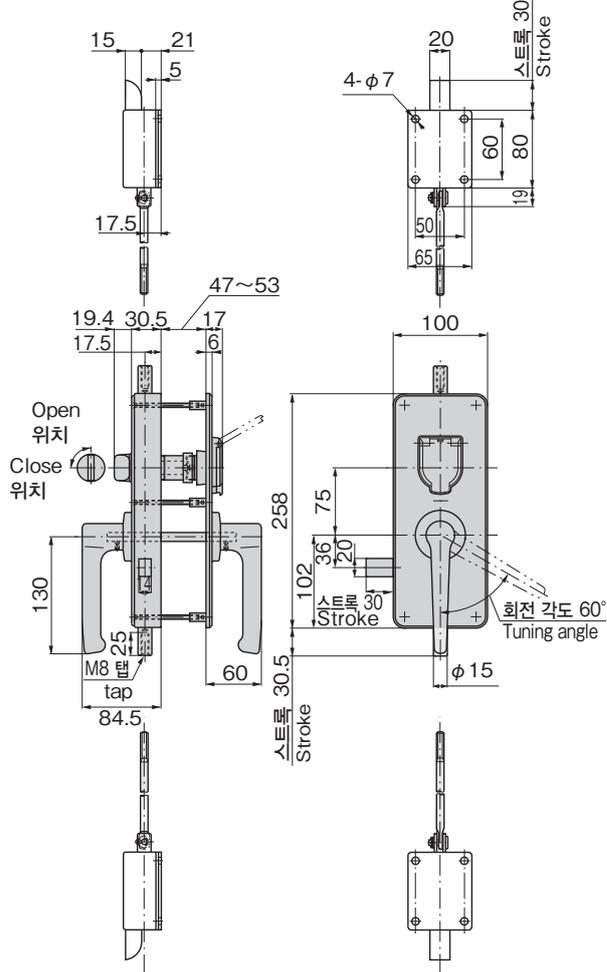

별매품 Optional

래치 스트라이커 Latch strikers
C-1376-ST

래치 Latches
C-376

로드 Rods
AC-25-R-12

실린더 자물쇠 Cylinder locks
C-375

