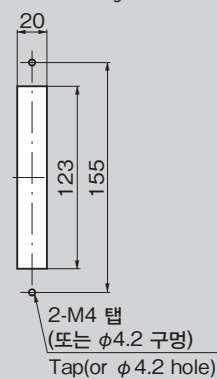
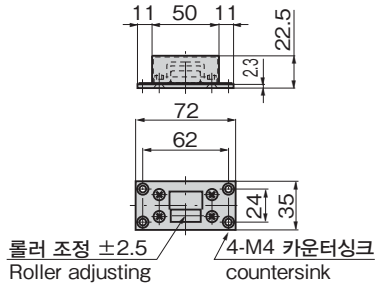


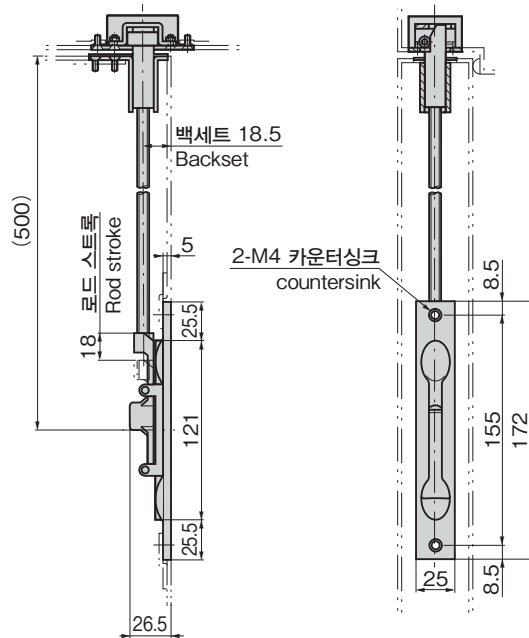


특징 Feature

- 롤러 작동으로 강력히 밀폐합니다.
- Thanks to roller, a powerful airtightness is obtained.

사양	● 제품질량: 984g ● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 로드 캐치·가이드/스테인레스 강판(SUS304) 로드/연강선재(SWRM) ● 앞면 마무리: 본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr) 로드/아연도금 크로메이트 처리(MFZn-C) ● 부속품: 로드(래치 포함)·로드 가이드·로드 캐치
용도	● 쉼터·수용함·방음 도어 등 양쪽 개방 사양의 고정 도어
비고	● 본 제품의 로드 표준 치수(L=470mm)는 도어 상하단면에서 플랫 래치 센터까지 500mm로 설정되어 있습니다. 기타 로드 치수는 가공하여 대응하십시오. 로드 길이 산정 방법은 L=도어 단면에서 플랫 래치 센터까지의 치수-30mm

Specifi- cations	● Mass: 984g ● Material: Main body/Zinc alloy (ZDC). Rod catch·Guide: Stainless steel plate (SUS304). Rod/Mild steel wire (SWRM) ● Finish: Main body/Chrome plating (MZCr), Rod/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) ● Accessories: Rod (with latch), rod guide and rod catch
Specific- use	● Double-leafed fixed doors such as shelter, storage box and soundproof doors
Remarks	● Rod standard dimension (L = 470mm) is set with 500mm between upper and lower end of door and flush latch. Adjust preparations in door and frame for other rod dimensions. Calculation of rod length L = Dimension from door end to flush latch -30mm.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions[로드 캐치]
Rod catch[로드 가이드]
Rod guide[로드]
Rod[본체]
Main body

AC-377-F

상품 번호
Product No.

AC-377-F

RoHS
10

▲

코드
Code

03096

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.