

FA-815N-1

아연합금제







FA-815N-1A

키 No.T0230
Key

특징 Feature


- 파이프는 도어 내부에 매립되므로 보디의 이미지를 일신시킵니다.
- 파이프 직경을 3종류($\phi 27.2 \cdot \phi 21.7 \cdot \phi 16.0$)로부터 선택할 수 있습니다.
- 트리거 방식을 채용, 용이한 핸들 조작과 시큐리티를 높입니다.
- 실내 작업 중에 간혀서 잠겨도 안전 압봉(FC-705·706) 등에 의해서 안전하게 탈출할 수 있습니다.
- 자물쇠는 방진 셔터 내장 리시버를 키입니다.
- 인디케이터로 확인할 수 있기 때문에 잠그는 것을 잊는 일이 없어집니다.
- 좌우 겸용형
- Embedded pipes inside the door makes the appearance neat.
- Selection of pipe in three different diameters. ($\phi 27.2$, $\phi 21.7$ and $\phi 16.0$) is available.
- The trigger method is adapted so that an easy handling and higher security can be achieved.
- If the safety push rod (FC-705·706) is installed in the storage container, it helps a person working inside to get out of the storage in case locked out by accident.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Being able to check using the indicator means no more forgetting to lock the door.
- For both left-hand and right-hand use.

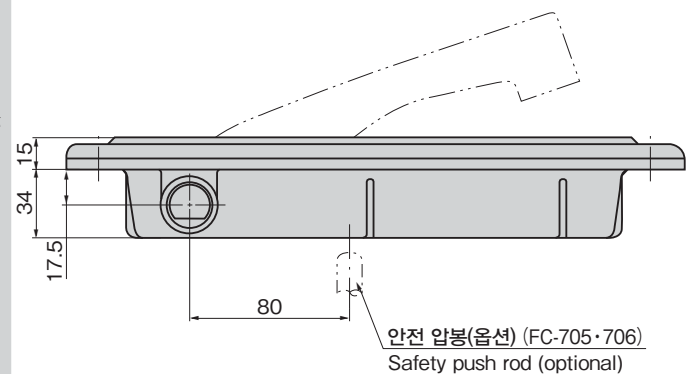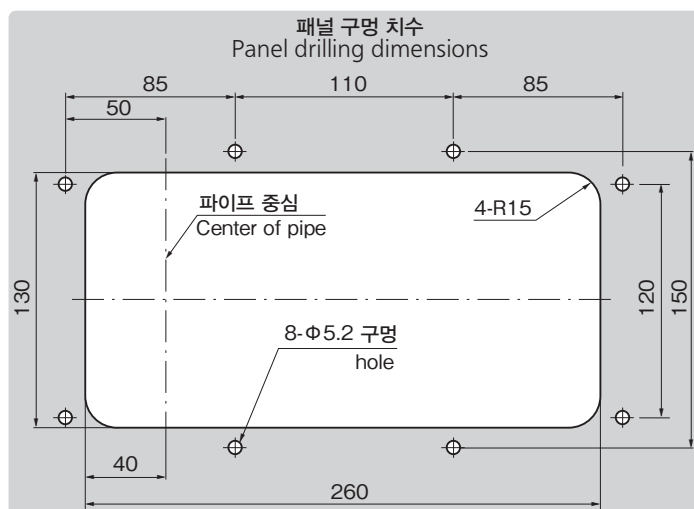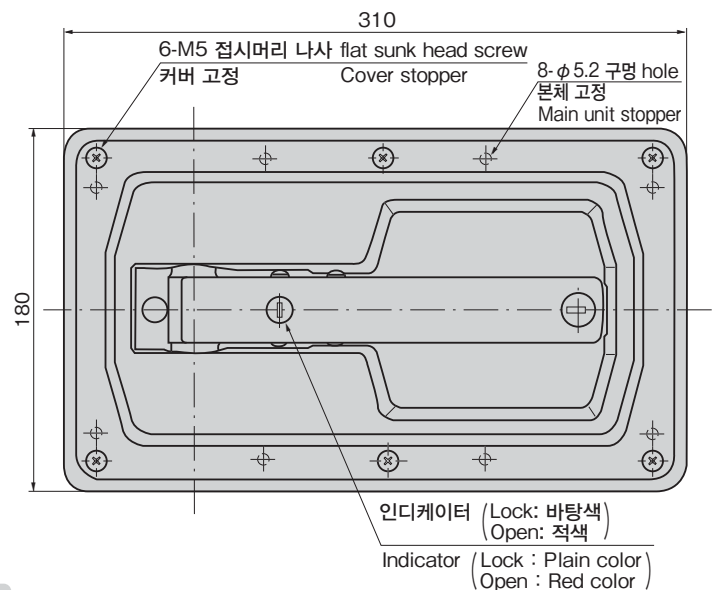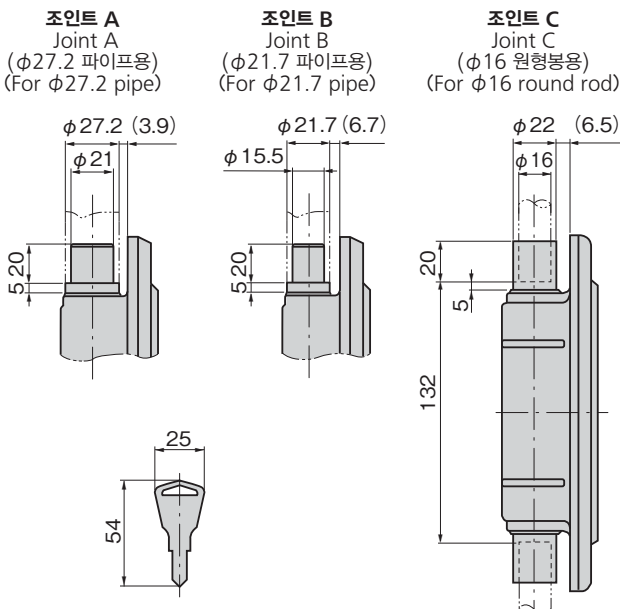


밀폐용 매립 핸들

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

부착 방법 Installation method

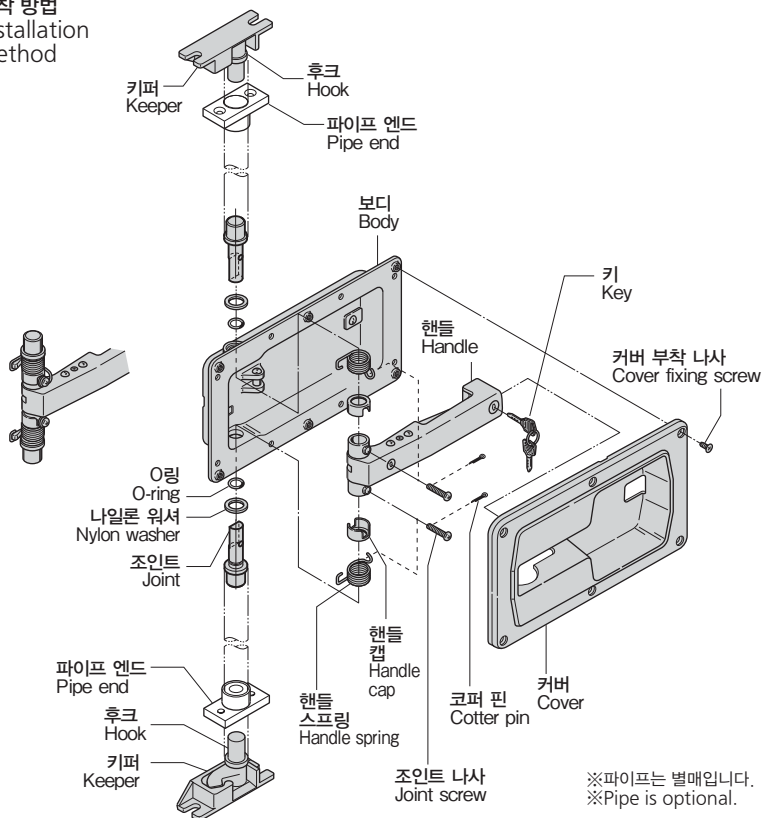


사용 예 Example of application

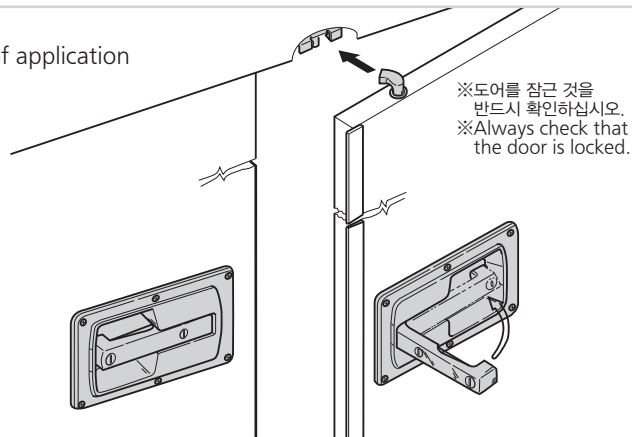

안전 압봉 Safety push rod



FC-706
(옵션)
(Optional)



FC-705
(옵션)
(Optional)

상세 내용은 1366페이지를 참고하십시오. See page 1366 for detail.

사양	● 재질: 핸들/아연합금(ZDC) 보디/알루미늄 합금(ADC) 커버/AAS 수지
	● 앞면 마무리: 핸들/크롬 도금(MZCr) 보디/지르코늄 처리
	● 표준색: 화이트 크리스털 ● 부속품: 키 2개·후크·키퍼(FA-1815-S). 154·155페이지 참조.
용도	● 특장차·컨테이너·드라이 밴 차량·냉동보냉차
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 핸들과 파이프는 조립되어 있지 않습니다. 파이프는 별매입니다.
	● 안전 압봉을 사용할 때에는 구멍 가공이 필요합니다. 상세 내용은 FC-705·706을 참조하십시오. (1366페이지 참조)
⚠	● 안전 압봉(FC-705·706)은 별매입니다. 1366페이지 참조.
	● 본체만(후크·키퍼 없음)도 판매합니다.
	● 열쇠 번호 지정 등의 키 플랜도 설정할 수 있습니다.
	● 파이프 엔드(FA-815-E)는 별매입니다. 157페이지 참조.
	● FA-815(구 타입)와는 조인트 부착 방향이 180° 다릅니다. 유지 보수 교체 시에는 조인트 교체도 필요합니다.
	● 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
	● Material: Handle: Zinc alloy (ZDC) Body: Aluminum alloy (ADC) Cover: AAS resin
	● Finish: Handle: Chrome plating (MZCr) Body: Zirconium
Specifications	● Standard color: White crystal
	● Accessories: Two keys, hook and keeper. See page 154·155.
Specific-use	● Specially equipped vehicles, containers, dry vans, chill cars and cold storage vehicles
Remarks	● The handle and the pipes are not assembled. The pipes are optional.
	● When using a safety push bar, holes must be drilled. For details, see FC-705, 706. (See page 1366)
	● The safety push rod (FC-705·706) is optional. See page 1366.
	● The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request.
	● The key number assignment for a specific purpose can be set.
	● The pipe end (FA-815-E) is optional. See page 157.
	● The direction in which the joint is fitted differs 180° from the previous FA-815 type. When servicing and replacing the handle, the joint must also be replaced.
	● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

상품 번호 Product No.	표준품 Standard RoHS 10	본체만 Main unit RoHS 10	조인트 Joint	부속 후크·키퍼 Included hook & keeper	적용 파이프 Applicable pipe	제품질량 (g) Mass	표준품 Standard 코드 Code	본체만 Main unit 코드 Code
FA-815N-1-A			A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,640	60781	907648
FA-815N-1-B			B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,510	60782	907649
FA-815N-1-C			C	FA-1815-S-3	φ16 원형봉 round rod	2,510	60783	907650

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.