





FA-816-1-C

키 No.T0230
Key



FA-816-3

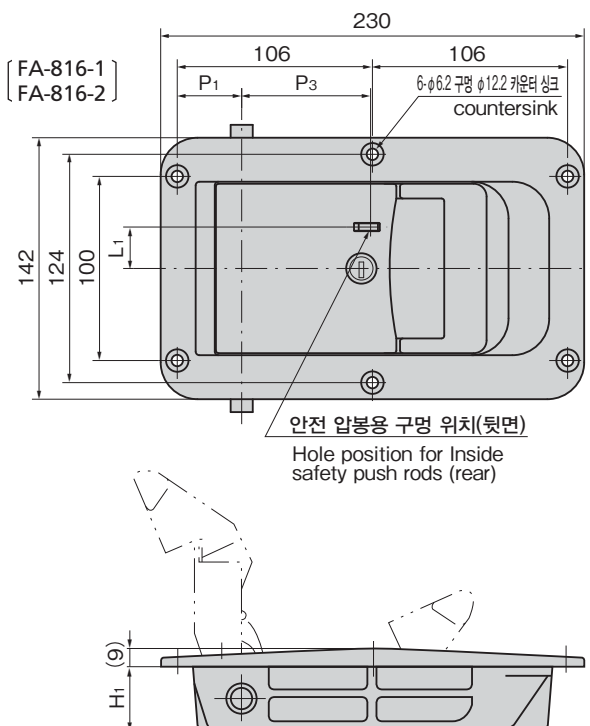

FA-816-1


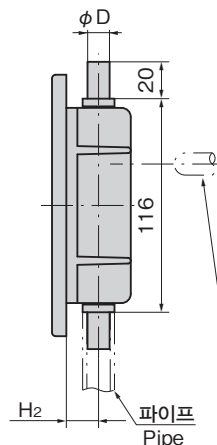


FA-816-2

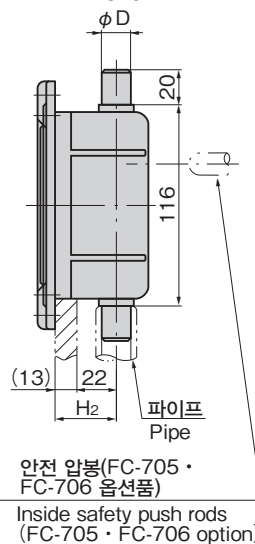

보냉 · 냉장차용
For chill & cold
storage vehicles

드라이 밴용
For dry van

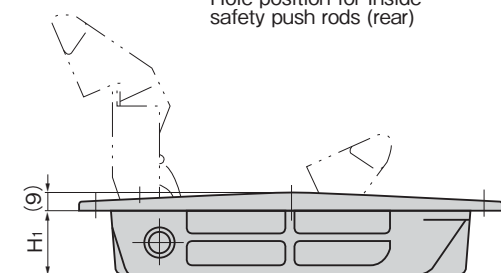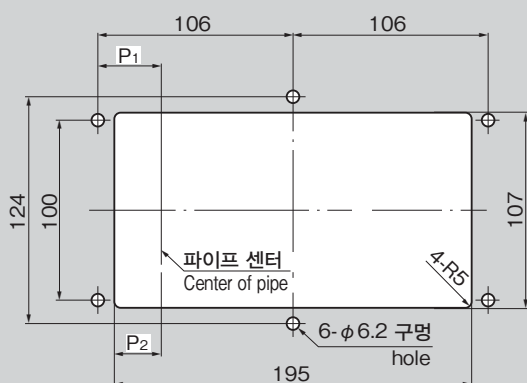패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions
(FA-816-1, FA816-2)사용 예
Example of application


도어의 외관이 깔끔
Appearance of the doors is neat.

밀폐용 매립 핸들

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

부착 방법

Installation method
(FA-816-1)

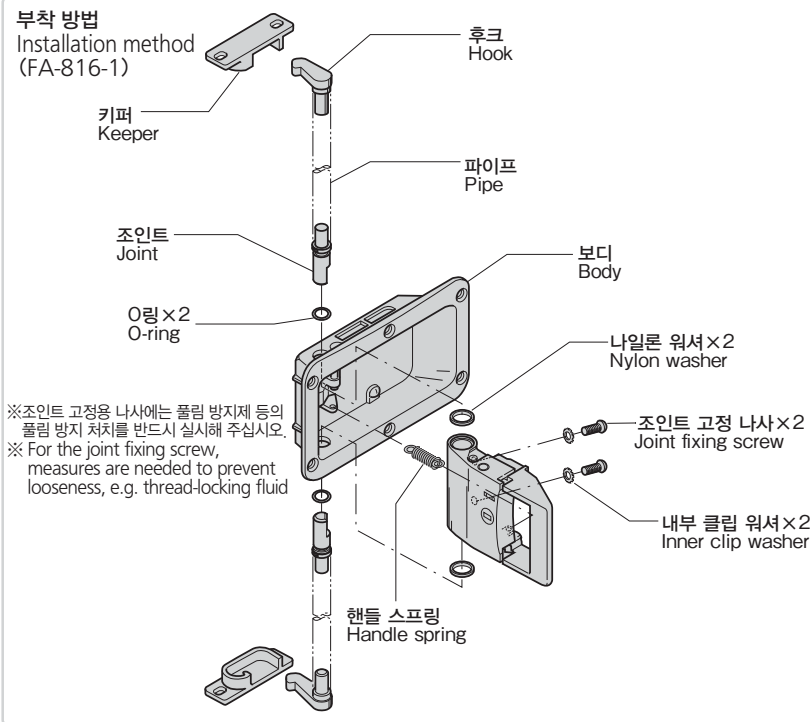


특징 Feature

- 파이프는 도어 내부에 매립되므로 도어의 외관을 손상하지 않아 뺨 보디의 이미지를 일신시킵니다.
- 핸들 록부는 스내치 록 방식을 채용해서 원터치로 개폐할 수 있습니다.
- 핸들이 확실하게 록되지 않으면 오렌지색 인디케이터가 돌기합니다. 도어 닫힘 조작을 목시로 확인할 수 있어서 안전합니다.
- The pipes are embedded inside the door, so that the appearance of the doors will not be spoiled, creating a neat image.
- A snatch lock mechanism is used in the handle lock, so the door can be opened by one-touch operation.
- Red indicator protrudes if handle is not firmly locked. Closing of door can be visually checked for safety.


사양	● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 앞면 마무리: 열처리 도장(실버 메탈릭) ● 부속품: 키 2개·후크·키퍼(FA-1815-S). 154·155페이지 참조.
용도	● 중·소형 특장차·드라이 밴 차량·냉장차
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 파이프는 별매입니다. ● 안전 압봉을 사용할 때에는 구멍 가공이 필요합니다. 상세 내용은 FC-705·706을 참조하십시오. (1366페이지 참조) ● 본체만(후크·키퍼 없음)도 판매합니다. ● 열쇠 번호 지정 등의 키 플랜도 설정할 수 있습니다. ● 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.

Specifications	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Baked (silver metallic) ● Accessories: Two keys, hook and keeper (FA-1815-S). See page 154·155.
Specific-use	● Medium and small size specially equipped vehicles, dry van, cold storage vehicles
Remarks	● Pipe is optional. ● When using a safety push bar, holes must be drilled. For details, see FC-705, 706. (See page 1366) ● The main unit (without hook and keeper) is also sold by request. ● The key number assignment for a specific purpose can be set. ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

[FA-816-3]
[FA-816-4]

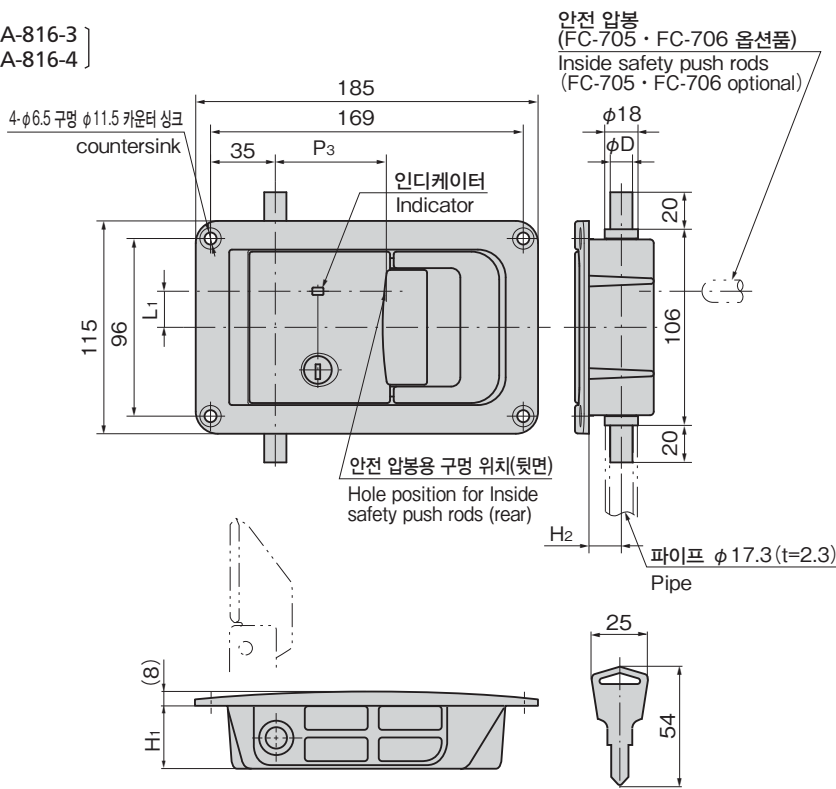

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions (FA-816-3·FA-816-4)

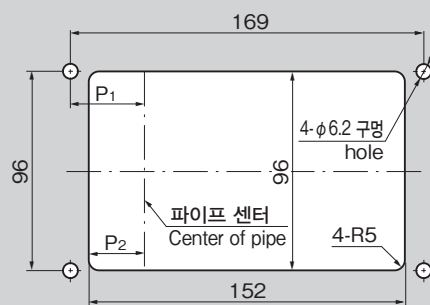

상품 번호 Product No.	표준품 Standard RoHS 10+	본체만 Main unit RoHS 10+	L1	H1	H2	P1	P2	P3	φD	부속 후크·키퍼 Included hook & keeper	적용 파이프 Applicable pipe	제품질량(g) Mass	표준품 코드 Code	본체만 코드 Code
FA-816-1-A			22.5	35	17.5	35	26.5	70	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,075	60749	905348
FA-816-1-B									15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	1,925	60750	905349
FA-816-1-C									12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,780	60274	901053
FA-816-2-A				52.5	35	40	31.5	65	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,240	60751	905350
FA-816-2-B									15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,090	60286	901054
FA-816-2-C									12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,945	60752	905351
FA-816-3			19.5	35	17.5	35	26.5	60	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	915	60347	901700
FA-816-4			19.0	52.5	35			62	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,520	60612	901701

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.