

밀폐용 매립 핸들

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS


특징 Feature

- 파이프는 도어 내부에 매립되므로 밴 보디의 이미지를 일신시킵니다.
- 실내에 안전 압봉을 부착하면 비상 탈출이 가능합니다.
- 자물쇠는 방진 셔터 내장 리시버를 키입니다.
- 좌우 겸용형
- Embedded the pipes inside the door make the appearance neat.
- If the safety push rod is installed inside the storage container, it helps a person working inside to get out in case locked up there by accident.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- For both left-hand and right-hand use.




FA-818-1

키 No.T0230 Key

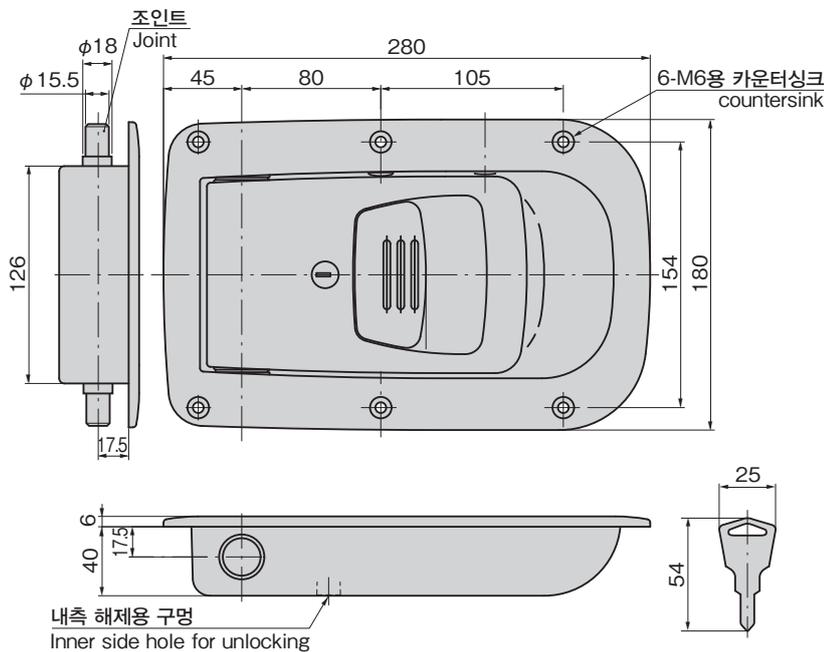

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 앞면 마무리: 열처리 도장(실버 메탈릭) ● 부속품: 키 2개·후크·키퍼(FA-1815-S-2). 154·155페이지 참조.
용도	● 특장차·드라이 밴 차량·냉장차
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 파이프는 별매입니다. ● 본체만(후크·키퍼 없음)도 판매합니다. ● 열쇠 번호 지정 등의 키 플랜도 설정할 수 있습니다. ● 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Baked (Silver metallic) ● Accessories: Two keys, hook and keeper (FA-1815-S-2). See page 154·155.
Specific-use	● Specially equipped vehicles, van-type vehicles, cold storage vehicles
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● The pipe is optional. ● The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request. ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

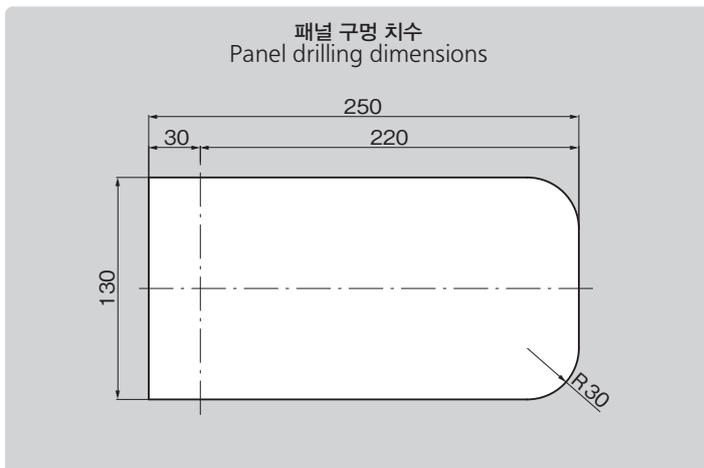

사용 예 Example of application



상품 번호 Product No.	표준품 Standard	본체만 Main unit	부속 후크·키퍼 Included hook & keeper	적용 파이프 Applicable pipe	제품질량(g) Mass	표준품	본체만
	RoHS 10	RoHS 10				코드 Code	코드 Code
FA-818-1			FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,400	60614	901702

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.