


특징 Feature

- 파이프는 도어 내부에 매립되므로 외관을 손상하지 않아 밴 본디의 이미지가 일관됩니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 핸들의 원터치 조작으로 도어를 개폐할 수 있습니다.
- 중·소형 도어에 최적입니다.
- 자물쇠는 방진 셔터 내장 리시버를 키입니다.
- 좌우 겸용형
- The round rod can be embedded within the door, making the van's appearance neat and creating smart image.
- Suitable for medium and small doors.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- For both left-hand and right-hand use.


사양	● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) ● 앞면 마무리: 버프 연마 ● 부속품: 키 2개·후크·키퍼(FA-1815-S-3). 154·155페이지 참조.
용도	● 특장차·컨테이너 차량·드라이 밴 차량 등의 슬림 도어용
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● $\phi 16$ 로드를 사용하십시오. 로드는 별매입니다. ● 본체만(후크·키퍼 없음)도 판매합니다. ● 열쇠 번호 지정 등의 키 플랜도 설정할 수 있습니다. ● 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
Speci- fications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Buffing ● Accessories: Two keys, hook and keeper (FA-1815-S-3). See page 154·155.
Specifi- cation	● Specially equipped vehicles, containers, dry van, which use light doors
Remarks	● Use $\phi 16$ rod, which is optional. ● The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request. ● The key number assignment for a specific purpose can be set. ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

FA-1944-1

키 No.T0230
Key

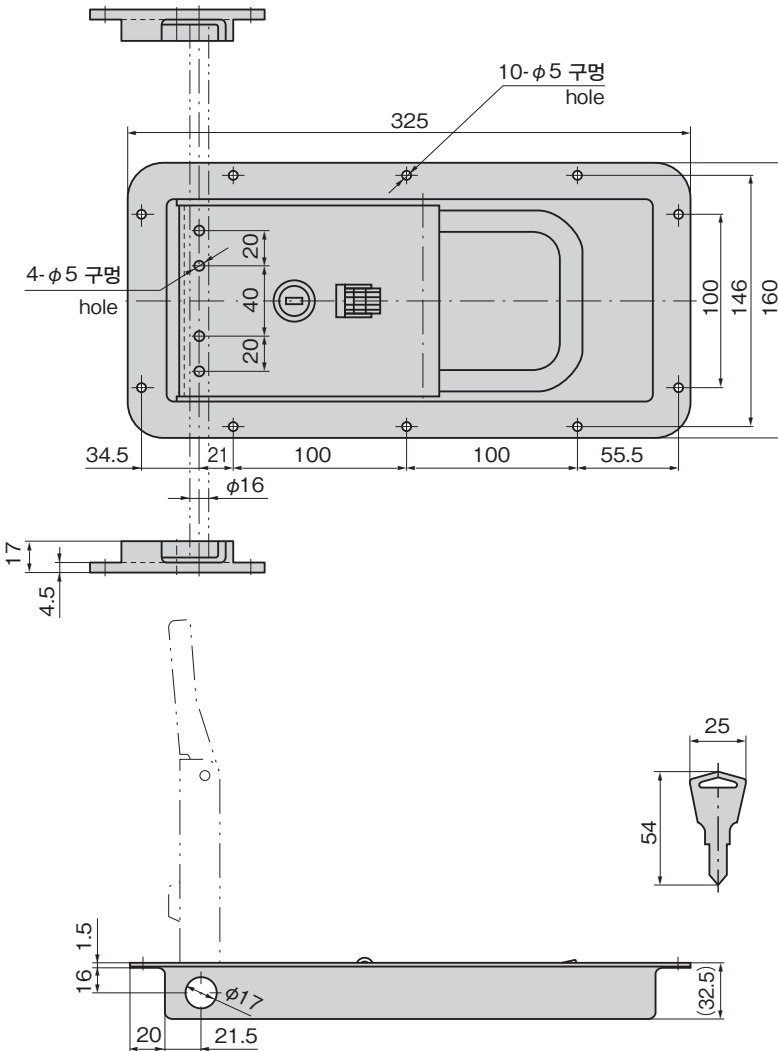


패널 구멍 치수(1/2)
Panel drilling dimensions

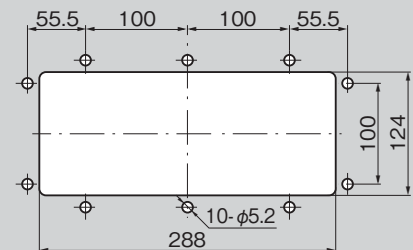

사용 예
Example of
application

원터치로
오픈
The door can be
opened with one
touch.

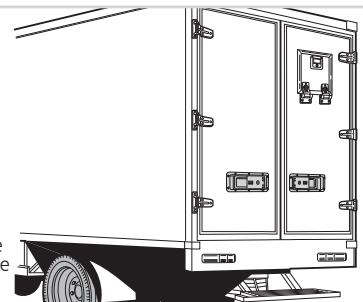

상품 번호 Product No.	표준품 Standard	본체만 Main unit	부속 후크·키퍼 Included hook & keeper	제품질량(g) Mass	코드 Code	본체만 unit Main unit 코드 Code
FA-1944-1	RoHS 10	RoHS 10	FA-1815-S-3	2,490	60282	901064

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.