

래치식

스내치

링크

후크식

목 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형

소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼


로드

조인트 링크

와이어



FA-815-G-1 FA-815-G-2 FA-815-G-3 FA-815-G-4

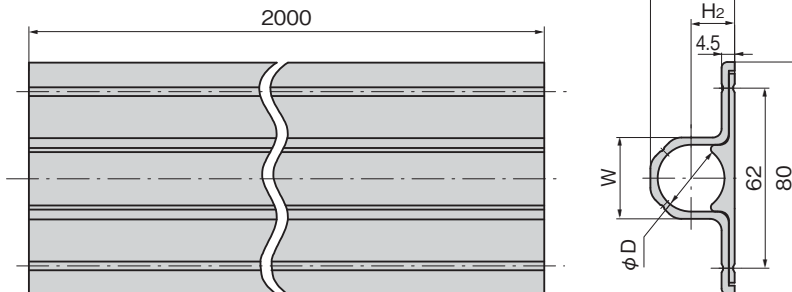

상품 번호 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	W	ϕD	적용 파이프 직경(ϕ) Applicable pipe diameter	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-815-G-0-2000	●	44	24	41	36	34	3,660	60326
FA-815-G-1-2000	●	39	22	34	29	27.2	3,050	60327
FA-815-G-2-2000	●	36	22	28	23	21.7	2,950	60328
FA-815-G-3-2000	●	29	15	28	23	21.7	2,800	60329
FA-815-G-4-2000	●	25.5	14.5	22	17	16 (원형봉) (Bar)	2,500	60330

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 파이프 전체를 커버하기 때문에 보디의 외관이 깔끔합니다.
- 도어 내측의 파이프에도 가이드로서 최적입니다.
- 임의로 커트해서 사용할 수 있습니다.
- 도어의 강성이 향상됩니다.
- Suitable to be used as a guide for the pipe inside the door.
- Ideal as guide for pipes on inner side of doors.
- Cut for use as desired.
- The durability of the door is improved.

사양

- 재질: 알루미늄 합금 압출재
- 앞면 마무리: 알루미트 처리

용도

- ϕ34~ϕ16용 파이프 및 원형봉의 가이드

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- FA-815-2, FA-815-3, FA-877-2, FA-877-3, FA-816-2, FA-1944-2, FA-1825, FA-1820, FA-1812 등에 부착됩니다.
- 임의의 길이로 제작합니다.
- 장척 상품이기 때문에 별도의 배송료가 듭니다. 상세 내용은 문의해 주십시오.

Speci- fications

- Material: Aluminum alloy extract
- Finish: Alumite treatment

Specific use

- As a guide for ϕ34 - ϕ16 pipe or round rod.

Remarks

- Can be installed to FA-815-2, FA-815-3, FA-877-2, FA-877-3, FA-816-2, FA-1994-2, FA-1825, FA-1820 and FA-1812.

- Lengthy product. Requires separate shipping fees. Contact us for details.