

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크

와이어



FA-1810-1A



FA-1810-1B

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
FA-1810-1A	●	60772
FA-1810-2A	●	60773
FA-1810-3A	●	60774
FA-1810-1B	●	60769
FA-1810-2B	●	60770
FA-1810-3B	●	60771

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다. (FA-1810)
- 좌우 겸용형
- Corrosion-resistance stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 스테인레스(SUS304)
- 앞면 마무리: 경면 버프 연마
- 용도: 컨테이너 차량·냉동냉장차·보냉차 도어용
- 비고: 핸들과 파이프는 조립되어 있지 않습니다. 파이프는 별매입니다.
- 가이드의 인너는 폴리프로필렌(PP)제이기 때문에 상온에서 사용해 주십시오. 고온 환경하에서의 사용은 문의해 주십시오. (FA-1810-1·2)
- FA-1810-3은 FA-1810-3B로 품명이 변경되었습니다.

Speci- fications

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing


Specific use

- Containers, chill and cold storage vehicles


Remarks

- The handle and the pipe are not assembled. The pipe is optional.
- Interiors of guides are polypropylene (PP). Use at room temperature. Contact us if using the product in a high-temperature environment. (FA-1810-1·2)
- Product No. FA-1810-3 has changed to FA-1810-3B.


[FA-1810-□A]

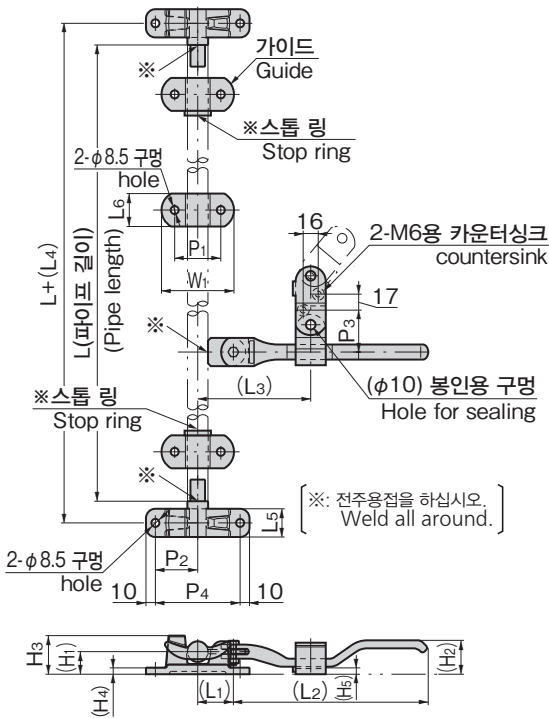


[FA-1810-1A·1B용 캐치]
catch




[FA-1810-□B]

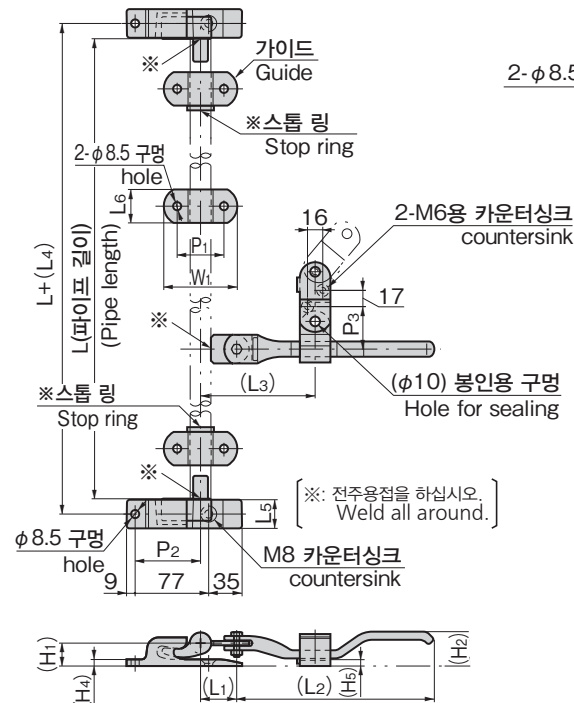

[FA-1810-1B용 후크·키퍼]
Hook and keepers




캐치 본체 상세 Catch body specifications




FA-1810-1 FA-1810-2 FA-1810-3

가이드 상세 Guide specifications



핸들 단면 치수 Handle cross section dimension



상품 번호 Product No.	적용 파이프 Applicable pipe	(L ₁)	L ₂	(L ₃)	L ₄	L ₅	L ₆	(L ₇)	(H ₁)	(H ₂)	H ₃	H ₄	(H ₅)	H ₆	W ₁	(W ₂)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	t	제품질량(g) Mass
FA-1810-1A	φ27.2 (t=3)	49	341	200	138	32	37	22.5	31.5	54	52.5	8	11.5	32	82	14	56	57		114	2	4,247
FA-1810-2A	φ27.2 (t=3)	53	246	145	48	32	37	19	31.5	49	52.5	8	13	32	82	11.5	56	57	34	114	2	2,941
FA-1810-3A	φ21.7 (t=3)	38	207	120	46	30	35	16	24	36	41	7	8	24	77	8.5	49	45	44.5	90	4	1,962
FA-1810-1B	φ27.2 (t=3)	49	341	200	152		37	22.5	31.5	54		10	11.5	32	82	14	56				2	4,307
FA-1810-2B	φ27.2 (t=3)	53	246	145	33	31	37	18	31.5	49		7	13	32	82	11.5	56	71.5	34		2	2,325
FA-1810-3B	φ21.7 (t=3)	38	207	120	32	30	35	16	24	36		7	8	24	77	9.5	49	68.5	44.5		4	1,883