

FA-812-C-2L-E

알루미늄제

FA-812-C-2L

알루미늄제



FA-812-C-2L-E

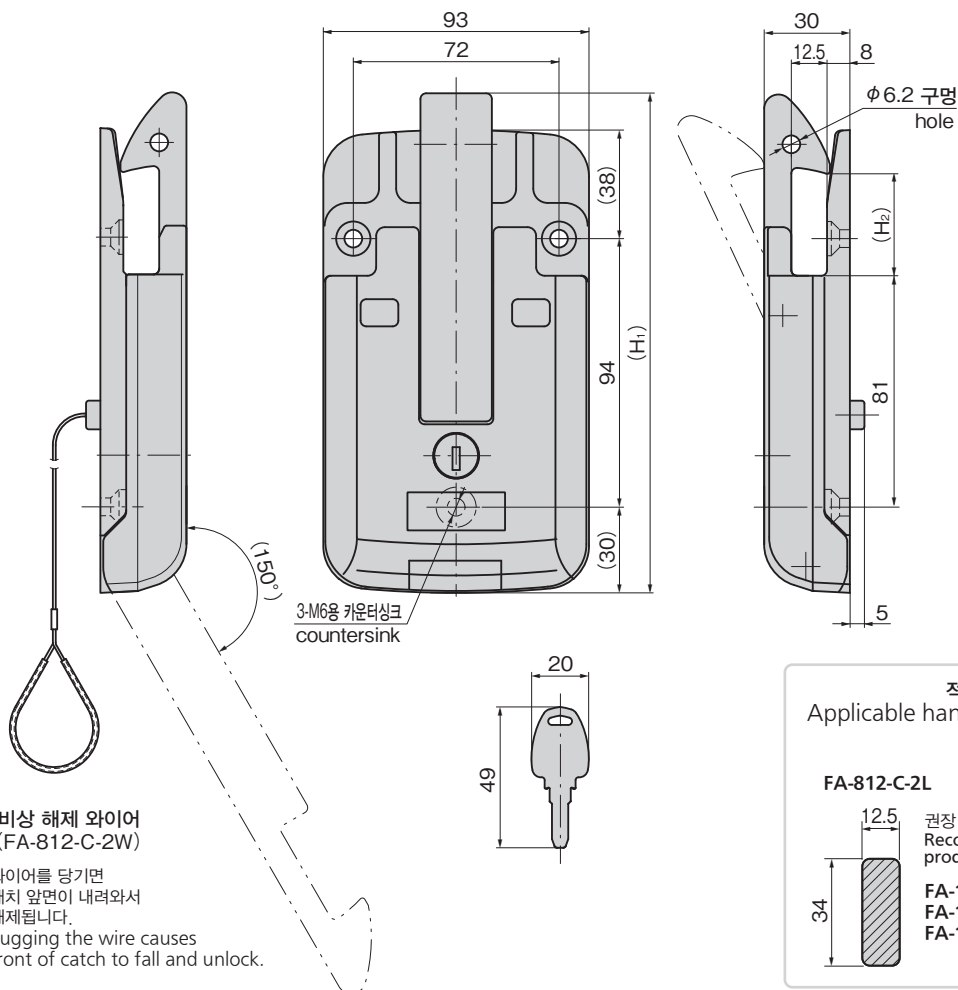
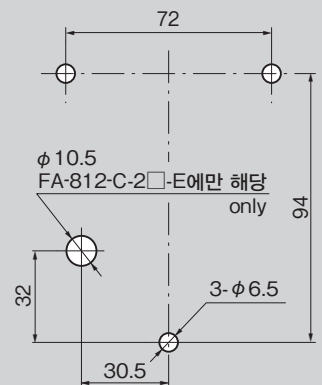
키 No. TVC230
Key

FA-812-C-2L

키 No. TVC230
Key

SPECIALLY-EQUIPPED HANDLES


〔FA-812-C-2□-E〕

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions비상 해제 와이어
(FA-812-C-2W)


와이어를 당기면
캐치 앞면이 내려와서
해제됩니다.
Tugging the wire causes
front of catch to fall and unlock.

적용 핸들 단면 치수(최대)
Applicable handle cross section dimension(max.)

FA-812-C-2L

권장 제품
Recommended
productsFA-1814N
FA-1820-1A
FA-1820-1B

FA-812-C-2S

권장 제품
Recommended
productsFA-810-2
FA-810-3
FA-1810-3

원터치 핸들 캐치(비상 해제 포함)

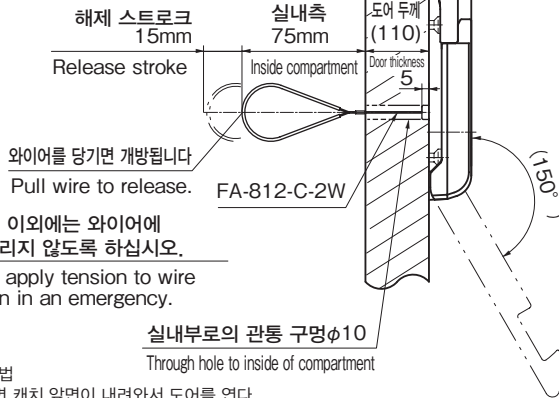
ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES (with emergency unlocking mechanism)

원터치 핸들 캐치

ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES

FA-812-C-2L-E 사용 예 Example of application

캐치 뒷면 돌출부 길이(185mm)
도어 두께 최대 110mm까지 사용 가능합니다
Extended length from rear of catch (185mm)
Door thickness up to 110mm can be used.



* 비상 시 이외에는 와이어에
텐션이 걸리지 않도록 하십시오.

* Do not apply tension to wire
other than in an emergency.

■비상 해제 방법

와이어를 당기면 캐치 앞면이 내려와서 도어를 연다.

■리셋 방법

와이어를 당기면서 캐치 전면을 원래 위치까지 되돌려 고정한다.

※주의

비상시 및 정기검사 이외에서는 비상 해제 기능은 사용하지 마십시오.

■ Using emergency unlocking mechanism

Tugging the wire causes front of catch to fall and door can be opened.

■ Resetting

Return front of catch to original position while pulling on wire and then lock.

Note

Do not use the emergency unlocking mechanism other than for emergency or periodic inspection.

특징 Feature

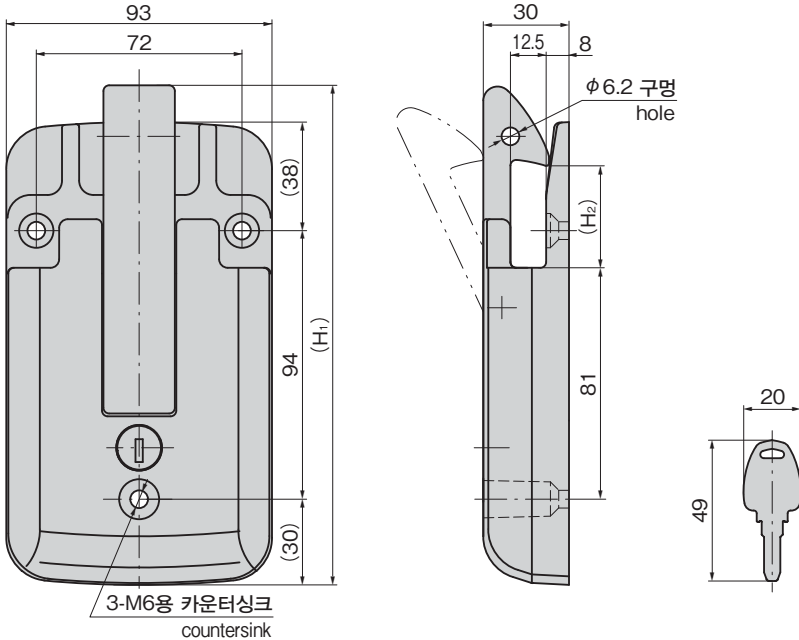
- 잠금 상태에서도 내부로부터 비상 탈출할 수 있습니다.
비상 해제용 와이어 포함. (FA-812-C-2L-E)
- 하이시큐리티 자물쇠 TVC 시리즈를 표준 부착해서
방범성, 내구성을 향상시켰습니다.
- TVC 실린더는 딴플 키를 채용해서 조작성이 뛰어난
리버시를킵니다. 자물쇠는 방진 셔터 내장 리시버
블킵입니다.
- 핸들을 위로부터 내리기만 하면 원터치 캐치됩니다.
- 캐치 두께 30mm의 슬림형 타입입니다.
- 기존의 핸들에 간단히 부착할 수 있습니다.
- 핸들 캐치 FA-1810-C-2·FA-810-C-2·FA-1811·
FA-811와 부착 호환성이 있습니다.
- 비상 해제한 경우 리셋할 수가 있습니다.

- The lock can be released from the inside in an
emergency. A 20cm-long wire is provided for
emergency release. (FA-812-C-2L-E)
- Greater safety and durability is provided by the high-
security TVC cylinder.
- The TVC cylinder uses a dimple key. The lock device
has a dustproof shutter and the key is reversible.
- Catches handle with one touch by simply lowering the handle.
- This slim-type catch has a thickness of only 30mm.
- The catch can be fitted to existing handles without difficulty.
- Installation is the same as for handle catches FA-
1810-C-2, FA-810-C-2, FA-1811 and FA-811.
- Can be reset if emergency unlocking mechanism has been used.

사양	● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 앞면 마무리: 열처리 도장(실버 메탈릭) ● 열쇠 번호: TVC230 ● 부속품: 키 2개
용도	● 특장차·컨테이너 차량·보냉차의 파이프 핸들용
비고	● 열쇠가 다른 것·오토 록 사양도 제작합니다. 또한 FA-812-C-2L/2S-E의 열쇠가 없는 것 도 제작합니다. ● 특주로 요망하시는 길이의 비상용 와이어를 제작합니다. 와이어 케이스도 제작합니다. (FA-812-C-2L-E) ● 와이어만으로도 판매합니다.

Specifi- cations	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Baked (silver metallic) ● Key number: TVC230 ● Accessories: Two keys
Specific- use	● Pipe handle for specially equipped vehicles, containers and cold storage vehicles
Remarks	● Wire is also sold separately.

[FA-812-C-2□-1·2]



상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	(H1)	(H2)	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-812-C-2L-E	●	비상 해제 포함 With emergency unlocking mechanism	175	36	650	60871
FA-812-C-2L-1	●	열쇠 포함 With lock	175	36	444	60870
FA-812-C-2L-2	●	열쇠 없음 Without lock	175	36	392	60872
FA-812-C-2S-E	●	비상 해제 포함 With emergency unlocking mechanism	161	22	639	60884
FA-812-C-2S-1	●	열쇠 포함 With lock	161	22	433	60880
FA-812-C-2S-2	●	열쇠 없음 Without lock	161	22	381	60881

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.