

원활한 조작감 업무용 오픈에 최적
Smooth operation, Ideal for industrial ovens







FA-1682-S-1





FA-682-S-1

[FA-682-1-R]

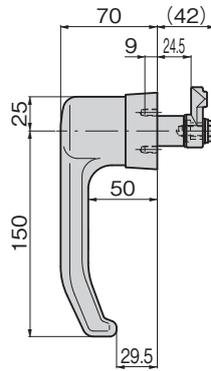


FA-682-1-R

[FA-1682-S-1/FA-682-S-1]

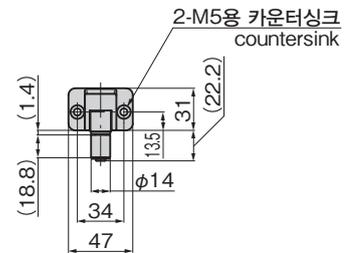

S=항균 가공 부위
Parts with antibacterial treatment

캐치 부착도
Installation drawing for catch

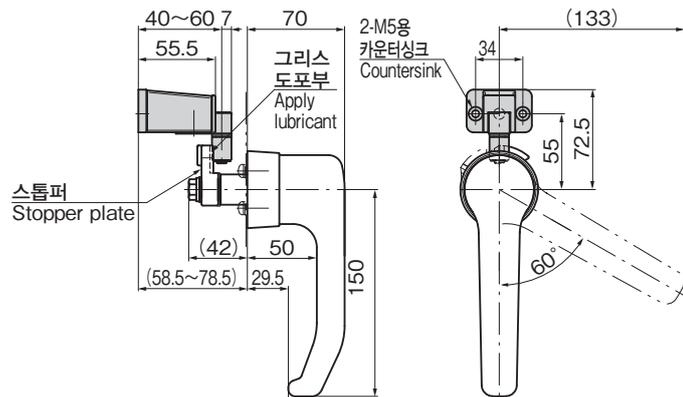


※캐치와 핸들은 세트 사용하십시오.
Use catch and handle as set.

상품 번호 Product No.	비고 Remarks	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-682-1-L	왼손용 Left-hand use	▲	655	60857
FA-682-1-R	오른손용 Right-hand use	●	655	60855
FA-1682-S-1	스테인레스제 캐치 Stainless steel catch	●	210	60883
FA-682-S-1	아연합금제 캐치 Zinc alloy catch		210	60856

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

사용 예
Example of application



크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어

손 안에 쏙 들어가는 소형 타입
Compact, fits in completely in hand



FA-1682S-2







FA-1682-S-3



FA-682-2-R

S=항균 가공 부위
Parts with
antibacterial
treatment

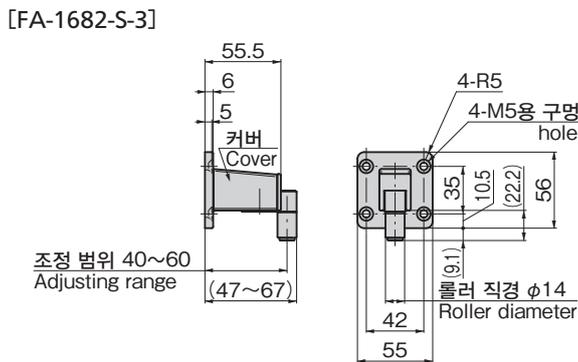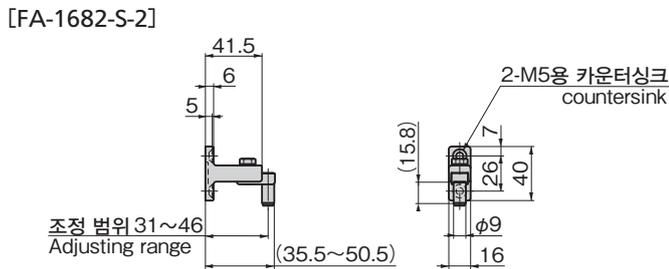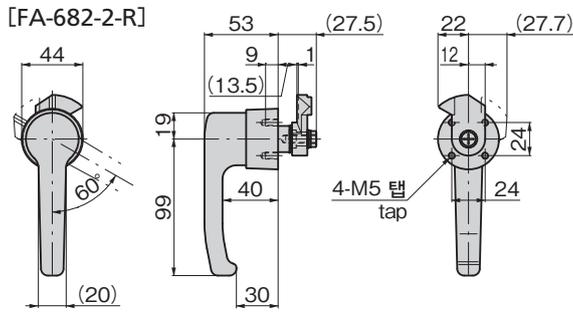

특징 Feature

- 롤러의 움직임에 의해 유연한 조작감으로 도어를 확실하게 밀폐할 수가 있습니다.
(조임량 FA-682-1: 6mm, FA-682-2: 6.5mm)
- 열전도가 적은 수지 레버로 업무용 오븐에 최적입니다.
- 핸들 회전 시 0°와 60°에서 클릭감이 있어 핸들을 유지합니다.
- 캐치의 롤러는 조절할 수 있습니다.
- 오른손용(우회전)·왼손용(좌회전)이 있습니다.
- Smooth operation is provided by the action of the rollers, ensuring that the door is securely airtight.
(Clamping quantity FA-682-1: 6mm FA-682-2: 6.5mm)
- Low heat-conductive resin lever is ideal for industrial ovens.
- When turned, handle clicks and is held at 0 and 60 degrees.
- Catch roller can be adjusted.
- For right-hand use (turns clockwise) and left-hand use (turns counterclockwise).

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 핸들/폴리아미드(PA6) 샤프트/아연합금(ZDC) 캐치/아연합금(ZDC)(FA-682S-1) 스테인레스(SUS304)(FA-1682S) 캐치 롤러/스테인레스(SUS304) • 앞면 마무리: 샤프트·캐치/크롬 도금(MZCr)(FA-682S-1) 전해 연마(FA-1682S) • 최대 적용 판 두께: 5mm(FA-682-1) 3mm(FA-682-2)
용도	• 업무용 오븐·주방기기·환경시험기
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 핸들 본체와 캐치는 별매입니다. • 다른 컬러도 제작합니다.


Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Handle: Polyamide (PA6) Shaft: Zinc alloy (ZDC) Catch: Zinc alloy (ZDC)(FA-682S-1) Stainless steel (SUS304) (FA-1682S) Catch roller: Stainless steel (SUS304) • Finish: Shaft: Chrome plating (MZCr)(FA-682S-1) Electrolytic polishing (FA-1682S) • Max. applicable panel thickness: 5mm(FA-682-1) 3mm(FA-682-2)
Specific-use	• Industrial ovens, kitchen equipment, environmental test equipment
Remarks	• Handle and catch are sold separately.

※캐치와 본체는 세트로 사용해 주십시오.
Use catch and body as set.

상품 번호 Product No.	비고 Remarks	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-682-2-L	왼손용 Left-hand use	▲	318	60897
FA-682-2-R	오른손용 Right-hand use	▲	318	60898
FA-1682-S-2	스테인레스제 캐치 Stainless steel catch	▲	71	60899
FA-1682-S-3	스테인레스제 캐치 Stainless steel catch	●	310	60958

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

캐치 부착도
Installation drawing for catch

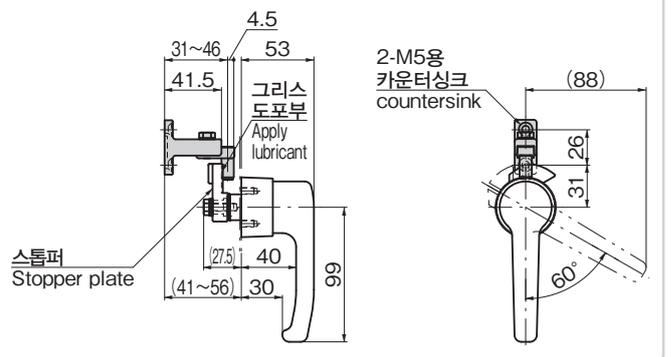

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

여저스티 핸들

레이치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어