



특징 Feature

- 핸들을 앞으로 당기면 도어에 틈이 생겨 증기나 열풍을 내보내는 안전 설계입니다.
- 핸들 레버를 누름으로서 스톱퍼가 6mm 스트록해서 확실하게 도어를 밀폐합니다.
- 래치 방식이기 때문에 잘못 조작해도 오븐 본체나 핸들에 부담이 걸리지 않는 안전 기구.
- 가볍게 도어를 누름으로서 임시 닫힘 상태로 됩니다. (FA-681-S-1, FA-681-S-2 사용 시)
- 트리거 사양도 있습니다. (FA-681-T)
- 열전도가 적은 수지 레버입니다.
- 오른손용·왼손용(본 그림·사진은 모두 오른손용입니다)
- Safety design allows steam and hot air to escape through the gap in the door created by pulling the handle.
- Pushing the handle lever moves the stopper plate 6mm, firmly closing the door.
- The latch-type catch acts as a safety mechanism, protecting the oven and handle from strain in the event of incorrect operation.
- Pressing the door lightly closes it. (When using FA-681-S-1 or FA-681-S-2)
- Trigger type is also available. (FA-681-T)
- Low heat-conduction type resin lever.
- For left-hand and right-hand use. (Drawings and photo show right-hand use.)

사양	● 재질: 레버/폴리아미드(PA6·흑색) 베이스/아연합금(ZDC)
	● 앞면 마무리: 베이스/크롬 도금(MZCr)
용도	● 최대 적용 판 두께: 5mm
	● 부속품: 베이스·나사 세트
비고	● 주방기기·시험기기 등의 밀폐 도어
	● 주문 시에는 좌우 사양을 지정해 주십시오. ● 핸들 유지 타입 FA-681-H·FA-681-H-T는 중지품이 되었습니다.



Specifi- cations	● Material: Lever: Polyamide (PA6, black) Base: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Base: Chrome plating (MZCr)
Specific- use	● Max. applicable panel thickness: 5mm
	● Accessories: Mounting plate, screws
Remarks	● Airtight doors of kitchen equipment, test equipment, etc.
	● Please specify left-hand or right-hand type when ordering. ● FA-681-H/FA-681-H-T handle holding type is no longer manufactured.

※본 그림은 FA-681-T-1-2-R을 기준으로 작도한 것입니다.
※This drawing is based on FA-681-T-1-2-R.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-681-1-2-L	●	왼손용 Left-hand use	540	60831
FA-681-1-2-R	●	오른손용 Right-hand use	540	60832
FA-681-T-1-2-L		왼손용 · 트리거 포함 Left-hand use · Trigger	560	60833
FA-681-T-1-2-R		오른손용 · 트리거 포함 Right-hand use · Trigger	560	60834




[FA-681]

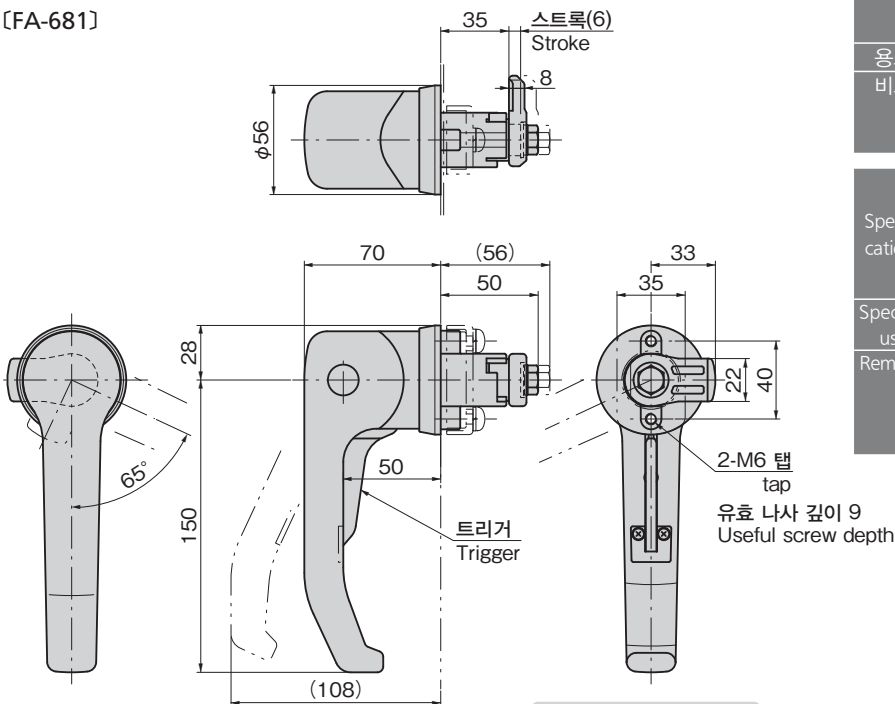패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions작동 예
Example of
operation

①

레버를 누르면
스톱퍼가 6mm
스트록
Pushing the
handle lever
moves the
stopper plate
6mm, firmly
closing the door.

②

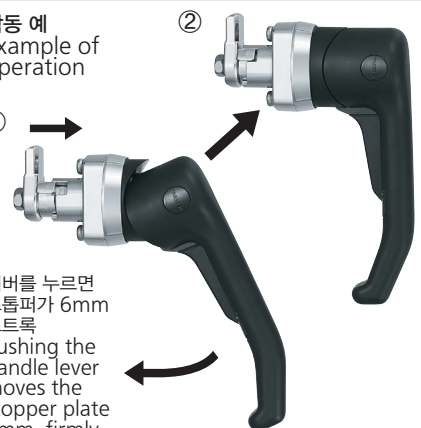

FA-681-S

아연합금제

밀폐 리프트 핸들용 래치 스트라이커
LATCH PLATES FOR AIRTIGHT LIFT HANDLES




특징 Feature

- FA-681-1/FA-681-T-1 핸들과 조합해서 사용함으로써 원터치로 도어를 닫을 수 있습니다.
- FA-681-S-1은 매립 타입. 래치가 눈에 띄지 않으며, 최대 6mm의 조절을 할 수 있습니다.
- FA-681-S-2는 면 부착 타입. 부착이나 유지보수를 하기 쉬우며, 최대 10mm의 조절을 할 수 있습니다.
- Use with FA-681-1 or FA-681-T-1 to close the door with a single touch.
- FA-681-S-1 embedded type features an inconspicuous latch and max. adjustment of 6mm.
- FA-681-S-2 surface attachment type allows easy installation and maintenance and max. adjustment of 10mm.


● 재질:
[FA-681-S-1] 래치 본체/아연합금(ZDC)
앞면 플레이트/스테인레스 강판 (SUS304)
[FA-681-S-2·3] 래치 본체/아연합금(ZDC)
● 앞면 마무리: 래치 본체/크롬 도금(MZCr)

● Material:
[FA-681-S-1] Latch: Zinc alloy (ZDC)
Surface plate: Stainless steel plate (SUS304)
[FA-681-S-2·3] Latch: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Latch: Chrome plating (MZCr)

[FA-681-S-1]

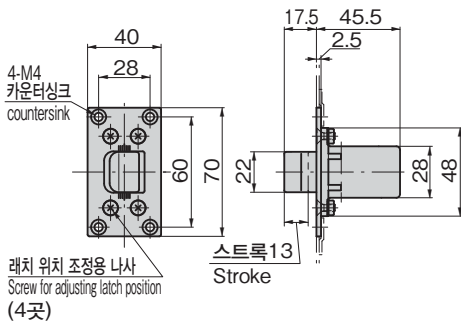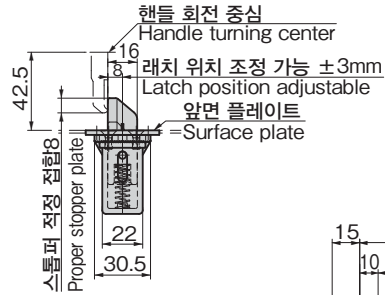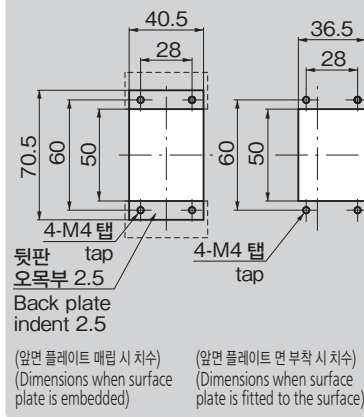패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions


[FA-681-S-2]

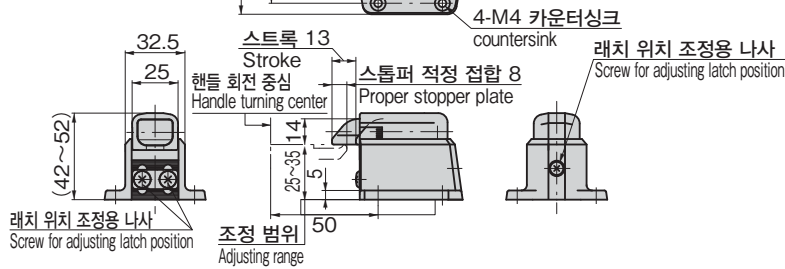


상품 번호 Product No.	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-681-S-1	매립 타입 Embedded type	227	60839
FA-681-S-2	면 부착 타입 Surface attachment type	325	60840
FA-681-S-3	면 부착 타입 Surface attachment type	335	60931

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


[FA-681-S-3]

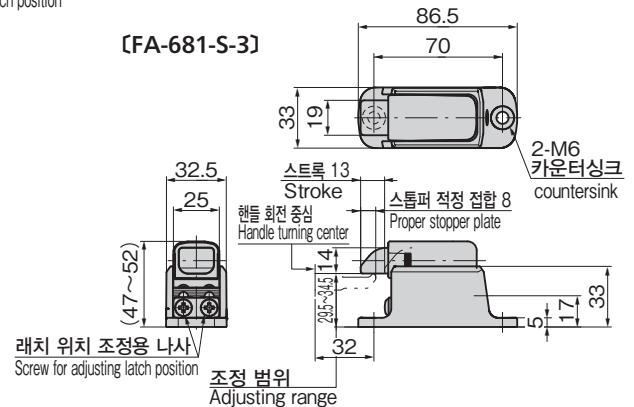

[FA-681-S-1]

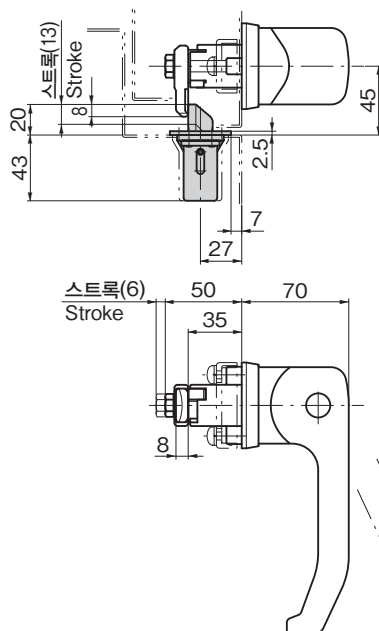

[FA-681-S-2]

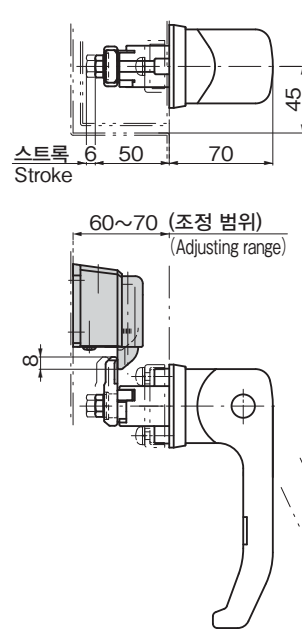

캐치 부착도 Installation drawing for catch

※위에서 본 핸들의 위치 관계는 FA-681-S-2와 동일합니다.
Positional relationship of handle viewed from above is same as FA-681-S-2.

[FA-681-S-3]

