

특장 Feature

- 더블 래치 자물쇠 C-628과 조합해서 2단계 개폐가 가능하게 되어 오븐 등의 열풍이나 증기를 내 보내는 안전 사양으로 됩니다.
- 래치 자물쇠의 조합에 의해 상하 2점 조임의 원터치로 개폐할 수 있습니다.
- 수지의 대형 핸들로 열전도가 적은 타입입니다.
- 전체적으로 둥근 형태의 소프트한 디자인입니다.

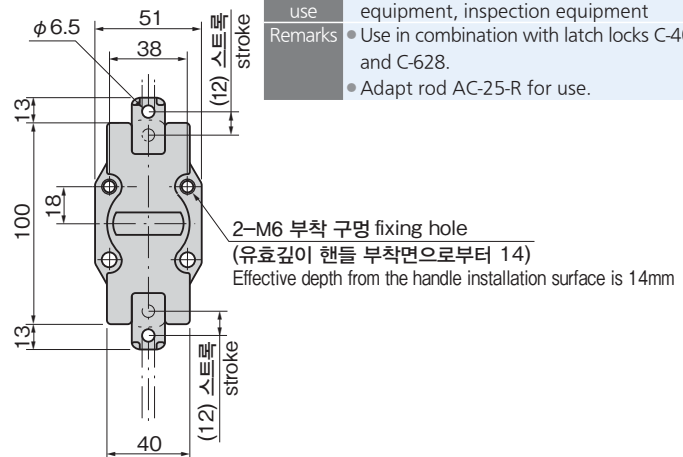
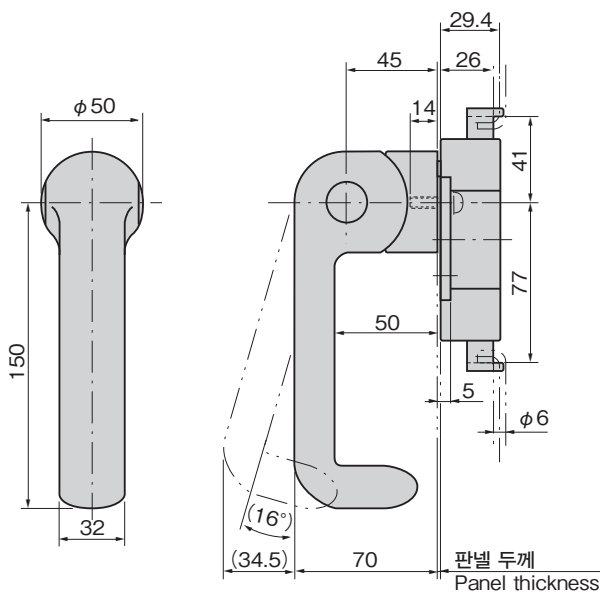
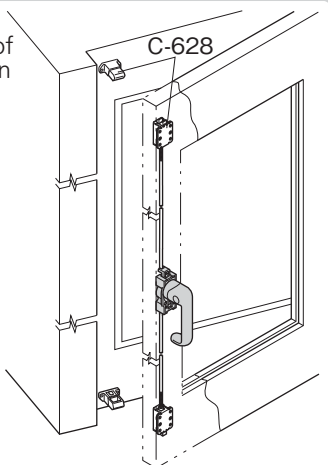

- Combination with the double-latch lock C-628 makes possible two-stage opening and closing, allowing heat and steam to escape from the oven.
- Combination with a latch lock allows one-touch closing at the upper and lower points.
- The plastic large-sized handle is a small heat conduction type.
- A totally round-shaped design creates a soft image.

사양	● 제품질량: 413g
	● 재질: 폴리아미드 6(PA6)
납기	● 표준색: 블랙
	● 적용 패널 두께 2.5mm 이하
용도	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
	● 오븐·주방용 기기·의료용 기기·시험기
비고	● 래치 자물쇠 C-40·C-58·C-628 등과 조합하여 사용하십시오.
	● 로드는 AC-25-R을 가공하여 사용하십시오.

Specifications	● Mass: 413g
	● Material: Polyamide 6 (PA6)
Specific-use	● Standard color: Black
	● Applicable panel thickness 2.5mm or less
Remarks	● Ovens, kitchen equipment, medical equipment, inspection equipment
	● Use in combination with latch locks C-40, C-58 and C-628.
	● Adapt rod AC-25-R for use.




FA-680

부착 예
Example of installation패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
FA-680		60646

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



C-628

C-628 등과 조합하여 사용하십시오.
상세 내용은 1100페이지를 참조하십시오.
Use C-628 together. (See page 1100)