




FA-772S-2

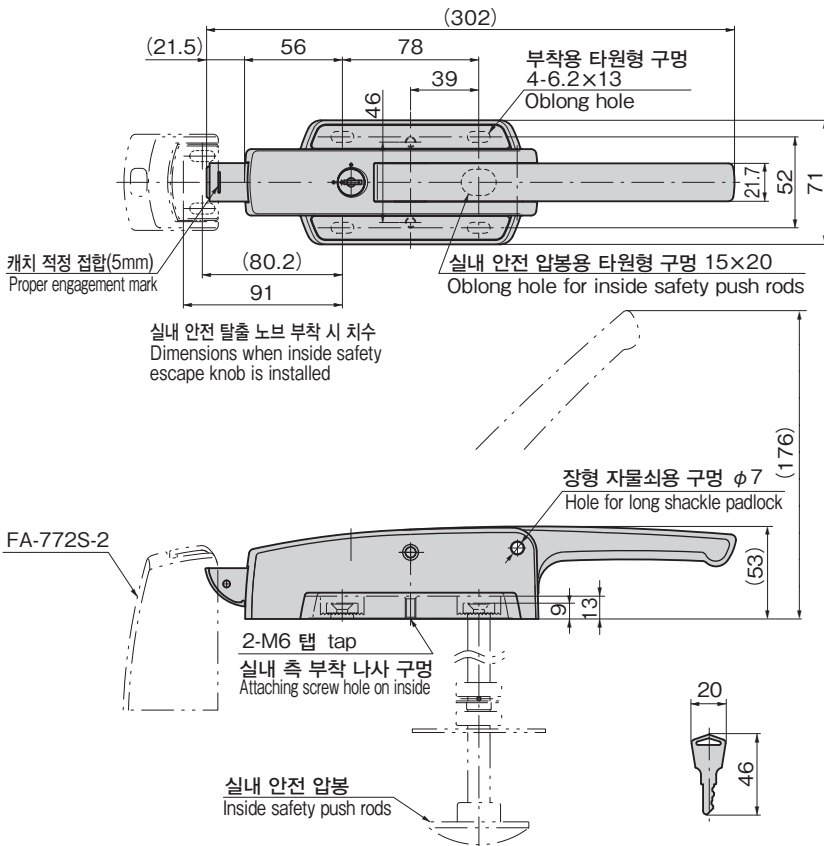

특징 Feature

- 세균류·곰팡이 등의 번식을 방지합니다.
- 위생면을 중시해서 청소 용이성을 추구했습니다.
- 자물쇠에 의한 잠금의 경우에도 실내 측으로부터 실내 안전 압봉(FC-700·FC-701·FC-702)의 작동에 의해 도어를 열 수 있는 안전 기구입니다.
- 부착 구멍은 타원형 구멍이므로 캐치와의 접합을 조정할 수 있습니다(전후 약 3mm). 조정할 수 없는 타입의 외셔도 있습니다(FA-772-NA). 상세 내용은 문의해 주십시오.
- 부착 나사는 캡으로 감추기 때문에 외관이 깔끔합니다.
- 밀폐용 세이프티 핸들 FA-602·FA-662와 부착 호환성이 있습니다.
- 장형 자물쇠로도 잠글 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Door can be unlocked from the inside using the inside safety push rod (FC-700, FC-701, FC-702) even when locked or padlocked. (Safety mechanism)
- Elongated installation hole enables adjustment with the catch (approx. 3mm in each direction).
- Attaching screw is hidden by the cap, enhancing the external appearance.
- Installation is the same as for FA-602 and FA-662 safety handles for airtightness.
- Can be used with a long shackle padlock.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 제품질량: 1,025g
- 재질: 본체/알루미늄 합금(ADC)
장식 커버/무기 항균제 함유 ABS 수지
- 앞면 마무리: 본체/무기 항균 열처리 도장(실버)
- 열쇠 번호: 350
- 부속품: 키 2개

용도

- 프리패브 냉동냉장고·건조고 등의 중형 도어

비고

- 지정하신 열쇠 번호로 제작합니다.
- 자물쇠는 C-555(1255페이지)를 참조하십시오.
- 동작 불량 방지를 위해 안전 압봉 부착 후에는 키에 의한 잠금 확인을 반드시 해주십시오.
- 잠금 후에는 레버를 조작해서 잠금 여부를 확인해 주십시오.

Specifi-
cations


- Mass: 1,025g
- Material: Body: Aluminium alloy (ADC)
Decorative cover: ABS resin with inorganic antibacterial agent
- Finish: Main body: Inorganic antibacterial baked coating (silver)
- Key No.: 350
- Accessories: Two keys

Specific-
use

- Medium-sized doors of prefabricated fridge-freezers, dry warehouses, etc.

Remarks

- See padlock C-555 on P.1255.
- To prevent malfunction, after fitting the safety push rod, be sure to check locking performance using the key.
- After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.

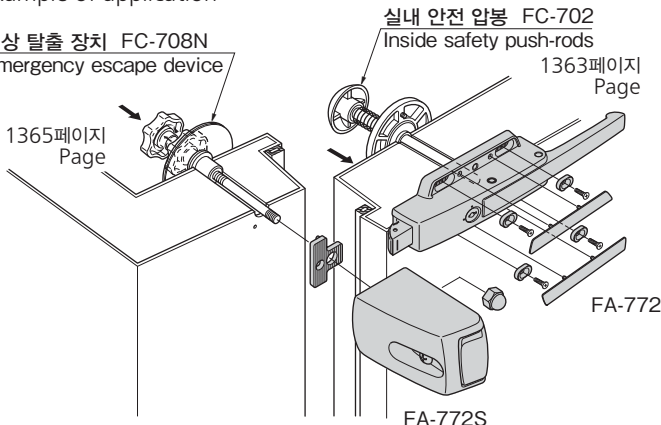사용 예
Example of application비상 탈출 장치 FC-708N
Emergency escape device압봉 사용 방법 스티커
Push rod instruction sticker

실내 안전 압봉과 병용해 주십시오.
Together with inside safety push rod.

항균 실내 안전 압봉
Antibacterial safety push
rod inside door

FC-702

상세 내용은 1363페이지를 참조하십시오.
For details, see page 1363.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
FA-772	●	62862

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

FA-772S

알루미늄제



밀폐용 세이프티 핸들 FA-772용 캐치(항균 타입) CATCH FOR FA-772 SAFETY HANDLE FOR AIRTIGHTNESS (ANTIBACTERIAL TYPE)

S=항균 가공 부위
Parts with antibacterial treatment



FA-772S-1



FA-772S-2




FA-772S-2R



특징 Feature

- 세균류·곰팡이 등의 번식을 방지합니다.
- 위생면을 중시해서 청소 용이성을 추구했습니다.
- 간헐 사고 방지를 위해 안전 탈출 기구가 마련되어 있습니다.
- 부착 구멍은 타원형 구멍이므로 캐치와의 접합을 조정할 수 있습니다.
- 핸들과의 접합을 조정할 수 있습니다.
- FA-772S-1은 FA-602S-5와 부착 호환성이 있습니다.
- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Equipped with safety escape mechanism to prevent accidental entrapment.
- Elongated installation hole enables adjustment with the catch.
- Adjustable engagement with the handle.
- FA-772S-1 is interchangeable with FA-602S-5.

[FA-772S-1]




패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions

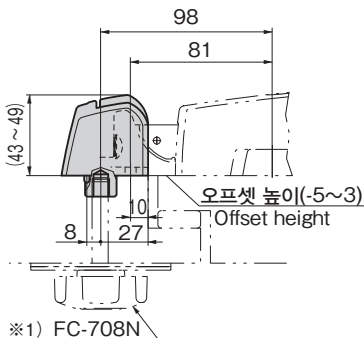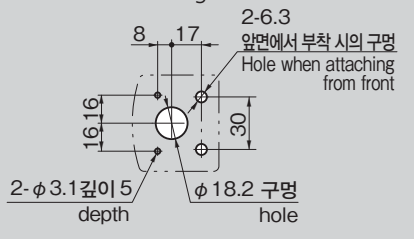


※1) 내장되어 있는 육각 볼트를 패널의 두께에 맞게 변경하십시오.
Change the inserted hexagonal bolt according to the thickness of the panel.
패널 두께 Panel thickness
50mm: M10×57
100mm: M10×107

[FA-772S-2·FA-772S-2R]

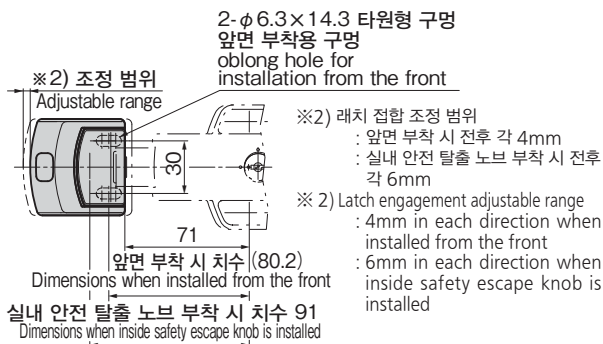


패널 구멍 치수[FA-772S-2·FA-772S-2R] Panel drilling dimensions

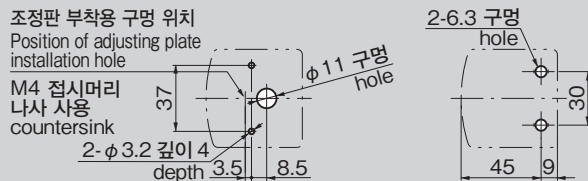


실내 안전 탈출 노브용 부착 구멍
Hole for inside safety escape knob


앞면 부착용 부착 구멍
Holes for surface attachment

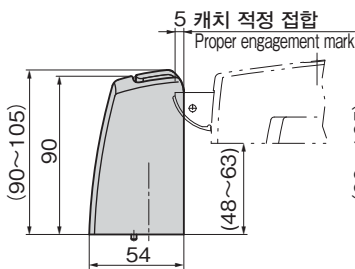

[FA-772S-2]



[FA-772S-2R]

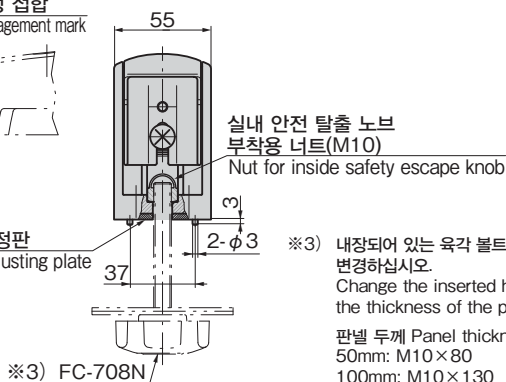

※3) 내장되어 있는 육각 볼트를 패널의 두께에 맞게 변경하십시오.
Change the inserted hexagonal bolt according to the thickness of the panel.
패널 두께 Panel thickness
50mm: M10×80
100mm: M10×130

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스트 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼 로드

조인트 링크

와이어