

FA-601-F

아연합금재

밀폐용 세이프티 핸들

SAFETY HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

비상 해제 신 시스템 기능


New system handle capability allows emergency unlocking



FA-601-F



키 No.0350
Key

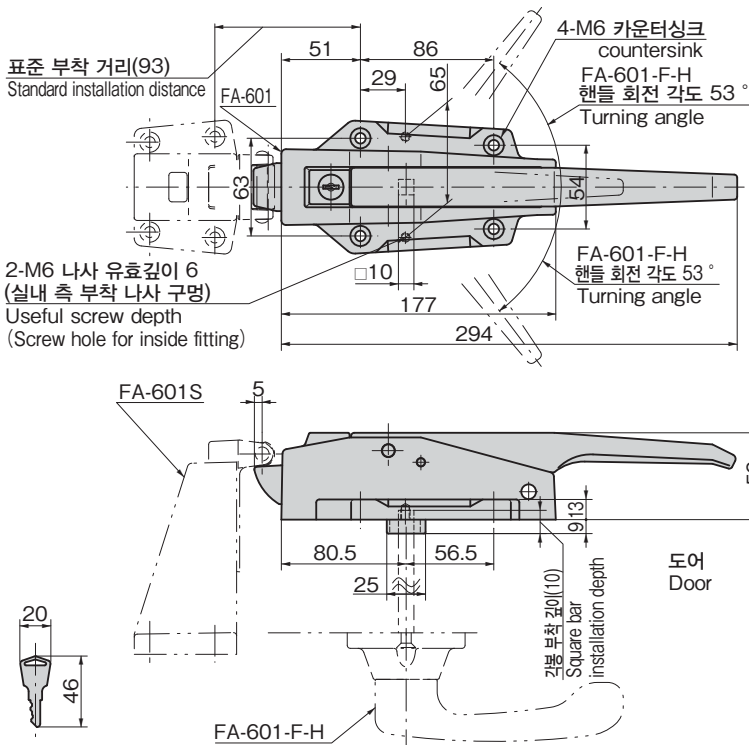

특징 Feature

- 자물쇠에 의한 잠금의 경우에도 실내 측으로부터 전용 레버 핸들 FA-601-F-H(별매) 작동으로 도어를 열 수 있는 안전 기구입니다.
- 좌우 겸용형
- With special lever handle FA-601-F-H (optional), the door can be opened from the inside to ensure safety even when locked.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 본체/아연합금(ZDC) 핸들/스테인레스강 주물(SUS304)
- 앞면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr) 핸들/경면 버프 연마
- 부속품: 키 2개

용도

- 창고·선박·발전소 등의 대형 도어

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 자물쇠로 잠금 수 없습니다.
- 잠금 후에는 레버를 조작해서 잠금 여부를 확인해 주십시오.

Specifications


- Material: Body: Zinc alloy (ZDC) Handle: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Body: Chrome plating (MZCr) Handle: Mirror surface buffing
- Accessories: Two Keys

Specific-use

- Large doors for warehouse, ship (boat), power plant etc.

Remarks

- Cannot be locked with a padlock.
- After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.

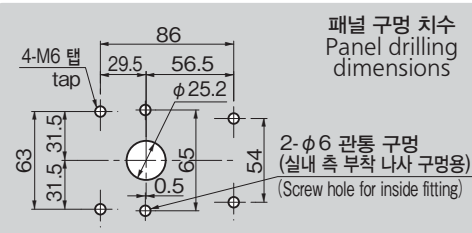

상품 번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-601-F		2,375	60618


- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

FA-601-F-H



아연합금재

레버 핸들

LEVER HANDLES

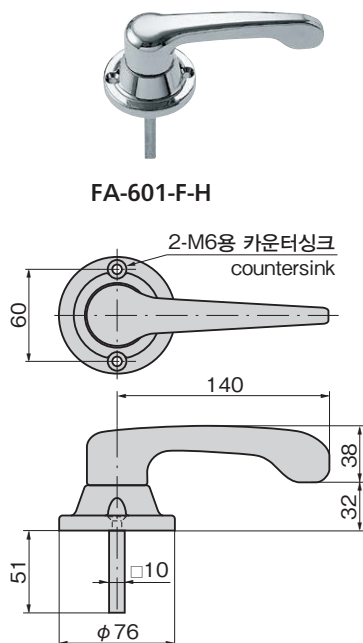

사용 예 Example of application



상품 번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-601-F-H		910	60353

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 밀폐용 세이프티 핸들 FA-601-F 전용 레버 핸들입니다.
- FA-601-F와 조합함으로써 실내 측으로부터 도어를 열 수 있으며, 핸들이 자물쇠에 의한 잠금 상태라도 해제할 수 있습니다.
- Special lever handle For the safety handle for airtightness FA-601-F.
- Door can be opened from the inside even when locked by using FA-601-F together.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)/폴리아미드(PA6)
- 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)

용도

- 창고·선박·발전소 등의 대형 도어

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 도어 패널 두께 50mm용입니다. 이 이하인 경우에는 두께에 대응해서 각봉을 절단해서 길이를 조절해 주십시오.
- 파손이나 고장난 경우에는 신속하게 교환해 주십시오.
- 정기적인 작동 확인을 하십시오.

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)/Polyamide (PA6)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Large doors for warehouse, ship (boat), power plant etc.

Remarks

- For door panel thickness of 50mm. For smaller thicknesses, adjust the length of the square bar (by cutting) to the thickness of the door panel.
- Replace immediately if it's damaged or broken.
- Check the proper operation periodically.

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

틀러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼 로드

조인트 링크

와이어