


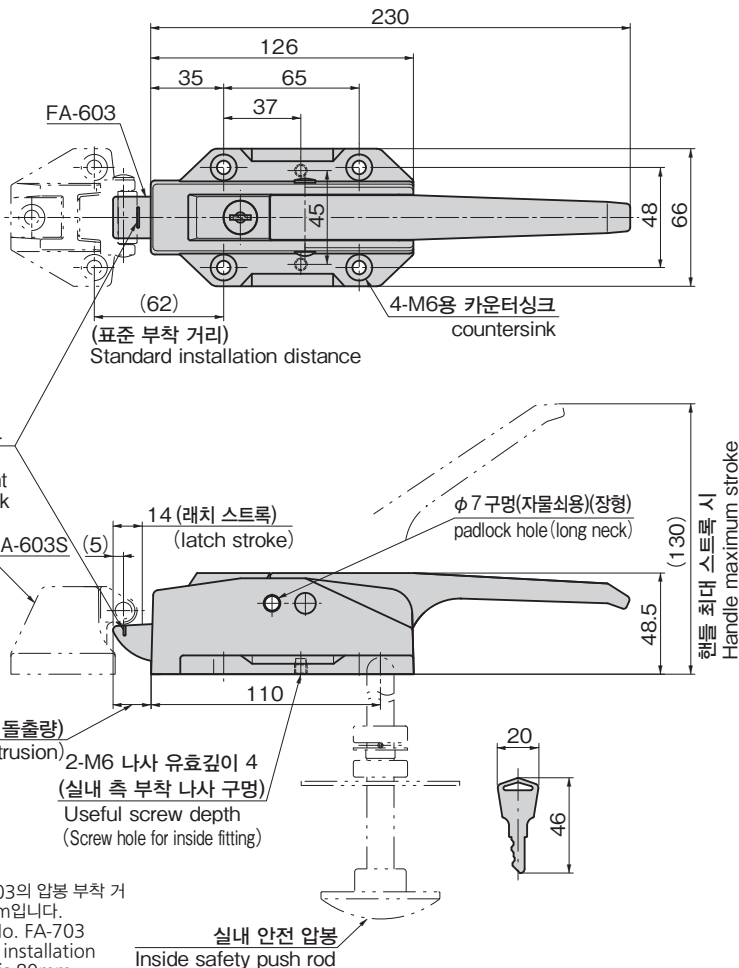

FA-603S-1

FA-603

키 No.0350
Key

※구번 FA-703의 압봉 부착 거리는 80mm입니다.
※ Former No. FA-703 push rod installation distance is 80mm.

실내 안전 압봉
Inside safety push rod



밀폐용 세이프티 핸들 SAFETY HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

특징 Feature

- 자물쇠에 의한 잠금의 경우에도 실내 측으로부터 실내 안전 압봉(FC-700·FC-701·FC-702)의 작동에 의해 도어를 열 수 있는 안전 기구입니다.
- 본체, 캐치의 부착은 도어 앞면과 실내 측으로부터 나사 고정할 수 있는 방법 대책 설계입니다.
- 좌우 겸용형
- Door can be unlocked from inside by operating the inside safety push rod (FC-700/FC-701/FC-702). even when locking with a lock. (Safety mechanism)
- Burglarproof design, i.e. the main body and catch are installed with screws both on the door front and back.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 열쇠 번호: 0350
- 부속품: 키 2개

용도

- 프리패브 냉동냉장고·건조고 등의 소형 도어용

비고

- 열쇠는 No.0200 키와 교체할 수가 있습니다.
- 지정하신 열쇠 번호로도, 열쇠가 없는 것도 제작합니다.
- 적용 자물쇠 C-555-40L/SM·40L/SL·45L/S는 1255페이지를 참조하십시오.
- 동작 불량 방지를 위해 안전 압봉 부착 후에는 키에 의한 잠금 및 해제 확인을 반드시 해주십시오.
- 잠금 후에는 레버를 조작해서 잠금 여부를 확인해 주십시오.
- 워크인 타입에는 실내 안전 압봉을 사용해 주십시오.

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0350
- Accessories: Two keys

Specific use

- Small doors for prefab cold storage box, dry-type warehouse etc.

Remarks

- Key can be changed with No.0200.
- Your specified key No. is available.
- For padlocks C-555-40L/SM·40L/SL·45L/S, see page 1255.
- To prevent faulty movement, after fitting the safety push rod, be sure to check that the lock closes and opens using the key.
- After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.
- Use the inside safety push rod for the walk-in type.

실내 안전 압봉 Inside safety push rod



상세 내용은 1362·1363페이지를 참조하십시오.
For details, see page 1362·1363.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-603		열쇠 포함 With lock	900	60015

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

FA-603S


아연합금제

밀폐용 세이프티 핸들 FA-603용 캐치

CATCHES FOR FA-603 AIRTIGHT SAFETY HANDLES



FA-603S-2

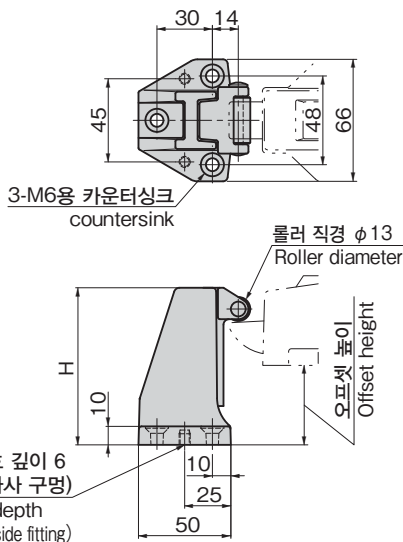

품번이 변경되었습니다. FA-603-1·2→FA-603S-1·2
Product No. has been changed.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	H	오프셋 높이 Offset height	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-603S-1	●	42	0~5	260	60017
FA-603S-2	●	85	40~60	450	60018

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 캐치 나사를 풀어 슬라이드시켜서 오프셋 높이를 조정할 수 있습니다.
- 래치와의 접촉 부분은 유연하게 회전하는 롤러가 부착되어 있습니다.
- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.
- Contacting section with the latch is equipped with the roller.

사양	● 재질: 아연합금(ZDC) ● 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
용도	● FA-603용 캐치

Speci- fications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use	● Catches for FA-603



래치와의 접촉은 유연한 롤러 형상입니다.
Smooth, roller-shaped contact with latch.

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

여객터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크

와이어

FA-603S-P


아연합금제

밀폐용 세이프티 핸들 FA-603용 캐치

CATCHES FOR FA-603 AIRTIGHT SAFETY HANDLES



FA-603S-P-2

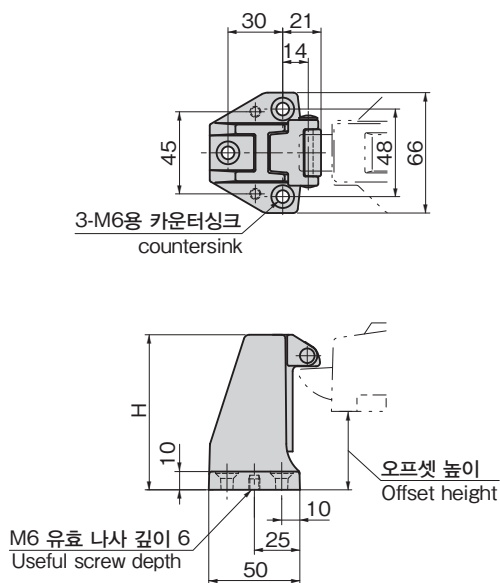

특징 Feature

- 종래의 수지 롤러에 비교해서 본체 래치와의 접합이 많기 때문에 실내 압력 변화에 의해 래치가 떨어지는 것을 방지합니다.
- 도난 방지용으로 실내 측으로부터도 나사 고정을 할 수 있습니다.
- 오프셋 높이가 조절이 가능합니다.
- Improved interlocking with the latch compared to existing resin rollers prevents the latch from slipping out due to pressure changes inside.
- Can be screwed on from the inside to prevent theft.
- Adjustable offset height.

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 테이퍼 플레이트/폴리아세탈(POM) ● 앞면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr)
용도	● 프리패브 냉동냉장고·건조고

Speci- fications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Tapered plate: Polyacetal (POM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Specific use	● Prefabricated refrigerator vans, dry warehouses



래치 탈락을 방지하는 수평 형상입니다.
Level shape prevents unlatching.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	H	오프셋 높이 Offset height	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-603S-P-1	●	42	0~5	260	60808
FA-603S-P-2	●	85	40~60	434	60809

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.