


FA-806

활동제





FA-806-2

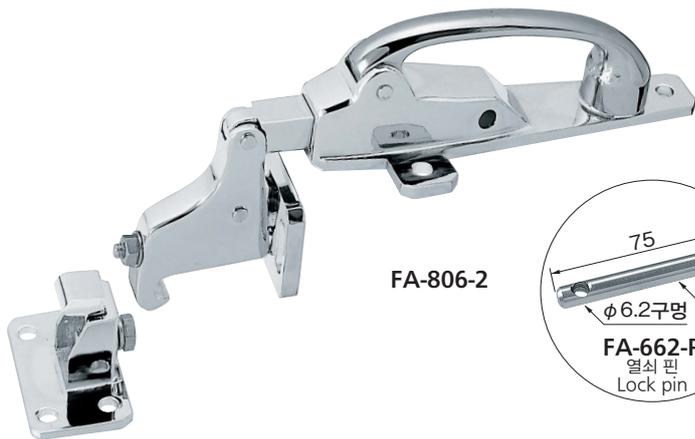

FA-662-P
열쇠 핀
Lock pin

FA-806S-2

※본 그림의 치수는 참고 치수입니다.
부착은 현품 확인을 부탁드립니다.
※Prepared for a reference.
Check it with you actual products.

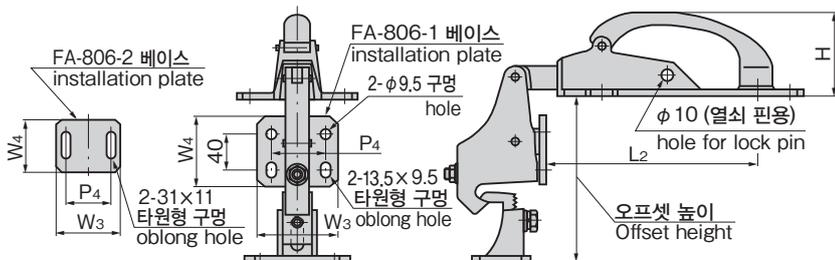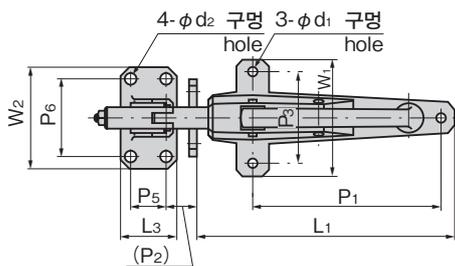

[핸들 본체] Handle main body

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	W3	W4	H	P1	(P2)	P3	P4	φd1	오프셋 높이 Offset height	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-806-1		270	220	127	83	75	95	198	32	100	55	9.5	160~180	3,000	60068
FA-806-2		225	180	100	68	58	69	150	42.5	73	47	10	125~135	1,600	60069

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[캐치] Catch

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L3	W2	P5	P6	φd2	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-806S-1		58	109	36	83	9.5	600	60070
FA-806S-2		52	88	31	66	10	400	60071

※품번이 변경되었습니다. FA-806-1-1·2-1→FA-806S-1·2 Product No. has been changed.


●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



FA-806-3

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
FA-806-3		60072

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

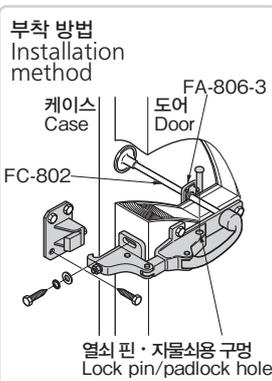

[FA-806-3] 실내 손잡이 inside drawer pull

사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 제품질량: 440g ● 재질: 황동 주물(YBSc) ● 앞면 마무리: 크롬 도금(MBCr)
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 실내 안전 압봉 FC-802와 조합하여 사용하십시오. 1367페이지를 참고하십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Mass: 440g ● Material: Brass casting (YBSc) ● Finish: Chrome plating (MBCr)
Remarks	● Use the inside safety push rod FC-802 together. See page 1367.

실내 안전 압봉 Inside safety push rod

FC-802

상세 내용은 1367페이지를 참조하십시오.
For details, see page 1367.

특징 Feature

- 실내 안전 압봉(FC-802)의 부착에 의해서 실내 쪽으로부터 도어를 열 수 있습니다. (열쇠 핀·자물쇠로 잠글 때는 도어를 열 수 없습니다.)
- 열쇠 핀과 자물쇠(C-555N-40·45, C-555N-DL-40), 장형 자물쇠(C-555-45L/S)로 잠글 수 있습니다. (실내를 확인하여 잠그십시오.)
- 좌우 겸용형
- Door can be unlocked from inside by installing the inside safety push rod (FC-802) (door cannot be unlocked when locking with a lock pin and padlock).
- Can be locked using a lock pin and a padlock (C-555N-40·45, C-555N-DL-40) or a long-neck padlock (C-555-45L/S)
- For both left-hand and right-hand use.

사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 황동 주물(YBSc) ● 앞면 마무리: 크롬 도금(MBCr)
용도	● 축조용 냉동냉장차·창고·선박 등의 대·중형 도어용
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 오버랩 힌지 FB-612와 조합하여 사용하십시오. 798페이지를 참고하십시오. ● 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Brass casting (YBSc) ● Finish: Chrome plating (MBCr)
Specific-use	● Large- or middle-sized doors for construction cold storage box, warehouse, ship etc.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Use the overlap hinge FB-612 together on page 798. ● For padlock C-555, see page 1255. ● Door cannot be unlocked with the inside safety push rod when locking with a lock pin and padlock.

FREEZER/AIRTIGHT HANDLES

- 크레몬
- 플러 잠금
- 특장 밀폐 핸들
- 프리저 밀폐
- 평면 스윙
- 평면 핸들
- 팝 핸들
- 리프트 핸들
- 어저스터 핸들
- 래치식
- 스내치
- 링크
- 후크식
- 록 핸들
- L형 핸들
- T형 핸들
- 원형 소형
- 누름 버튼
- 손잡이
- 노브
- 스토퍼 로드
- 조인트 링크
- 와이어