



## 특징 Feature

- 진동, 충격 등으로 열리지 않는 록 기구 내장 핸들입니다.
- 본체 높이가 25.5mm로 대단히 낮은 밀폐용 핸들입니다.
- 열쇠 핀과 자물쇠(C-555)를 병용할 수 있습니다.
- 내장 롤러로 유연하게 캐치합니다.
- The handle with the lock mechanism prevents the door from open even when vibrations or impact is applied to the door.
- This airtight closure handle is very low, the main unit being at a height of 25.5 mm.
- The lock pin and the padlock (C-555) can be used with this handle.
- The seating roller provides a smooth catch.

## 사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 부속품: 캐치

## 용도

- 특장차·컨테이너 차량·냉동냉장차·식품용 왜건

## 동작

- 핸들은 버튼을 누르면서 당겨 주십시오.
- 손을 떼면 핸들은 약 8° 기울어진 곳에서 정지되며, 이 상태로 도어는 원터치로 닫을 수 있습니다.
- 버튼을 누르면서 핸들을 누르면 록됩니다.

## 비고

- 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오.
- **내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크인 타입에는 탈출 장치 내장을 사용해 주십시오.**

## Specifications

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Catch

## Specific-use


- Specially equipped vehicles, containers, chill and cold storage cars, food wagons

## Operation

- Pull the handle while pushing the button.
- When the handle is released, it stops at a slant of 8°. In this condition, the door is closed by one touch.
- The lock is actuated by pushing the handle and pressing the button.

## Remarks


- For padlock (C-555), see page 1255.
- **Cannot be unlocked from inside. Select product with escape device for the walk-in type.**

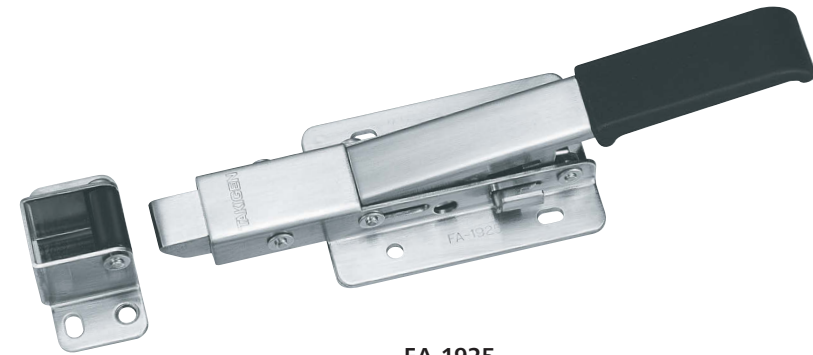

FA-1925

상품 번호 Product No.	RoHS 10y	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-1925		640	60167

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

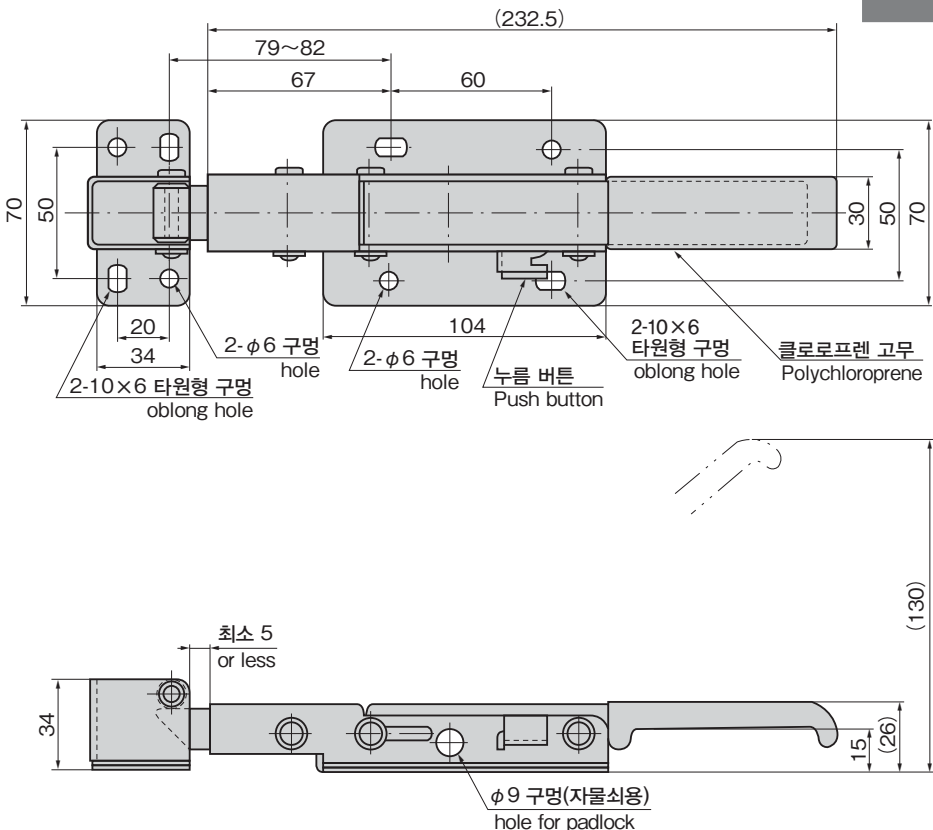

## 사용 예 Example of application

