

FA-1727S
스테인레스제

FA-727S
아연합금제



소형 핸들용 캐치
SMALL-SIZED HANDLE CATCHES

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변기기



FA-1727S-1



FA-727S-1



FA-1727S-2



FA-727S-2


특징 Feature

- 캐치 나사로 높이를 조정할 수 있습니다.
- Screw for catch adjusts height.

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: FA-1727S/스테인레스강 주물(SUS304) FA-727S/아연합금(ZDC) • 앞면 마무리: FA-1727S/전해 연마 FA-727S/크롬 도금(MZCr)
용도	<ul style="list-style-type: none"> • FA-1727·FA-1728·FA-1729·FA-727·FA-728·FA-729 전용 캐치
비고	<ul style="list-style-type: none"> • SUS316도 제작합니다.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: FA-1727S: Cast stainless steel (SUS304) FA-727S: Zinc alloy (ZDC) • Finish: FA-1727S: Electrolytic polishing FA-727S: Chrome plating (MZCr)
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Special catch for FA-1727·1728·1729·FA-727·728·729

상품명 Product No.	RoHS 10	재질 Material	H	오프셋 높이 Offset height	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-1727S-1	●	SUS	46	18~30	205	60305
FA-1727S-2	●		25.5	0~5	133	60306
FA-727S-1	●	ZDC	46	18~30	200	60043
FA-727S-2	●		25.5	0~5	130	60149

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

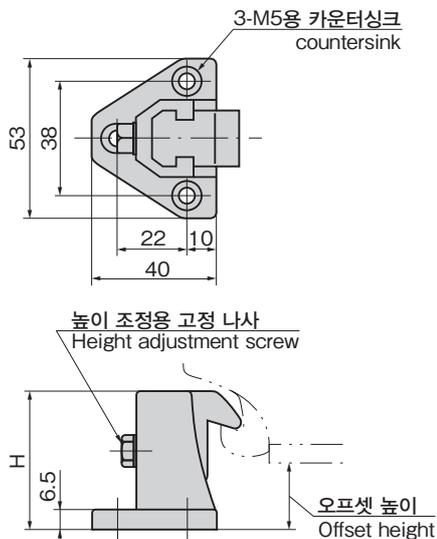

사용 예 Example of application

장형 자물쇠 C-555-40L, C-555-45L, C-555-50L 로 잠금 가능. Locking with long neck padlock C-555-40L, C-555-45L, C-555-50L is possible.

사용 예 Example of application

연동 타입 FA-1729-2 224페이지를 참조하십시오.
For interlocking type FA-1729-2, see page 224.

오프셋 방법 [FA-1727-S-1, FA-727-S-1] How to offset [FA-1727-S-1, FA-727-S-1]

높이 조정용 고정 나사를 풀고 드라이버를 사용하여 ① 아래에서 또는 ② 앞에서 돌려 높이를 변경하십시오.
Loosen the height adjustment screw, then using a screwdriver from ① below or from ② the front, turn to change the height.

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

- 프리저 밀폐
- 평면 스윙
- 평면 핸들
- 팝 핸들
- 리프트 핸들
- 어저스터 핸들

- 래치식
- 스내치
- 링크
- 후크식
- 록 핸들
- L형 핸들
- T형 핸들
- 원형 소형
- 누름 버튼
- 손잡이
- 노브
- 스토퍼 로드
- 조인트 링크
- 와이어