
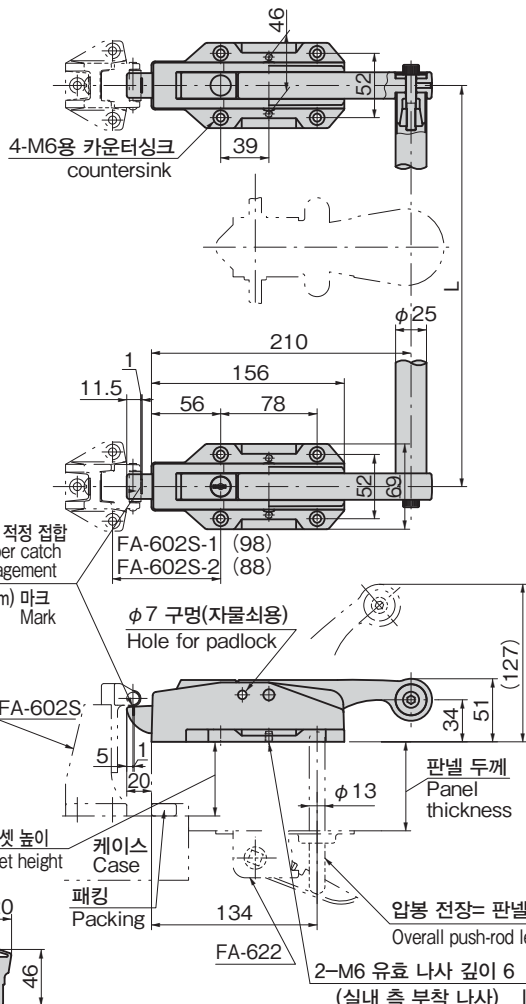


키 No.0350
Key

FA-621-2

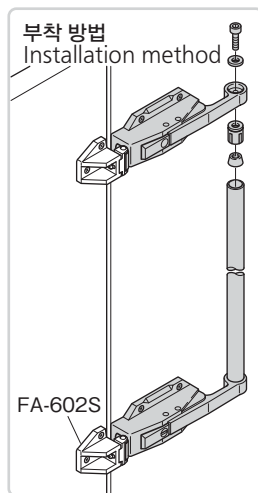

밀폐용 연동 핸들

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

특징 Feature

- 2곳의 록의 대형 도어의 개폐가 연결 파이프로 원터치 조작할 수 있습니다.
- 자물쇠에 의한 잠금의 경우에도 실내 측에서 연동 안전 장치(FA-622)의 작동에 의해 도어를 열 수 있는 안전 기구입니다.
- 좌우 겸용형
- The two-point lock large-sized door can be locked/unlocked easily through the connecting pipe.
- Even when secured with a lock or padlock, this safety mechanism allows door to be opened from inside compartment using an Interlocking Safety Device (FA-622).
- For both left-hand and right-hand use.

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 파이프/스테인레스 강관(SUS304)
	● 앞면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr) 파이프/버프 연마
용도	● 열쇠 번호: 0350
	● 부속품: 키 2개
납기	● 프리패브 냉동냉장고·워크인형 냉동냉장고의 도어용
비고	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
	● 캐치는 FA-602S(197페이지)를 사용하십시오. ● 열쇠는 No.0200 키와 교체할 수가 있습니다. ● 지정하신 열쇠 번호로 제작합니다. ● 적용 자물쇠 C-555-40L/SL은 1255페이지 를 참조하십시오.



- 동작 불량 방식을 위해 안전 압봉 부착 후에는 키에 의한 잠금 및 해제 확인을 반드시 해주십시오.
- 잠금 후에는 레버를 조작해서 잠금 여부를 확인해 주십시오.
- 연결 파이프와 접합부에 나일론(PA6)을 사용하고 있습니다. 70℃ 이상의 환경하에서는 사용할 수 없습니다.

Specifi- cations	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC). Pipe: Stainless steel pipe (SUS304)
	● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr). Pipe: Buffing
Specific use	● Key No.: 0350
	● Accessories: Two keys
Remarks	● Doors for prefab or walk-in type cold storage box
	● For catch, see FA-602S (on page 197). ● Key can be changed with No. 0200 ● For applicable padlock C-555-40L/SL, see page 1255. ● To prevent faulty movement, after fitting the safety push rod, be sure to check that the lock closes and opens using the key. ● After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged. ● Nylon (PA6) is used on the joint with the connecting pipe. Consequently, it cannot be used in environments where the temperature is 70° C or higher.

세트 가격(조립비 포함)...부품 재고로 인해 납기는 문의해 주십시오.

Set Price (includes cost of assembly)...

Parts stock: Contact us for delivery time.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L	파이프 길이 Pipe length	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-621-1		900	888	3,065	60621
FA-621-2		1000	988	3,100	60622
FA-621-3		1200	1188	3,225	60623

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

부품 단가(핸들·파이프는 조립되어 있지 않습니다)
Parts Price (handle pipe is not assembled)

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
FA-621-1 용 파이프 φ25 t=1 Pipe	●	888mm	60682
FA-621-2 용 파이프 φ25 t=1 Pipe	●	988mm	60683
FA-621-3 용 파이프 φ25 t=1 Pipe	●	1188mm	60684
FA-621 열쇠 포함 본체 Main body with lock		열쇠 포함 With lock	60336
FA-621 열쇠 없는 본체 Main body without lock		열쇠 없음 Without lock	60337

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


연동 핸들

FA-622

스테인레스제



FA-622-2



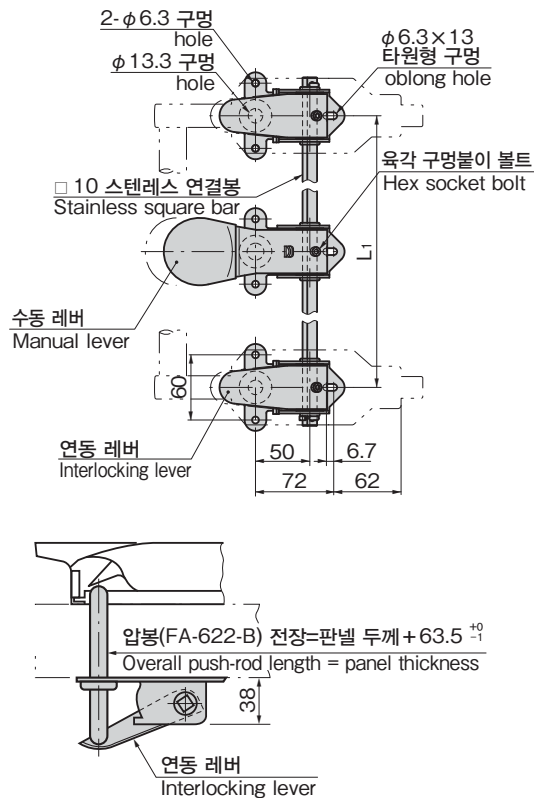


※압봉은 판넬 두께에 따라 잘라 주십시오.

※Overall push-rod length = panel thickness

부착 방법
Installation method

패널로부터의 돌출량이
8mm 이하가 되도록
압봉을 자른다
Cut the pushbar so that no more than
8mm of it will protrude from the panel.

[FA-622용 각봉]
Square bar[FA-622-B]
별매 Option

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L2	P	코드 Code
FA-622 연동 레버(2개 1세트) Interlocking lever (Two-piece set)				60700
FA-622 수동 레버 Manual lever				60701
FA-622-1 용 각봉 Square bar	●	970	956	60685
FA-622-2 용 각봉 Square bar	●	1070	1056	60686
FA-622-3 용 각봉 Square bar	●	1270	1256	60687

세트 가격(조립비 포함)···부품 재고로 인해 납기는 문의해 주십시오.

Set Price (includes cost of assembly)···Parts stock: Contact us for delivery time.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-622-1		900	1,700	60173
FA-622-2		1000	1,775	60174
FA-622-3		1200	1,930	60175
FA-622-B	●	1000	270	60764

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



연동 안전 장치

INTERLOCKING SAFETY DEVICES

특징 Feature

- 수동 레버를 누르면 연동 레버에 세트된 연결봉의 움직임으로 실내 측에서 도어를 열 수 있습니다.
- 잠금의 경우에도 확실하게 도어를 열 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- Pushing the manual lever operates the square bar set on the interlocking lever so the door can be unlocked from inside.
- Door can be unlocked from inside even when locking.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

[FA-622]	● 재질: 레버/냉간압연 스테인레스 강판(SUS304) (코팅부는 흑색 염화비닐) 연결봉/스테인레스 강봉(SUS304)
[FA-622-B]	● 재질: 글래스 파이버 (불포화 폴리에스테르 수지)
용도	● 프리패브 냉동냉장고·워크인형 냉동냉장고의 도어용
납기	● 표준품···납기는 문의해 주십시오
비고	● 밀폐용 연동 핸들 FA-621·FA-626 전용 ● 압봉은 별도로 구입해 주십시오. (FA-622-B) ● 부품 납품 가능합니다.

Specifications

[FA-622]	● Material: Lever: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) (Manual lever: Black polyvinyl chloride resin coated) Square bar: Stainless steel bar (SUS304)
[FA-622-B]	● Material: Glass fiber (Unsaturated polyester resin)
Specific use	● Doors for prefab or walk-in type cold storage box
Remarks	● Used specially for airtight interlocking handle FA-621, FA-626. ● Push-rod is optional (FA-622-B). ● Delivering each part is possible.

사용 예
Example of application