


S=항균 가공 부위
Parts with antibacterial treatment

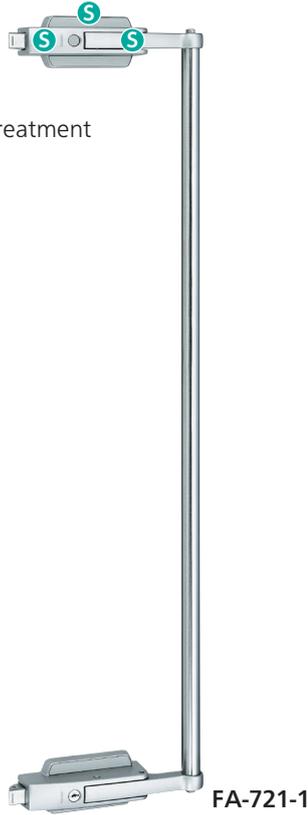



키 No.0350
Key

특징 Feature

- 세균류·곰팡이 등의 번식을 방지합니다.
- 위생면을 중시해서 청소 용이성을 추구했습니다.
- 2곳의 록의 대형 도어의 개폐가 연결 파이프로 원터치 조작할 수 있습니다.
- 자물쇠에 의한 잠금의 경우 실내 측에서 연동 안전 장치 (FA-622)의 작동에 의해 도어를 열 수 있는 안전 기구입니다.
- 좌우 겸용형
- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasized hygienity with easy-to-clean design.
- Connecting pipe allows one-touch opening/closing of large-size doors with two-location locks.
- Even when secured with a lock or padlock, this safety mechanism allows door to be opened from inside compartment using Interlocking Safety Device (FA-622).
- For both left-hand and right-hand use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 본체/알루미늄 합금(ADC) 커버/무기 항균제 함유 ABS 수지 파이프/스테인레스 강관(SUS304) ● 앞면 마무리: 본체/무기 항균 열처리 도장(실버) 파이프/버프 연마 ● 열쇠 번호: 0350 ● 부속품: 키 2개
용도	<ul style="list-style-type: none"> ● 프리패브 냉동냉장고·워크인형 냉동냉장고의 도어용
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 캐치는 FA-772S를 사용하십시오. ● 열쇠는 No.0200 키와 교체할 수가 있습니다. ● 지정하신 열쇠 번호로 제작합니다. ● 적용 자물쇠 C-555-40L/SL은 1255페이지를 참조하십시오. ● 동작 불량 방지를 위해 안전 압봉 부착 후에는 키에 의한 잠금 및 해제 확인을 반드시 해주십시오. ● 잠금 후에는 레버를 조작해서 잠금 여부를 확인해 주십시오. ● 연결 파이프와 접합부에 나일론(PA6)을 사용하고 있습니다. 70°C 이상의 환경하에서는 사용할 수 없습니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Aluminium alloy (ADC) Cover: ABS resin with inorganic antibacterial agent Pipe: Stainless steel pipe (SUS304) ● Finish: Main body: Inorganic antibacterial baked coating (silver) Pipe: Buffing ● Key No.: 0350 ● Accessories: Two keys
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> ● Doors for prefab or walk-in type cold storage box.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Use the FA-772S for catches. ● Key can be changed with No. 0200 ● Your specified key No. is available. ● For applicable padlock C-555-40L/SL, see page 1255. ● To prevent faulty movement, after fitting the safety push rod, be sure to check that the lock closes and opens using the key. ● After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged. ● Nylon (PA6) is used on the joint with the connecting pipe. Consequently, it cannot be used in environments where the temperature is 70°C or higher.

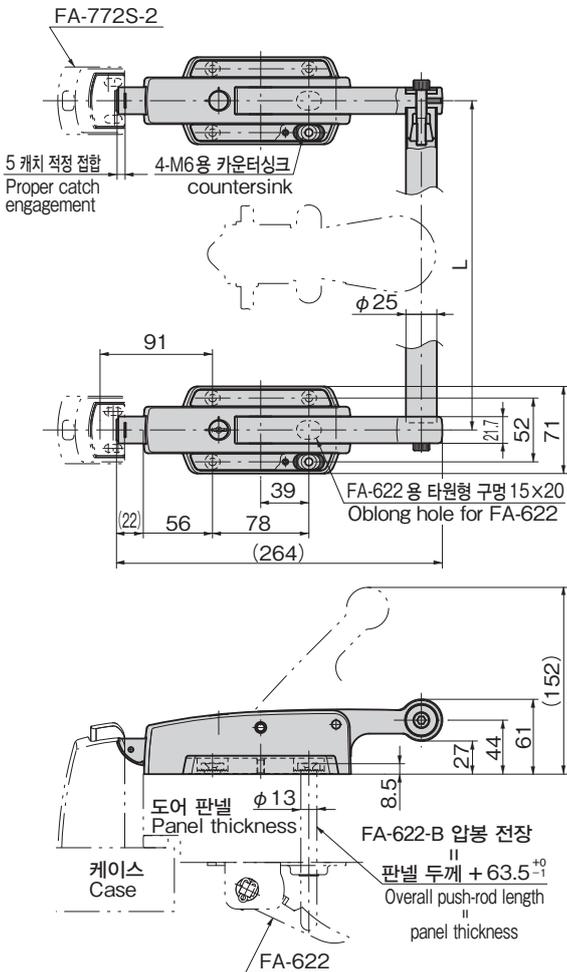

(본체와 파이프는 조립되어 있지 않습니다)
The handle and pipe are not assembled.

세트 명칭 Set name	L	파이프 길이 Pipe length	상품 번호 Product No.	RoHS 10+	재질 Material	1세트 필요 수 Required number per set	코드 Code
FA-721-1	900	888	FA-721 열쇠 포함 본체 Main body with lock	●	ZDC	1	60866
			FA-721 열쇠 없는 본체 Main body without lock	●		1	60867
			FA-721-1 용 파이프 Pipe	●		SUS	1
FA-721-2	1000	988	FA-721 열쇠 포함 본체 Main body with lock	●	ZDC	1	60866
			FA-721 열쇠 없는 본체 Main body without lock	●		1	60867
			FA-721-2 용 파이프 Pipe	●		SUS	1
FA-721-3	1200	1188	FA-721 열쇠 포함 본체 Main body with lock	●	ZDC	1	60866
			FA-721 열쇠 없는 본체 Main body without lock	●		1	60867
			FA-721-3 용 파이프 Pipe	●		SUS	1

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.