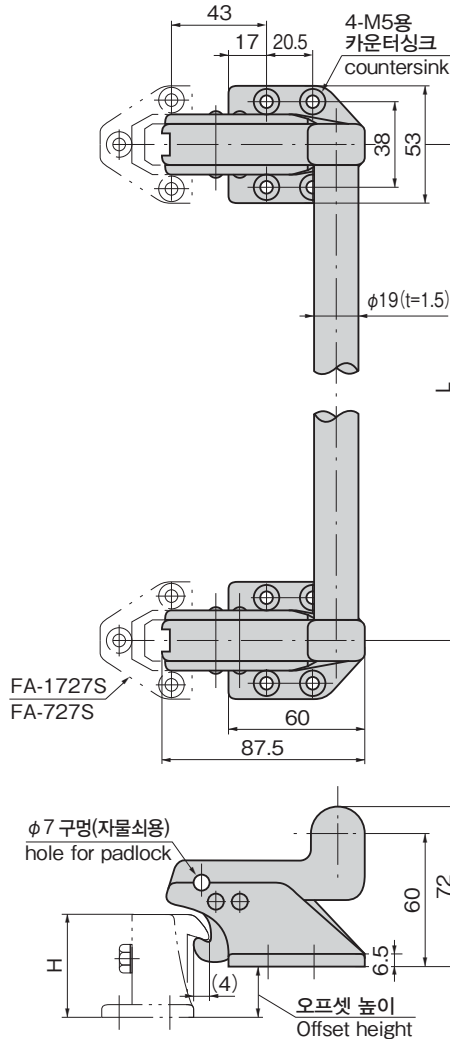


(FA-1729-L)

(FA-1729-R)

[표준 부착 거리]
Standard installation distanceFA-1727S
FA-727Sφ 7 구멍(자물쇠용)
hole for padlock오프셋 높이
Offset height

FA-1727S-1 FA-1729-1

[캐치] Catch

상품 번호 Product No.	RoHS 101	재질 Material	오프셋 높이 Offset height	코드 Code
FA-1727S-1	●	SUS	18~30	60305
FA-1727S-2	●		0~5	60306
FA-727S-1	●	ZDC	18~30	60043
FA-727S-2	●		0~5	60149

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※캐치는 211페이지의 FA-1727S, FA-727S를 참조하십시오.

※For catch, see FA-1727S and FA-727S on page 211.

(본체와 파이프는 조립되어 있지 않습니다)

The handle and pipe are not assembled.

세트 명칭 Set name	L	파이프 길이 Pipe length	제품질량(g) Mass	상품 번호 Product No.	RoHS 101	재질 Material	1세트 필요 수 Required number per set	코드 Code
FA-1729-1	500	512	1210	FA-1729-L 본체 Main body	●	SUS	1	60697
				FA-1729-R 본체 Main body	●		1	60703
				FA-1729·729-1 용 파이프 Pipe	●		1	60691
FA-1729-2	800	812	1410	FA-1729-L 본체 Main body	●	SUS	1	60697
				FA-1729-R 본체 Main body	●		1	60703
				FA-1729·729-2 용 파이프 Pipe	●		1	60692
FA-729-1	500	512	1000	FA-729-L 본체 Main body	●	ZDC	1	60690
				FA-729-R 본체 Main body	●		1	60702
				FA-1729·729-1 용 파이프 Pipe	●		1	60691
FA-729-2	800	812	1200	FA-729-L 본체 Main body	●	ZDC	1	60690
				FA-729-R 본체 Main body	●		1	60702
				FA-1729·729-2 용 파이프 Pipe	●		1	60692

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다. (FA-1729)
- 소형이면서 강인한 구조, 격심한 도어 개폐에도 적용
- 사용 편의성을 추구, 기능적으로 아름다운 디자인
- 원터치 개폐

- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FA-1729)
- Small but durable construction for hard use of door locking/unlocking.
- Easy-to-operate and functional beauty design.
- One-touch locking/unlocking.

[FA-1729]

- 사양: 재질: 본체/스텐레스강 주물(SUS304)
파이프/스텐레스(SUS304)
- 앞면 마무리: 본체/전해 연마
파이프/경면 버프 연마
- 부속품: 파이프
- 용도: 냉동냉장고·주방용 기기·의료용 기기의
도어용

[FA-729]

- 사양: 재질: 본체/아연합금(ZDC)
파이프/스텐레스(SUS304)
- 앞면 마무리: 보디/크롬 도금(MZCr)
핸들/경면 버프 연마
- 부속품: 파이프
- 용도: 냉동냉장고·오븐 레인지
- 비고: 핸들과 파이프는 조립되어 있지 않습니다.
● 파이프의 고정용 나사는 확실하게 조여
주십시오. 풀림 방지제를 도포할 것을 권
장합니다.
● 캐치의 상세 내용은 211페이지를 참고
하십시오.
● 내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크
인 타입에는 탈출 장치 내장을 사용해 주
십시오.

[FA-1729]

- Material:
Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Electrolytic polishing
Pipe: Mirror surface buffing
- Accessories: Pipe
- Specific use:
Doors for refrigerator, kitchen and
medical equipment

[FA-729]

- Material:
Main body: Zinc alloy (ZDC)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Chrome plating (MZCr)
Pipe: Mirror surface buffing
- Accessories: Pipe
- Specific use:
Refrigerators and ovens
- Remarks:
The handle and pipe do not come assembled.
Be sure to tighten the screw for the pipe.
Thread-locking fluid is recommended.
For details of catch, see page 211.
● Cannot be unlocked from inside.
Select the product with escape device
for the walk-in type.

사용 예
Example of application

록 2곳의 도어 개폐가 연결 파이프
로 원터치 조작을 할 수 있습니다.
The two-point lock door can be operated
through the connecting pipe.

