

## FA-908

아연합금제

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐  
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

에저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형  
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼  
로드

조인트 링크

와이어



## 덮개식 밀폐용 핸들

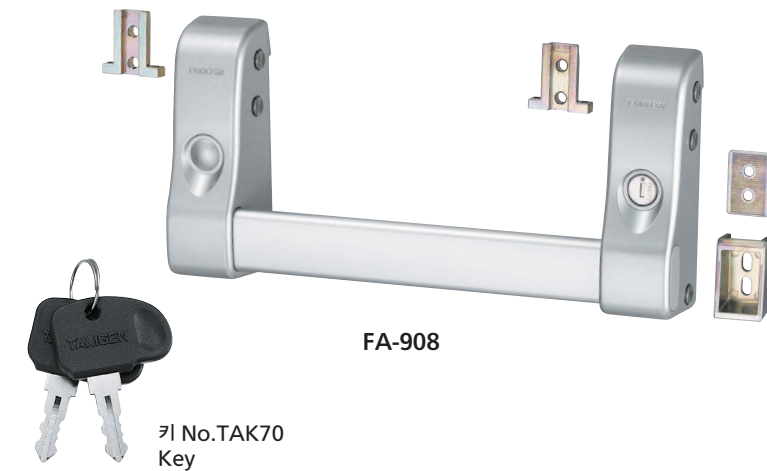
CANOPY-TYPE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

## 특징 Feature




- 덮개식 밀폐용 도어에 최적인 면 부착 핸들입니다.
- 하이 시큐리티 자물쇠 TAK70을 표준 부착. TAK60·TAK80으로 교체할 수도 있습니다.
- 손잡이 부분은 압출재를 사용하고 있어서 길게도 제작할 수 있습니다. (표준품은 230mm)
- Surface-attached, canopy-type handle is ideal for airtight doors.
- Equipped with high security TAK70 lock. Can also be used with TAK60 and TAK80.
- Grip is made from extruded material and can be made longer. (Standard length: 230mm)

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 사양 | ● 재질: 본체/아연합금 (ZDC)<br>손잡이 부분/알루미늄 합금 압출재 (A6063)         |
|    | ● 앞면 마무리: 본체/실버 메탈릭 도장<br>손잡이 부분/알루미늄 처리                  |
| 용도 | ● 덮개식 냉장고·약품고·이화학 시험기 등                                   |
|    | ● 표준품...납기는 문의해 주십시오                                      |
| 비고 | ● 더블 록 타입(자물쇠 2개 사용), 열쇠가 없는 타입도 제작합니다.                   |
|    | ● 핸들에 과도한 충격이나 하중을 가하면 파손되는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.            |
| 납기 | ● 부착 베이스와 조정판의 부착면은 평행하게 해주십시오. 평행하지 않으면 록 불량 등의 원인이 됩니다. |
|    | ● 나사류는 풀림방지를 위해 스프링 와셔 및 풀림 방지제의 도포를 권장합니다.               |
| 비고 | ● M5 카운터싱크는 부속되어 있지 않습니다. 판 두께에 맞추어서 준비해 주십시오.            |
|    |                                                           |


|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speci-<br>fications | ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)<br>Grip: Aluminium alloy extrusion (A6063)                                                   |
|                     | ● Finish: Main body: Silver metallic coating<br>Grip: Alumite treatment                                                              |
| Specific-<br>use    | ● Accessories: Two keys, two installation bases, catch, adjustment plate                                                             |
|                     | ● Canopy-type refrigerators, chemical closets, laboratory test equipment, etc.                                                       |
| Remarks             | ● If excessive shock or load is applied to the handle, damage may be caused, so care is required.                                    |
|                     | ● The installation base and the adjustment plate must be made parallel. If they are not parallel, it may cause a locking fault, etc. |
|                     | ● To prevent loosening of screws, spring washers and thread-locking fluid are recommended.                                           |
|                     | ● M5 countersunk screws are not included. Please provide screws to suit the thickness of the plate.                                  |



FA-908

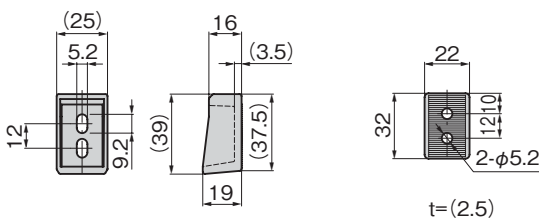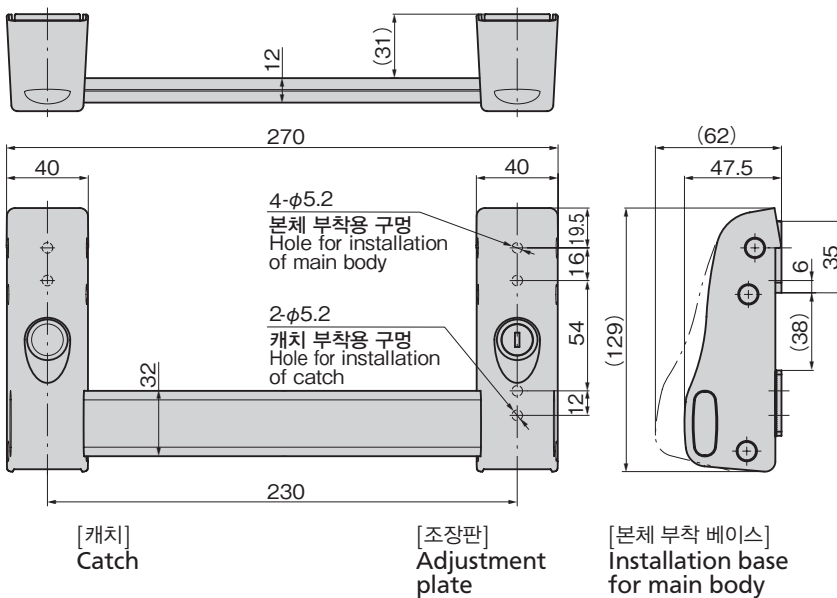키 No.TAK70  
Key사용 예  
Example of application부착 방법  
Installation method

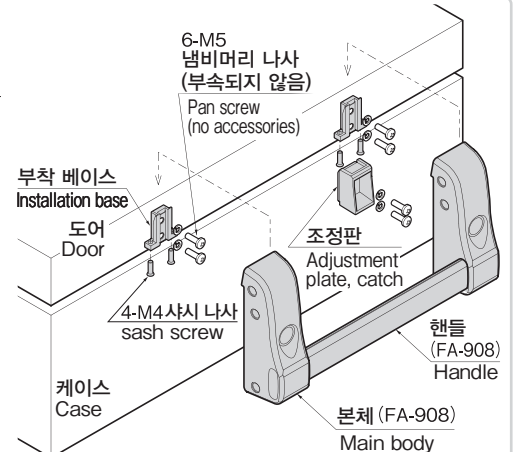1. 부착 베이스를 M5 카운터싱크 나사로 도어 측에 부착한다.
  2. 핸들을 부착 베이스 위로부터 내린다.
  3. 핸들을 들어 올리면서 M4 사시 나사로 핸들과 부착 베이스를 부착한다.
  4. 조정판·캐치를 케이스측에 부착한다.
1. Fix the installation base to the door side with the M5 screws.
  2. Lower the handle from above the installation base.
  3. Fix the handle to the installation base with M4 screws while holding the handle up.
  4. Fix the adjustment plate and the striker plate to the case.



| 상품 번호<br>Product No. | RoHS<br>10 | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| FA-908               |            | 1,100           | 60850      |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.