

특징 Feature

- 조정 나사로 핸들 회전력을 조정할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- Handle turning force can be adjusted with the adjusting screw.
- For both left-hand and right-hand use.

- 사양**
- 재질: 본체/냉간 압연 스텐레스 강판 (SUS304)
 - 와셔/폴리아세탈 수지 (POM)
 - 앞면 마무리: 경면 버프 연마
 - 부속품: 캐치

- 용도**
- 컨테이너·밀폐용 케이스

⚠ 내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크인 타입은 FA-1919-W를 사용해 주십시오.

- Specifications**
- Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
 - Washer: Polyacetal (POM)
 - Finish: Mirror surface buffing
 - Accessories: Catch

- Specific use**
- Containers and airtight cases



⚠ Cannot be unlocked from inside. Select the FA-1919-W for the walk-in type.



FA-1919-1



FA-1919-4

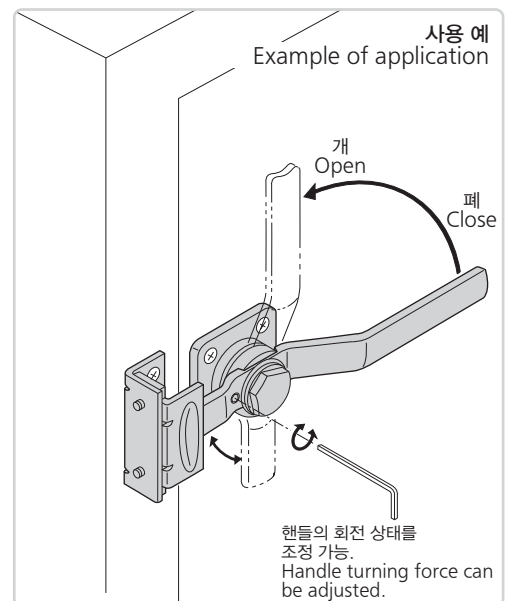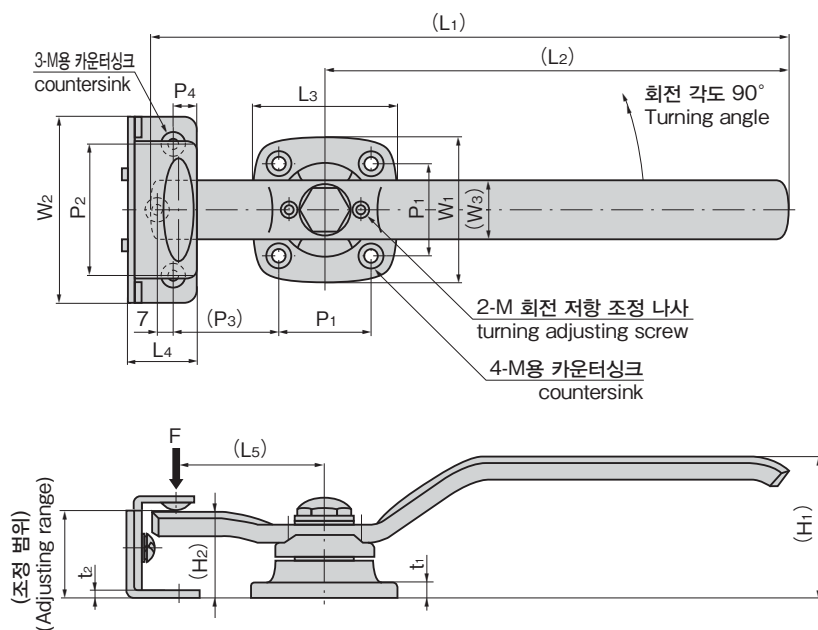

상품 번호 Product No.	RoHS 10+	(L ₁)	(L ₂)	L ₃	L ₄	(L ₅)	W ₁	W ₂	(W ₃)	(H ₁)	(H ₂)	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	(P ₃)	P ₄	M	조정 범위 Adjusting range	(L ₅) 위치 상의 참고 사용 하중 F N Load F at (L ₅) position (reference)	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-1919-1		260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784	765	60163
FA-1919-2		230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686	585	60164
FA-1919-3		185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588	360	60165
FA-1919-4		150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343	290	60166

※참고 사용 하중 F는 정하중 부하에 의해 변형 발생 시의 1/2로 한다. ※Load F is 1/2 when deformation by static load occurs.

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.