


회전 핸들

FA-1919-W

스테인레스제



FA-1919-W-3

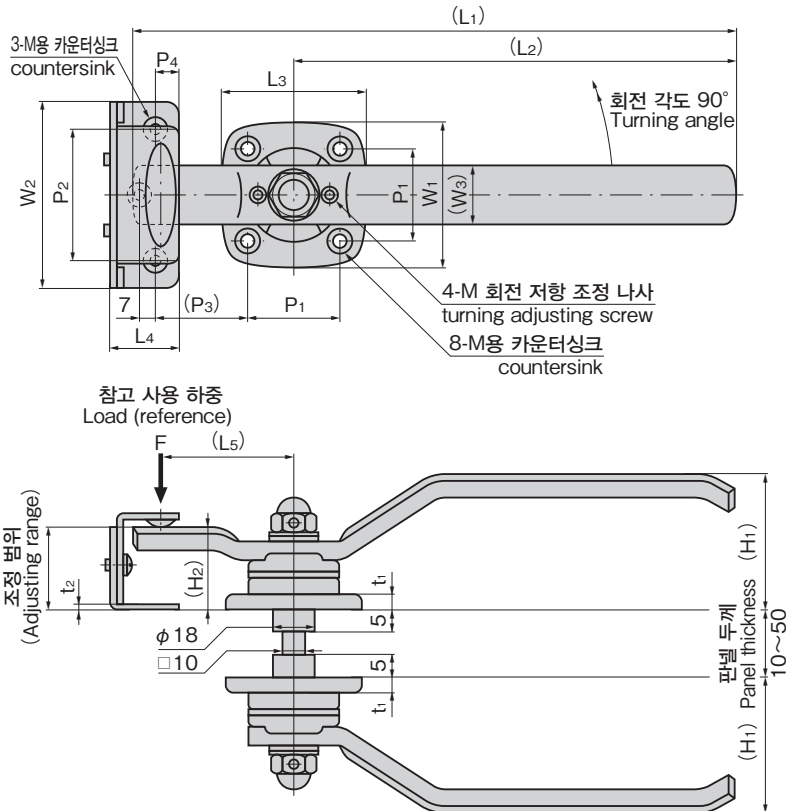

주1: 연결 각봉 길이=패널 두께+10mm
절단해서 사용해 주십시오.
Note1: Connecting square rod
length=panel thickness+10mm
Cut and use.



밀폐용 양면 핸들

BOTH-SIDE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

특징 Feature

- 내측으로부터 열 수 있는 인너 핸들 연동 타입
- 조정 나사로 핸들 회전력을 조정할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- The inner handle interlocking type unlocks the door from inside.
- Handle turning force can be adjusted with the adjusting screw.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 본체/냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS304)
- 와셔/폴리아세탈 수지(POM)
- 앞면 마무리: 경면 버프 연마
- 부속품: 캐치

용도

- 컨테이너·밀폐용 도어

비고

- 패널 두께 50mm 이상의 도어에는 □10 각봉(FA-622용 각봉 222페이지)를 사용하십시오.

Speci-
fications



- Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Washer: Polyacetal (POM)
- Finish: Mirror surface buffing
- Accessories: Catch

Specific use

- Doors for container and airtight case

Remarks

- On doors with a panel thickness of 50mm or more, use a □10 square bar (square bar for FA-622, page 222).

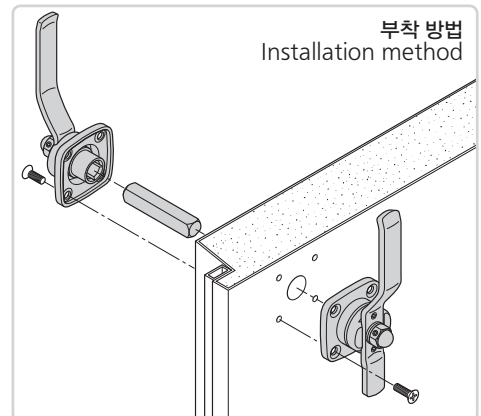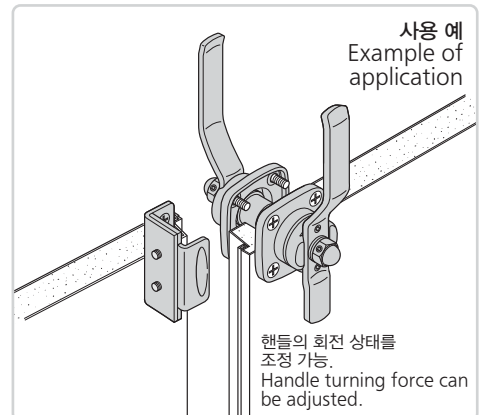

상품 번호 Product No.	RoHS 10	(L1)	(L2)	L3	L4	(L5)	W1	W2	(W3)	(H1)	(H2)	t1	t2	P1	P2	(P3)	P4	M	조정 범위 Adjusting range	F(N)	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-1919-W-1		260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784	1,330	60225
FA-1919-W-2		230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686	1,000	60226
FA-1919-W-3		185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588	620	60227
FA-1919-W-4		150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343	510	60228

※참고 사용 하중 F는 정하중 부하에 의해 변형 발생 시의 1/2로 한다.

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※Load F is 1/2 when deformation by static load occurs.