

A-462

아연합금제



TAK 60

마스터 체인지

키 체인지

아웃사이드 가스켓 핸들 OUTSIDE GASKET HANDLES

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변 기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리저 밀폐

FLUSH SWING HANDLES
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
여저스티 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼 로드

조인트 링크

와이어

특징 Feature

- 패킹 바깥쪽에 핸들을 부착하므로 방수를 필요로 하는 때에 핸들 부착부에 코킹 등을 실시할 필요가 없습니다.
- 실링 영역 밖에 핸들을 부착하기 때문에 실내의 공간을 효율적으로 이용할 수 있습니다.
- 슬림한 보디로 큰 스트로크(32mm)를 얻을 수 있습니다.
- 케이스의 크기가 변해도 로드 길이를 변경할 필요가 없습니다.
- 로드 캐치와 추천 경첩 B-71-3과는 부착에 호환성이 있습니다. 또한 핸들의 패널 구멍도 상하 대칭으로 되어 있기 때문에 케이스 설계를 용이하게 할 수 있습니다. (도어의 방향을 가리지 않습니다)
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시 키 TAK60을 표준 부착(A-462-1-1-TAK60)
- 오른손용·왼손용·열쇠 포함 타입·열쇠 불포함 타입이 있습니다.
- The handles are attached outside of the packing so no calking etc is needed for the handle fixed parts when making theses watertight.
- The handles are attached outside of the sealing area so the inside spaces can be used maximum.
- Their body is slim and also a large stroke of 32mm can be obtained.
- It is not necessary to change the rod length no matter how the case needs to be changed in size.
- The rod catch and the recommended hinge B-71-3 are interchangeable when fixing. Also the upper and lower handle panel drilling holes are symmetrical so it is easy to design the case (these can be used with various doors).
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-462-1-1-TAK60)
- Right-hand use or Left-hand use, with lock or without lock.

사양

- 재질:
본체·롤러 캐치/아연합금(ZDC)
롤러 유닛/냉간 압연 강판(SPCC)
폴리아세탈(POM)
슬리브·캐치/냉간 압연 강판(SPCC)
- 앞면 마무리:
본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr)
슬리브·캐치/아연도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
롤러 캐치/아연도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
- 열쇠 번호: TAK60·0200
- 부속품: 키 2개·슬리브 2개·롤러 캐치 2개·캐치·롤러 유닛 2개·푸시 너트 2개·스페이서·핸들 회전 지시 스티커 1매
- 적용 판 두께: 1.6~2.3mm(1.6mm의 도어에 부착하는 경우에만 부속된 스페이서를 사용해 주십시오.)

용도

- 통신용 랙

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고


- 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입, 열쇠가 없는 타입도 제작합니다.
- 다른 로드 길이를 희망하시는 경우에는 문의해 주십시오.
- 양문형 도어 사양도 제작합니다.
- 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications




- Material:
Main body·roller catch: Zinc alloy (ZDC)
Roller unit : Cold rolled steel plate (SPCC), polyacetals (POM)
Sleeve catch: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish:
Main body: Satellite chrome plating (MZCr).
Sleeve/Catch: Zinc plating chrome treatment (MFZn-C).
Roller catch: Zinc plating chrome treatment (MFZn-C).
- Key No.: TAK60 ,0200
- Accessories: Two keys, two sleeves, two roller catches, catch, two roller units, two push nuts, spacer and one sticker indicating which way to turn the handle.
- Applicable panel thickness: 1.6 to 2.3mm (Use the spacer in case of 1.6mm)

Specific use




- Remarks
Communication racks
It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

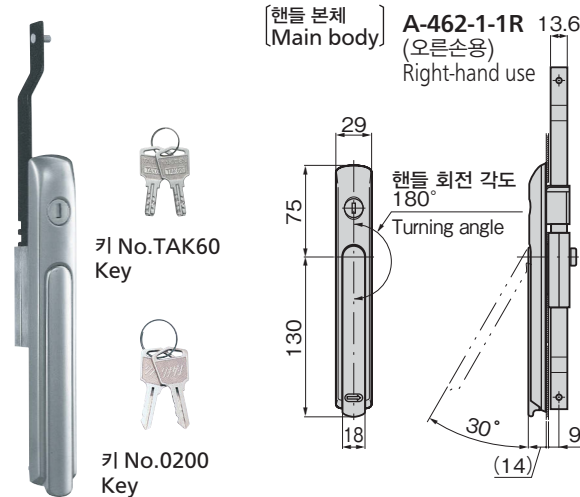


A-462-1-1-R

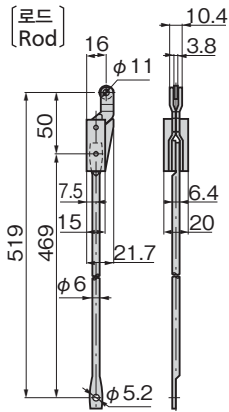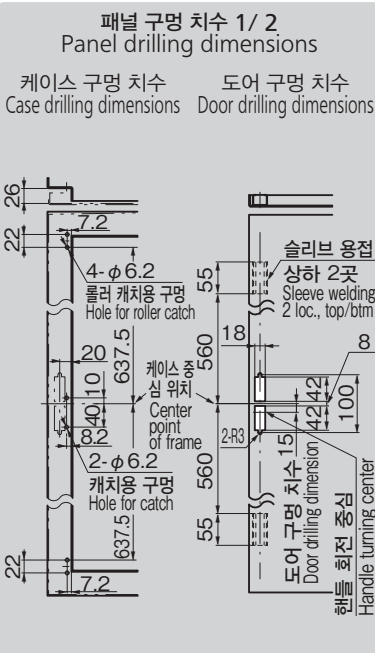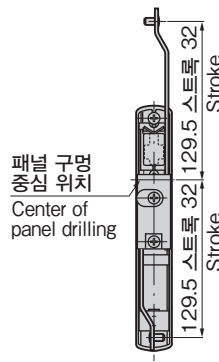


No. TAK60 No. 0200



작동 예 Example of operation

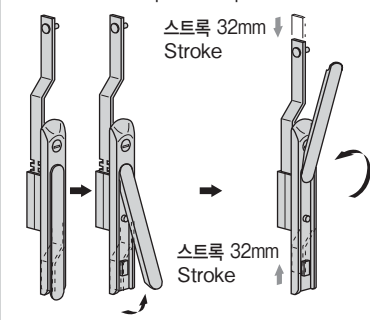

사용 예 Example of application



상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	열쇠 번호 Key No.	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-462-1-1-L-TAK60	●	왼손용 Left-hand use	TAK60	640	04091
A-462-1-1-L			0200	640	03294
A-462-1-2-L			열쇠 없음 Without lock		03320
A-462-1-1-R-TAK60	●	오른손용 Right-hand use	TAK60	640	04092
A-462-1-1-R			0200	640	03205
A-462-1-2-R			열쇠 없음 Without lock		03319

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.