


서버 랙·엔클로저에 최적




A-413-TAK60

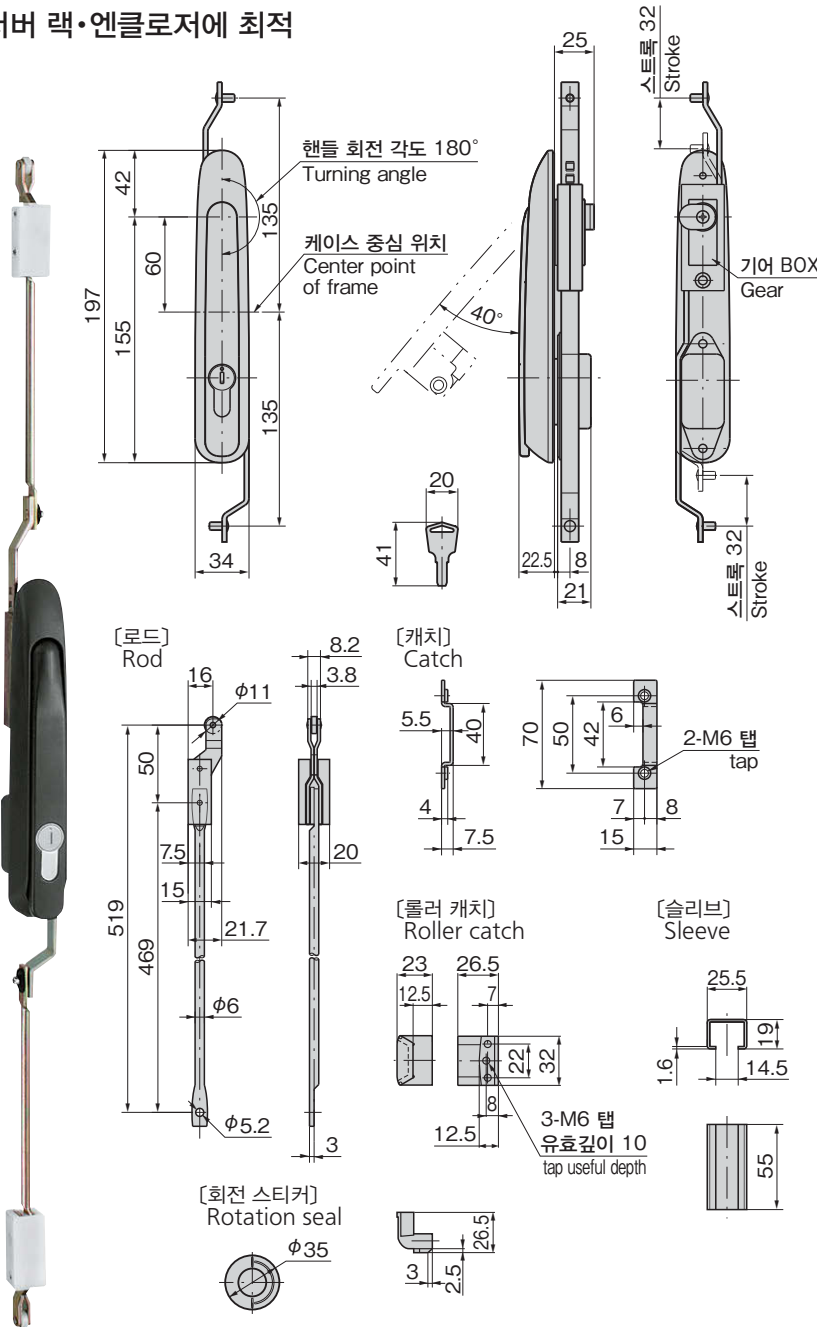

ਕੀ No.TAK60
Key

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

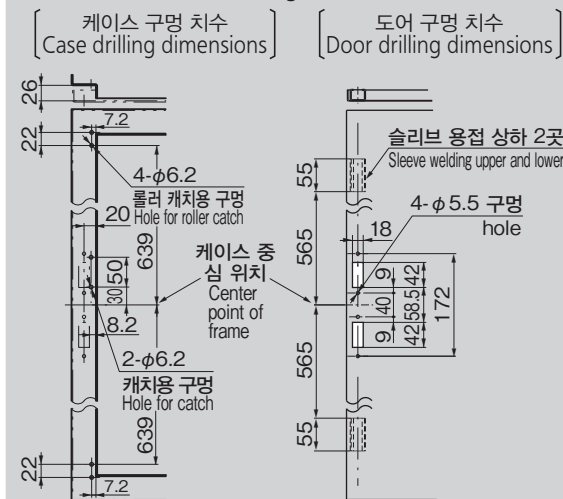

특징 Feature

- 핸들 레버를 회전시킴으로서 로드 스트로크 32mm를 얻을 수가 있습니다.
 - 다점 조임이 가능합니다.
 - 패킹 바깥쪽에 핸들을 부착하므로 부수를 필요로 하는 때에 핸들 부착부에 코킹 등을 실시할 필요가 없습니다.
 - 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시를 키 TAK60을 표준 부착
 - 좌우 겸용형(기어 박스를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
-
- You can get the rod stroke of 32mm by pulling up the handle lever.
 - Multi-point tightening enabled.
 - The handles are attached outside of the packing so these are water-resistant.
 - The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
 - Both light-hand and left-hand use type. (The right-hand use can be switched to the left-hand use or vice versa by reversing the gearbox)

사양	● 제품질량: 546g ● 재질: 본체/폴리아미드(PA6-GF30) 레버부/아연합금(ZDC) ● 앞면 마무리: 레버부/열처리 도장 ● 적용 판 두께: 1.6~2.3mm ● 열쇠 번호: TAK60 ● 표준색: 블랙 ● 부속품: 롤러 유닛 2개·롤러 캐치 2개·스토퍼 캐치 1개·개폐 스틱커·키 2개(캐치와 롤러 캐치 부착용 나사는 별매입니다.)
용도	● 정보반·통신기기용 랙·배전전반·제어반
비고	● 마스터 시스템, 지정 동반, 열쇠가 다른 타입, 키 No.0200도 제작합니다. ● 확실한 핸들 조작(180° 회전)을 위해 부속된 개폐 스틱커를 반드시 붙여 주십시오. ● 정기적으로 접동부에 윤활제(수지 전용)를 도포해 주시기 바랍니다. ● 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
Specifications	● Mass: 546g ● Material: Main body/Polyamide (PA6-GF30) Lever/Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Lever/Baked ● Applicable panel thickness: 1.6 to 2.3mm ● Key No.: TAK60 ● Standard color: Black ● Accessories: Includes two roller units, two roller catches, latch catch, open/close seal, two keys (screws to attach the catches and roller catches are available separately)
Specific-use	● Racks for packages (printed-circuit boards) of information devices and communications equipment, switchboards, distribution switchboards, controlling boards, etc.
Remarks	● In order to obtain sound handle operability, be sure to affix the open/close seal provided. ● Lubricant should be applied regularly to moving parts. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-413-TAK60		04090

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.