

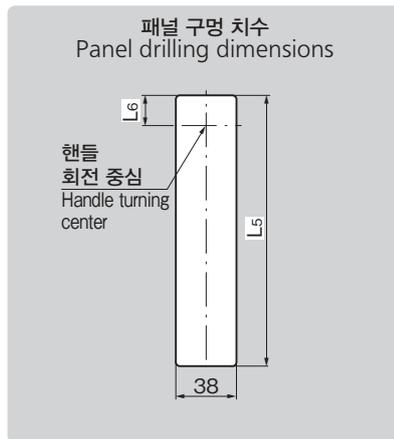



슬림형·경량



A-1950-A-1

A-1950-A-2

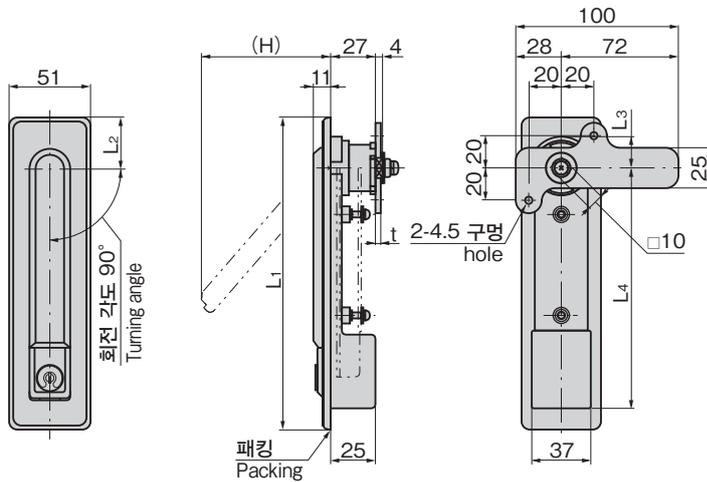

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 프레스 제법이기 때문에 주물에 비해 경량입니다.
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-1950-A-TAK60)
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형(스톱퍼 캠을 90° 회전시키면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Made of stainless steel, providing excellent corrosion resistance.
- Lightweight thanks to pressing instead of casting method.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1950-A-TAK60)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by rotating the stopper cam 90°)

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 본체/냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS304) ● 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리 ● 열쇠 번호: TAK60·0200 ● 부속품: 키 2개·나사 세트
용도	<ul style="list-style-type: none"> ● 큐비클·배분전반·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 도어의 조임에는 로드용 롤러 유닛 AC-25-RA·RB·RC(640페이지)와 조합해서 사용해 주십시오. ● 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Cold rolled stainless steel (SUS304) ● Finish: Hairline finish ● Key No.: TAK60, 0200 ● Accessories: Two keys and screws
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> ● Cubicles, distribution boards, etc.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● In case of tightening the door use rod roller units AC-25-RA·RB·RC (Page 640) together. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	(H)	t	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-1950-A-1-TAK60		TAK60	200	32.5	20.5	155.5	177	20.5	80	3	0.6~3.2	633	AC-1025-E-1	04172
A-1950-A-1		0200	200	32.5	20.5	155.5	177	20.5	80	3	0.6~3.2	633	AC-1025-E-1	01862
A-1950-A-2-TAK60		TAK60	165	27.5	18	131	150	18.5	70	2	0.6~3.2	542	AC-1025-E-2	04173
A-1950-A-2		0200	165	27.5	18	131	150	18.5	70	2	0.6~3.2	542	AC-1025-E-2	01863

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.