




특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버 시틀 키 TAK60을 표준 부착(A-488-TAK60)
- 패널 면으로부터의 돌출이 적은 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 해제 시에는 푸시 버튼에 의해 핸들 조작 가능
- 리프트 핸들부에 푸시 버튼을 마련해서 손잡이의 유효길이를 크게 하며, 조작성을 좋게 했습니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-488-TAK60)
- Small protrusion from the panel surface and waterproof. (O-ring and sheet packing)
- Handle can operate with the push-button when unlocking.
- Push-button is incorporated in the lift handle to increase the effective length of the grip so operation is easy.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand and right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 앞면 마무리: 열처리 도장(블랙) ● 부속품: 키 2개·나사 세트·스톱퍼·부착판 ● 적용 판 두께: 1.6~2.3mm
용도	● 큐비클·제어반
비고	● 마스터 시스템, 지정 동변, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
Speci-fications	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Baked (black) ● Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate ● Applicable panel thickness: 1.6 to 2.3mm
Specific use	● Cubicles and control boards
Remarks	● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

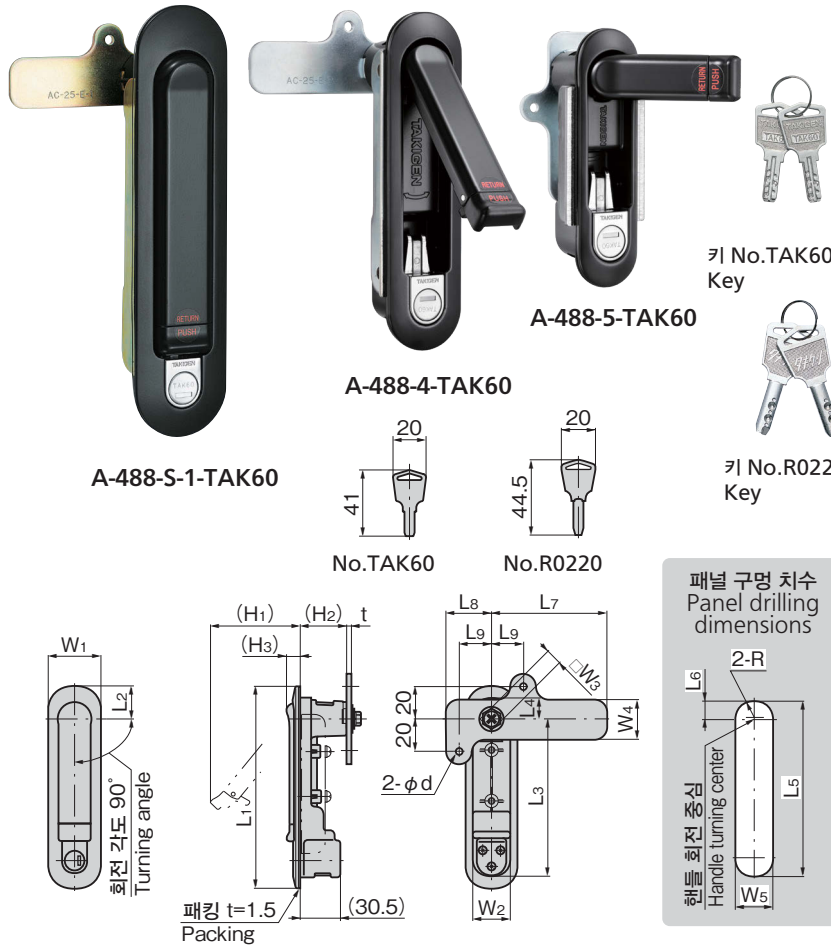

사용 방법

(Fig-1) ①해제
키를 삽입해서 180° 회전(오른쪽 방향)한다.
키를 뺀다(해제 상태).

②핸들 리프트
푸시 버튼(푸시 스틱커부)을 눌러서 핸들을 리프트시킨다.


(Fig-2) ③핸들 회전(도어 열기)
핸들을 우측 또는 좌측으로 90° 회전시키고, 도어 개방(핸들 회전 방향은 스톱퍼 캠의 부착 방향에 따라 변경 가능, 부속 스틱커는 회전 방향의 표시에 사용해 주십시오). 부착 방법 참조

(Fig-3) ④핸들 세트(도어 닫기)
핸들을 원래 위치로 되돌리고 리턴 스틱커부를 눌러서 세트한다.


⑤잠금
키를 삽입해서 180° 회전(왼쪽 방향)한다.
키를 뺀다(잠금 상태).

Application method

- ①Unlock
Insert key and turn 180° (clockwise) and remove it (unlocked position)
- ②Handle lift
Press bush-button (push seal area) and lift handle
- ③Handle turn (open door)
Turn handle 90° clockwise or counterclockwise to open door. (Handle turning direction can be changed corresponding to the stopper cam securing direction. Use an accessory seal for the indication of turning direction) See the drawings of installation method.
- ④Handle set (close door)
Return the handle to its original position and press the return seal area for set up
- ⑤Lock
Insert key and turn 180° (counterclockwise) and remove it (locked position)

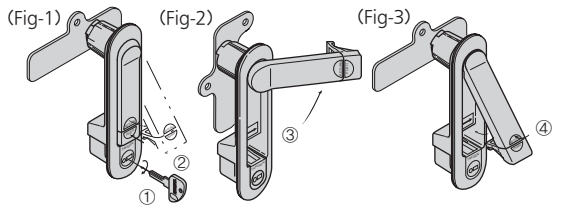

부착 방법 Installation method

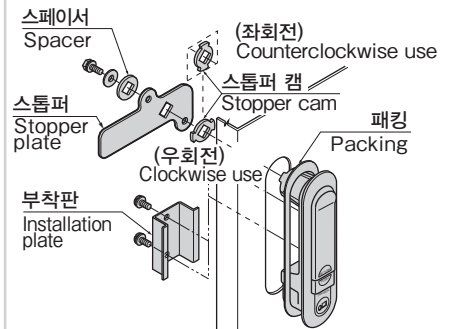

상품 번호 Product No.	코드 Code
A-488-S-1-TAK60	04057
A-488-S-1	01252
A-488-4-TAK60	04058
A-488-4	01217
A-488-5-TAK60	04059
A-488-5	01218

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	W1	W2	□W3	W4	W5	(H1)	(H2)	(H3)	d	t	R	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate
A-488-S-1-TAK60		TAK60	207	38	155	25	181	25.5				48	35			36	81	36.5	12.5		3.2	18	612	AC-25-E-1
A-488-S-1		R0220							72	28	20			10	25					4.5				AC-25-E-1
A-488-4-TAK60	●	TAK60	160	26	124	16	141	16.5				40	29			30	70	35.5	11.5			15	480	AC-25-E-2
A-488-4	●	R0220																						AC-25-E-2
A-488-5-TAK60	●	TAK60	122	23	89	13	103	13.5	62	22	15	32	26	8	24	27	46	34	11	4.2		13.5	342	AC-25-E-4
A-488-5	●	R0220																						AC-25-E-4

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.