

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변기기

크레온

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리저 밀폐

평면 스윙 FLUSH SWING HANDLES

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

동결 대책=강제 압출 기구 초슬림형 11.5mm




A-960-1-TAK60


A-960-3-TAK60

키 No.TAK60 Key

키 No.0200 Key

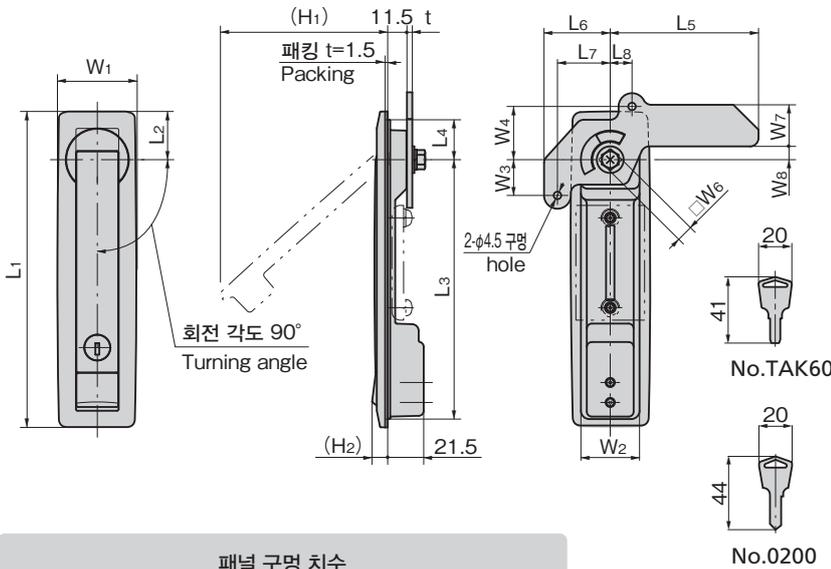

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

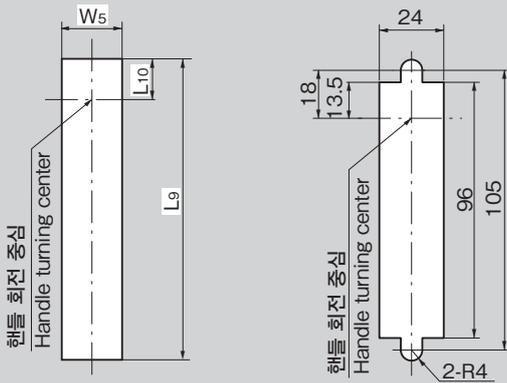

A-960-1·2·3

A-960-4

상품 번호 Product No.	열쇠 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate
A-960-1-TAK60	TAK60	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate
A-960-1	0200	
A-960-2-TAK60	TAK60	
A-960-2	0200	
A-960-3-TAK60	TAK60	
A-960-3	0200	
A-960-4-TAK60	TAK60	
A-960-4	0200	

특징 Feature

- 버튼을 세게 누르면 핸들이 강제적으로 압출되는 기구가 채용되고 있습니다.
- 패널면으로부터 스톱퍼까지 11.5mm인 초슬림형
- A-480 · 490과 패널 구멍 치수에 호환성이 있습니다.
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-960-TAK60)
- 좌우 검용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The mechanism is incorporated that the handle is forced out by pressing the button.
- Thin type. The distance between panel and stopper plate is only 11.5mm.
- Panel drilling dimensions are same as A-480/490.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-960-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 아연합금(ZDC) • 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr) • 열쇠 번호: TAK60·0200 • 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 큐비클·배분전반·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 도어의 조임에는 로드용 롤러 유닛 AC-25-RA·RB·RC(640페이지)와 조합해서 사용해 주십시오. • 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. • 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다. • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Zinc alloy (ZDC) • Finish: Satellite chrome plating (MZCr) • Key No.: TAK60, 0200 • Accessories: Two keys, screws and special stopper plate
Specific use Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • Cubicles, power/distribution boards, etc. • Use the rod roller unit AC-25-RA/RB/RC (on page 640) together for tightening door. • The lock on this product is operated with the tip of the key. • It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	(H1)	H2	t	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-960-1-TAK60	▲	190	29	156	24	88.5	39.5	31.5	13	181	24.5	48	35	21.5	32	36				100			0~2.3	660	04122
A-960-1	●																								01667
A-960-2-TAK60	▲	160.5	20.5	135.5	16	78	29	21	12	153	17	40	31		30					83	9	3.2		530	04123
A-960-2	●																								01668
A-960-3-TAK60	●	141	16.5	121	13	63	27		15	135	13.5	32	26	21		27				70				400	04124
A-960-3	●																								01669
A-960-4-TAK60	▲	117	24	82		61.5	27			30	23				26					45	10	2.3		280	04125
A-960-4	●																								03206

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.