


푸시&스윙 내구성·내식성 발군

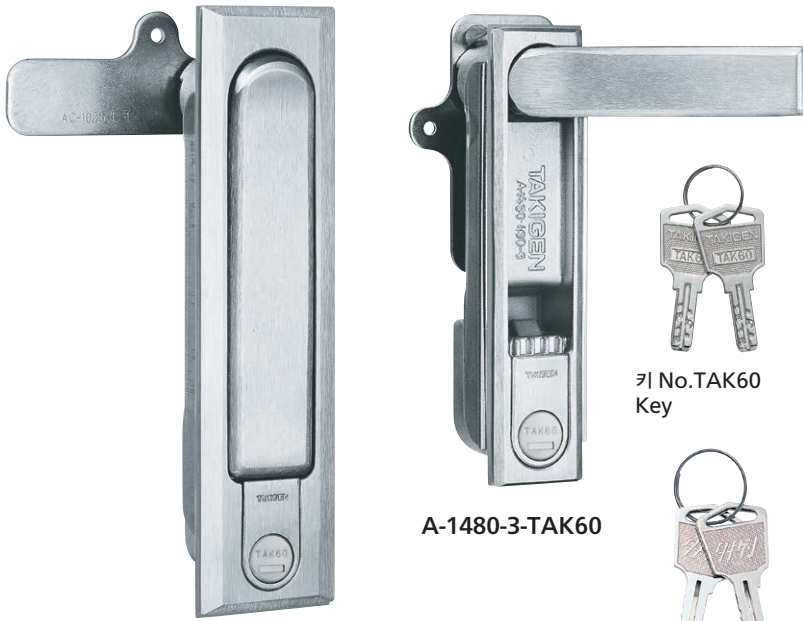

A-1480-3-TAK60

A-1480-1-TAK60

키 No.TAK60
Key



키 No.0200
Key

특징 Feature


- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버블 키 TAK60을 표준 부착(A-1480-TAK60)
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1480-TAK60)
- Corrosion resistance stainless steel is used.
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	● 재질: 스테인레스강 주물(SUS304)
	● 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
용도	● 부속품: 나사 세트·부착판·키 2개·전용 스톱퍼(AC-1025-E)
	● 큐비클·배분전반·제어반
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 도어의 조임에는 로드용 롤러 유닛(AC-25-RA·RB·RC)와 조합해서 사용해 주십시오.
	● 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
	● SUS316도 제작합니다.
	● 누름 버튼 타입·록 핸들 타입도 제작합니다.
	● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	● Material: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Hairline finish
Specific use Remarks	● Accessories: Two keys, screws, installation plate and Stopper plate (AC-1025-E)
	● Cubicles, distribution boards and control boards
	● Use the rod roller unit (AC-25-RA/RB/RC) together for securing door.
	● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

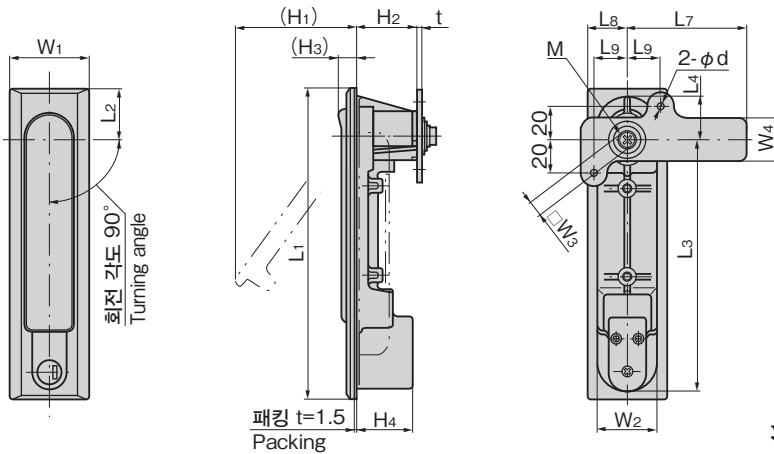


No.TAK60



No.0200

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

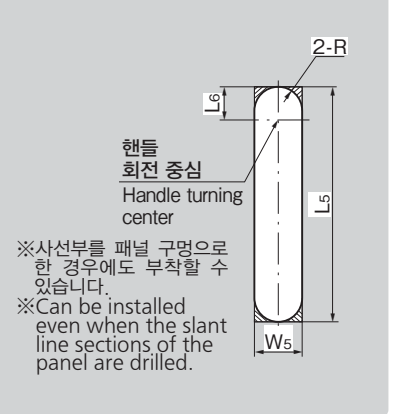

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-1480-1-TAK60	●	TAK60	AC-1025-E-1	04158
A-1480-1	▲	0200		01972
A-1480-2-TAK60	●	TAK60	AC-1025-E-2	04159
A-1480-2	●	0200		01973
A-1480-3-TAK60	●	TAK60	AC-1025-E-4	04160
A-1480-3	▲	0200		01974

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품 번호 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	W ₁	W ₂	□W ₃	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	(H ₃)	H ₄	d	t	M	R	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass
A-1480-1-TAK60	190	30	155	25	181	25.5	72	28	20	48	35	10	25	36	73	10.5	34.5	4.5	3	M6	18	0.6~3.2	1,062	
A-1480-1																								
A-1480-2-TAK60	160	20	136	15.5	153	16	62	22	15	40	31	8	24	32	61	9.5	32.5	4.2	2	M5	16	0.6~3.2	878	
A-1480-2																								
A-1480-3-TAK60	142	17	121	13	135	13.5	62	22	15	32	26	8	24	27	60	34.5	32.5	4.2	2	M5	13.5	0.6~2.3	704	
A-1480-3																								

크레온

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

여객터 핸들

레이식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어