

A-480-B

알루미늄제



평면 스윙 핸들(록 핸들 타입) AUTO-LOCK FLUSH HANDLES


평면 스윙 핸들

특징 Feature


- 원터치 기구(오픈 & 록)
- 앞면 나무리는 내식성이 뛰어난 열처리 도장
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수 있습니다.)
- One-touch operation mechanism. (Open and lock)
- Corrosion resistance baked finish.
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand and right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	• 재질: 알루미늄 합금(ADC) • 앞면 나무리: 열처리 도장 • 표준색: 블랙 • 부속품: 나사 세트·스톱퍼·부착판
동작	• 1.도어 개방 시에는 키를 오른쪽으로 회전시키면 록이 해제되고 핸들이 팝업됩니다. • 2.핸들을 90° 회전시키면 도어를 열 수가 있습니다. • 3.도어를 닫을 때는 핸들을 수직으로 되돌리고 원래 상태로 누르면 잠깁니다.
용도	• 대형 큐비클·로드를 겸용하는 대형 도어
비고	• A-480-B-1·B-2는 부착 나사를 (M5×14SW)로 변경함으로써 3.2mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다. • 로드·No.0061-H·No.0062-H 핸들은 별매입니다 • 서치라이트 크롬 도금(MACr)도 제작합니다. • 지정하신 색으로도 제작합니다. • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.


Speci-fications	• Material: Aluminum alloy (ADC) • Finish: Baked • Standard color: Black • Accessories: screws, stopper plate and installation plate
Operation	• 1.To open door turn key clockwise and lock is released and handle is popped up. • 2.Turn handle 90° to open door. • 3.To close door return handle to vertical position and press it.
Specific use	• Large cubicles, large doors using rod.
Remarks	• A-480-B-1/B-2 can be adapted to max. panel thickness of up to 3.2mm by replacing the screws with M5 X 14SW. • It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

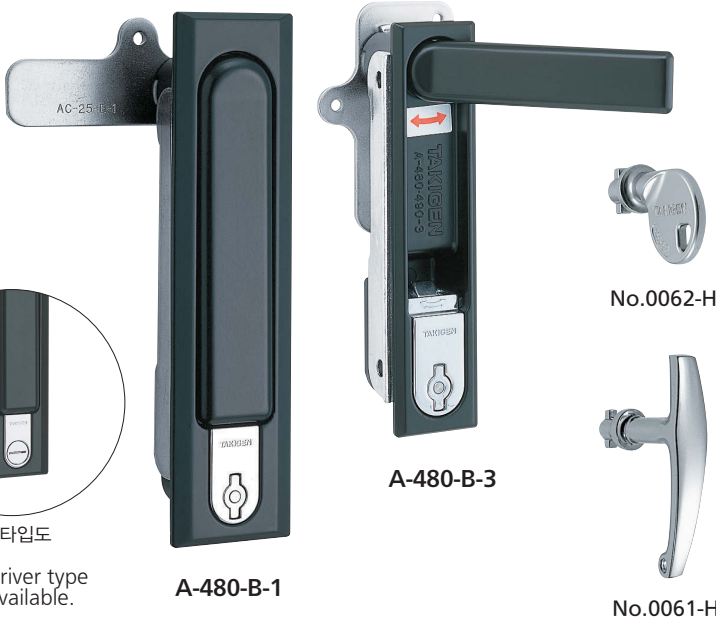

드라이버 타입도 있습니다.
Screw driver type is also available.

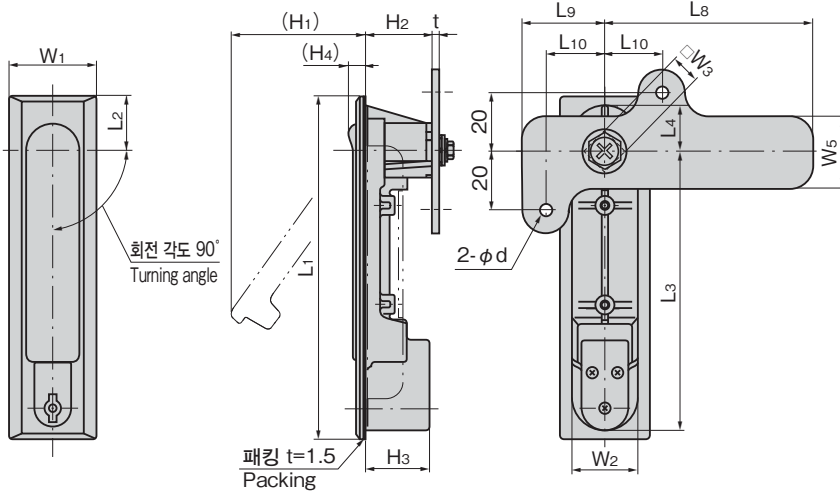


패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions

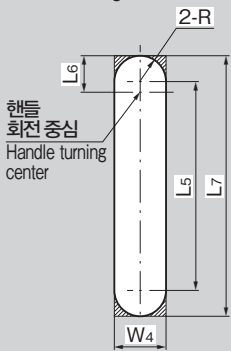


※사선부를 패널 구멍으로 한 경우에도 부착할 수 있습니다.
※Can be installed even when the slant line sections of the panel are drilled

●일반 핸들 Common handles
1개의 키로 외부의 오토 록 핸들과 내부의 록 핸들을 열 수 있습니다.
A single key handle can control both outer and inner lock handles.

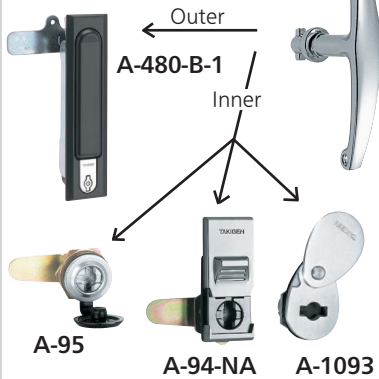

부착 예 Example of installation

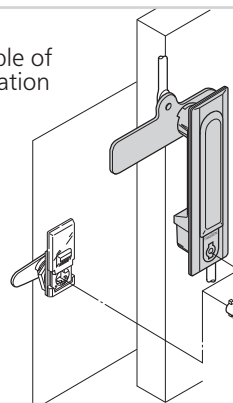

로드·No.0061-H·No.0062-H 핸들은 별매입니다.
643페이지, 458페이지를 참조하십시오.
Rod and keys are optional. See page 643, 458.

상품 번호 Product No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-480-B-1	AC-25-E-1	656	01117
A-480-B-2	AC-25-E-2	565	01118
A-480-B-3	AC-25-E-4	450	01119

상품 번호 Product No.	RoHS 10+	적용 핸들 Applicable handles	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	□W3	W4	W5	(H1)	H2	H3	(H4)	d	t	R	적용 판 두께 Applicable panel thickness
A-480-B-1	●	No. 0061-H	190	30	155	25	145	25.5	181	72	28	20	48	35	10	36	25	73	35.5	34.5	12	4.5	3.2	18	0.6~2.3
A-480-B-2	▲	No. 0062-H	160	20	136	15.5	121	16	153				40	31		32		60			11	2.3	16		0.6~2.3
A-480-B-3	●		142	17	121	13	108	13.5	135	62	22	15	32	26	8	27	24		34.5	32.5		4.2	13.5		0.6~3.2

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

A

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리즈 밀폐

FLUSH SWING HANDLES
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
여저스티 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어