



A-490-1-TAK60




A-490-3-TAK60



키 No.TAK60 Key



키 No.R0220 Key

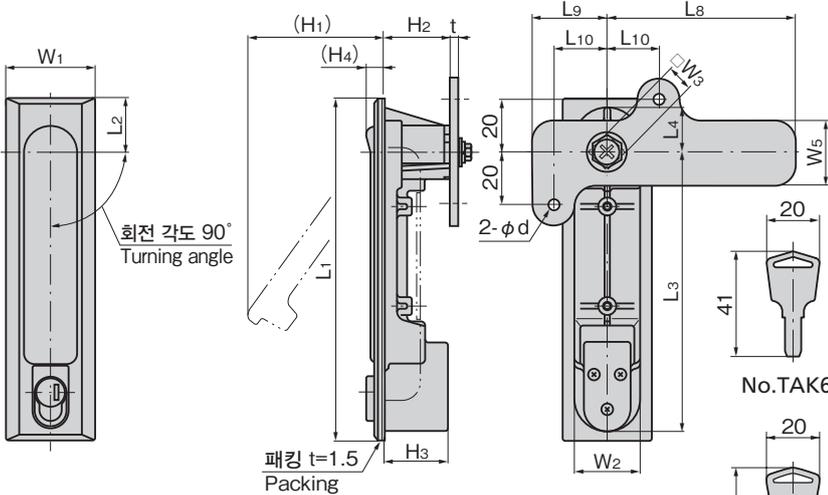

No.TAK60


No.R0220

특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-490-TAK60)
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-490-TAK60)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재질: 알루미늄 합금(ADC)</li> <li>• 앞면 마무리: 열처리 도장</li> <li>• 표준색: 블랙</li> <li>• 특수색: 아이보리(5Y7/1)·그레이(N7)</li> <li>• 푸시 버튼 기구</li> <li>• 부속품: 키 2개·나사 세트·스톱퍼·부착판</li> </ul>
용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대형 큐비클·배분전반·인테리어 도어</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지정하신 색으로도 제작합니다.</li> <li>• 열쇠가 다른 것도 제작합니다.</li> <li>• A-490-1·2는 부착 나사를 (M5×14SW)로 변경함으로써 3.2mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다.</li> <li>• 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Aluminum alloy (ADC)</li> <li>• Finish: Baked</li> <li>• Standard color: Black</li> <li>• Push-button operation mechanism</li> <li>• Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate</li> </ul>
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Large cubicles, power/distribution and interior doors</li> </ul>
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A-490-1/2 can be adapted to a panel thickness of up to 3.2mm by replacing the screws with M5 X 14SW.</li> <li>• It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> </ul>

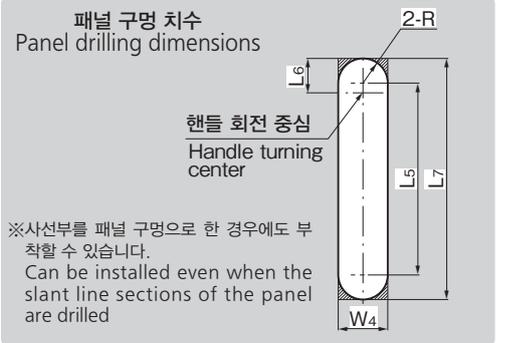

두 터치=버튼 록=푸시 타입  
Two-touch = Button lock = Push type



- 동작
- ①해제: R0220(TAK60) 키를 오른쪽(왼쪽)으로 90° 회전시키면 록이 해제됩니다.
  - ②핸들 리프트: 그림과 같이 실린더부를 손끝으로 푸시해서 핸들을 리프트시킵니다.
  - ③도어 열기: 핸들을 오른쪽 또는 왼쪽으로 90° 회전시켜서 도어를 엽니다. (핸들 회전 방향은 스톱퍼 캠의 부착 방향에 따라 변경)
  - ④도어 닫기: 핸들을 원래 위치로 되돌리고 잠급니다.

- Operation
- 1)Unlock: Turn R0220 (TAK60) key 90° clockwise (counterclockwise) to release the lock.
  - 2)Handle lift: Press the cylinder section by finger (see figure) to lift the handle
  - 3)Unlock door: Turn handle 90° clockwise or counterclockwise to unlock door. (Handle turning direction can be changed corresponding to the stopper cam securing direction)
  - 4)Lock door: Return the handle to its original position to lock

상품 번호 Product No.	RoHS 10+	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	H2	H3	(H4)	d	t	R	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량 (g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-490-1-TAK60	●	TAK60	190	30	155	25	145	25.5	181	72	28	20	48	35	10	36	25	73	35.5	34.5	12	4.5	3.2	18	0.6~2.3	680	AC-25-E-1	04060
A-490-1	●	R0220																							0.6~2.3			01219
A-490-2-TAK60	●	TAK60	160	20	136	15.5	121	16	153	40	31	32	40	31	32	32	25	60	34.5	32.5	11	2.3	16	0.6~2.3	580	AC-25-E-2	04061	
A-490-2	●	R0220																						0.6~2.3			01220	
A-490-3-TAK60	●	TAK60	142	17	121	13	108	13.5	135	62	22	15	32	26	8	27	24	60	34.5	32.5	11	4.2	13.5	0.6~3.2	470	AC-25-E-4	04062	
A-490-3	●	R0220																						0.6~3.2			01221	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.