핸들•손잡이•노브•주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 해들

판 해들

리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형

소형

누름 버튼

손잡이

노브 스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어







WATERPROOF FLUSH HANDLES





A-484-A-1-TAK60



키 No.TAK60 Key



키 No.R0220 Key

트진 Featur

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시 블 키 TAK60을 표준 부착(A-484-A-TAK60)
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
 - 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
 - The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-484-A-TAK60)
 - Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand and right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)
 - 제품질량: 830g
 - 재질: 아연합금(ZDC)
 - 앞면 마무리: 아크릴계 수지 열처리 도장(블랙)
 - 최대 적용 판 두께: 2.3mm
 - 부속품: 키 2개•나사 세트•스톱퍼•부착판
 - 큐비클・배분전반・제어반

■ ● 뮤니트 비스템 되저 도비 G

● 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입 도 제작합니다.

● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제' 를 도포할 것을 권장합니 다.

• Mass: 830g

Material: Zinc alloy (ZDC)

pecifi- Finish: Acrylic resin baked (black)


• Max. applicable panel thickness: 2.3mm


 Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate


Specific use Cubicles, distribution boards and control boards


Remarks It is recommended that thread-locking fluid

 It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

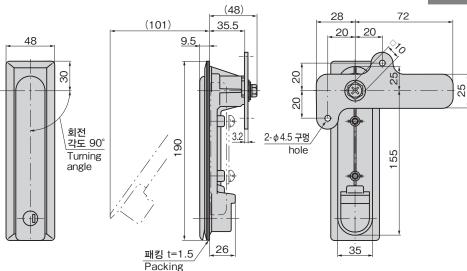







상품 번호 Product No.	RoHS	열쇠 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-484-A-1-TAK60		TAK60	AC-25-F-1	04093
A-484-A-1		R0220	AC-25-E-1	01216

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

